auratsu

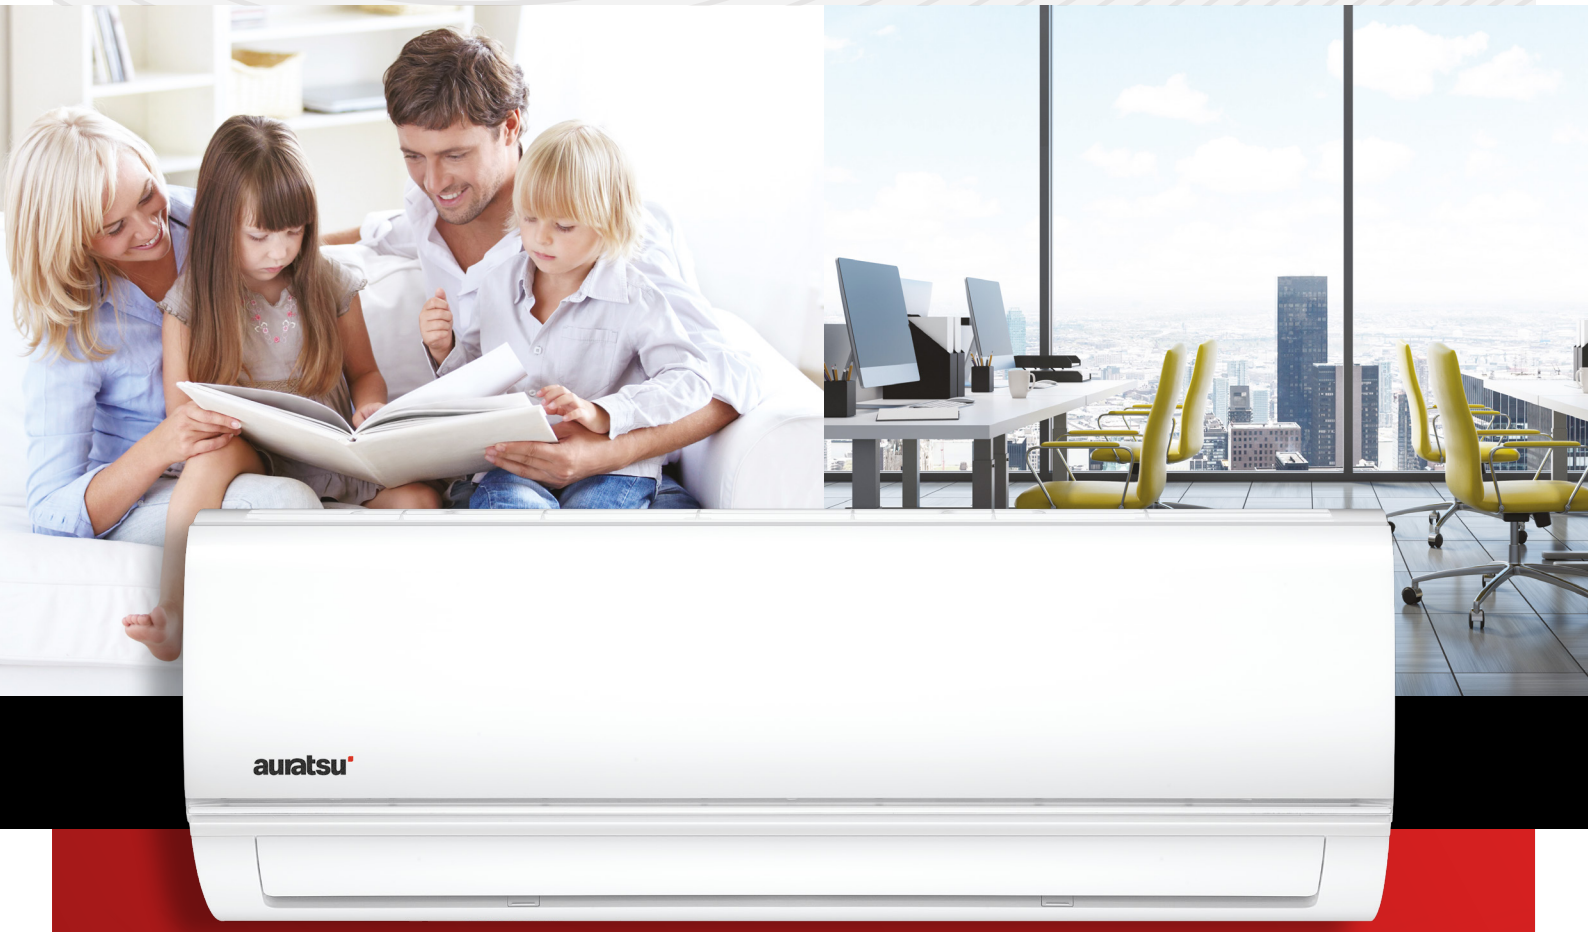

klimatyzacja
dla każdego

A++

WiFi
opcja

R32

auratsu.pl

wielofunkcyjny pilot

czujnik temperatury (FOLLOW ME), samooczyszczanie parownika (SELF CLEAN) i stałe grzanie 8°C (HEATING 8°C)

szeroki zakres temperatur

urządzenia pracują w szerokim zakresie temp. zewnętrznych: -15÷50°C (chłodzenie) oraz -25÷30°C (grzanie)

WiFi – opcja

opcja zainstalowania modułu WiFi, dzięki któremu można sterować klimatyzatorem za pomocą urządzeń mobilnych

cicha praca

urządzenia cechują się cichą pracą, dzięki zastosowanej nowoczesnej konstrukcji wentylatora

auratsu

energooszczędne klimatyzatory w atrakcyjnej cenie

DANE TECHNICZNE

MODEL JEDN. WEWN.	AWX-09KTAI	AWX-12KTAI	AWX-18KTAI	AWX-24KTAI
MODEL JEDN. ZEWN.	AWX-09KTAO	AWX-12KTAO	AWX-18KTAO	AWX-24KTAO
Wydajność chłodnicza śr. (min÷max) (kW)	2.6(0.9÷3.4)	3.5(1.1÷4.2)	5.3(1.8÷6.1)	7.0(2.1÷7.9)
Wydajność grzewcza śr. (min÷max) (kW)	2.9(0.8÷3.4)	3.8(1.1÷4.2)	5.6(1.4÷6.7)	7.3(1.6÷8.8)
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER (średni)	6.2	6.1	7.1	6.1
SCOP (średni)	4	4	4	4
Pobór mocy elektrycznej chłodzenie śr.(min÷max) (W)	710(100÷1240)	1237(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
Pobór mocy elektrycznej grzanie śr.(min÷max) (W)	739(120÷1200)	964(100÷1580)	1480(200÷2410)	2035(260÷3140)
Prąd pracy chłodzenie śr.(min÷max) (A)	3.1(0.4÷5.4)	5.4(0.5÷6.9)	6.9(0.6÷10.3)	10.2(0.7÷13.3)
Prąd pracy grzanie śr. (min÷max) (A)	3.2(0.5÷5.2)	4.2(0.4÷6.9)	6.4(0.9÷10.5)	10.2(1.1÷13.3)
Przepływ powietrza jedn. wewnętrzna (m^3/h)	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Przepływ powietrza jedn. zewnętrzna (m^3/h)	1700	1700	2500	3000
Temp. pracy jedn. wewn. chł/grz (°C)	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
Temp. pracy jedn. zewn. chł/grz (°C)	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Poziom ciśn. akust jedn. wewnętrzna dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Poziom ciśn. akust jedn. zewnętrzna dB(A)	55.5	56	56	59.5
Wymiary netto jedn. wewnętrzna s/w/g (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Wymiary netto jedn. zewnętrzna s/w/g (mm)	700/550/275	700/550/275	800/554/333	845/702/363
Wymiary transportowe jedn. wewnętrzna s/w/g (mm)	870/360/270	870/360/270	1035/380/295	1120/310/405
Wymiary transportowe jedn. zewnętrzna s/g/w (mm)	815/615/325	815/615/325	920/615/390	965/765/395
Waga netto jedn. wewn. (kg)	7.5	7.5	10	12.3
Waga netto jedn. zewn. (kg)	22.7	22.7	34	51.5
Waga transportowa jedn. wewn. (kg)	9.7	9.7	13	15.8
Waga transportowa jedn. zewn. (kg)	25.2	25.2	36.7	54.5
Średnica rur gaz/ciecz (mm)	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
Maks długość instalacji (m)	25	25	30	50
Maks różnica poziomów (m)	10	10	20	25
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V/Hz/Ph)	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna (A)	10	16	16	20
Przewody zasilające jedn. zewn. (ilość żył x mm^2)	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Przewody sterujące jedn. wewn.-zewn. (ilość żył x mm^2)	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Fabryczna ilość czynnika do 5 mb (kg)	0.5	0.5	1	1.6
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12	12	12	24

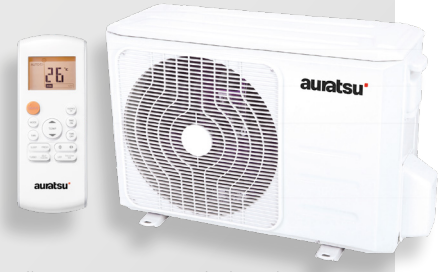

pilot bezprzewodowy

jednostka zewnętrzna

auratsu.pl