Air Comfort 2018

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych

Electrolux

Klimatyzatory OptiBreeze X2

INVERTER TECHNOLOGY

R32

Czynnik chłodniczy R32
Nowe klimatyzatory Electrolux OptiBreeze X3 i X2 od 2018 r. dostępne są z R32. Dzięki nowej technologii wskaźnik GWP (wskaźnik efektu cieplarnianego) został zredukowany o 72% w porównaniu do standardowych urządzeń z R410a.

21dB

Tryb cichej pracy – spokojny i komfortowy sen
Funkcja Low Noise została zaprojektowana z myślą o komforcie. Nowe klimatyzatory OptiBreeze X2 mogą pracować na poziomie 21 dB w przypadku urządzeń o wydajności 2,7 i 3,5 kW.

Klimatyzatory OPTIBREEZE X2 – Chłodzenie i ogrzewanie

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ pompa ciepła)	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	SEER	SCOP	Poziom ciśnienia akust. (dB) j. wew. z 1 m	Poziom ciśnienia akust. (dB) j. zew.	Temp. otoczenia (°C) (chłodzenie)	Temp. otoczenia (°C) (grzanie)	Filtry	Czynnik chłodniczy / ilość gazu (g)	Długość instalacji max. / przewyższenie	Wyświe-tlacz	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Waga netto/ brutto (kg)	Średnica rur ciecz / gaz (mm) (cal)	Uwagi / funkcje
EXS09V38HWI	2 450,00	A++/A+	2,7	3,4	7,8	4,1	35/31/25/21 Low Noise	54,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO	R32 / 800	25 / 10	LCD / ukryty	803x299x211	8,2 / 12,3	Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, autooczyszczanie (X-FAN), kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EXS09V38HWO															770x300x555	27,0 / 29,7		
EXS12V38HWI	2 650,00	A++/A+	3,5	3,7	7,0	4,0	35/31/25/21 Low Noise	54,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO	R32 / 800	25 / 10	LCD / ukryty	803x299x211	8,2 / 12,3	Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EXS12V38HWO															770x300x555	27,0 / 29,7		
EXS18V38HWI	4 200,00	A++/A+	5,2	5,6	6,4	4,0	39/29/26/23	57,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO	R32 / 1250	30 / 20	LCD / ukryty	966x320x231	10,8 / 15,9	Φ6,35/ Φ12,75 (1/4"/1/2")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EXS18V38HWO															800x333x554	37,0 / 40,3		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Klimatyzatory OptiBreeze X3

System PureO$_2$
Wyjątkowy system filtracji. Usuwa z powietrza maksymalną ilość alergenów oraz mikroskopijnych zanieczyszczeń.

Tryb cichej pracy – spokojny i komfortowy sen
Funkcja Low Noise została zaprojektowana z myślą o komforcie. Nowe klimatyzatory OptiBreeze X3 mogą pracować na poziomie 21 dB w przypadku urządzeń o wydajności 2,7 i 3,5 kW.

Klasa A++ chłodzenia, klasa A+ grzania
Dbamy o równowagę między elegancją urządzenia a jego funkcjonalnością. Dzięki kompresorowi, klimatyzatory Electrolux pracują wydajnie, oszczędzając energię zarówno podczas chłodzenia, jak i grzania.

Czynnik chłodniczy R32
Nowe klimatyzatory Electrolux OptiBreeze X3 i X2 od 2018 r. dostępne są z R32. Dzięki nowej technologii wskaźnik GWP (wskaźnik efektu cieplarnianego) został zredukowany o 72% w porównaniu do standardowych urządzeń z R410a.

PROMOCJA 70 miesięcy gwarancji

reddot award 2015
winner

Docenione wzornictwo
Urządzenie **OptiBreeze** wyróżniono nagrodą **Red Dot Award 2015** w swojej kategorii. Elegancki styl klimatyzatora idealnie pasuje do każdego wnętrza.

Klimatyzatory OPTIBREEZE X3 – Chłodzenie i ogrzewanie

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ pompa ciepła)	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	SEER	SCOP	Poziom ciśnienia akust. (dB) j. wew. z 1 m	Poziom ciśnienia akust. (dB) j. zew.	Temp. otoczenia (°C) (chłodzenie)	Temp. otoczenia (°C) (grzanie)	Filtry	Czynnik chłodniczy / ilość gazu (g)	Długość instalacji max. / przewyższenie	Wyświe-tlacz	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Waga netto/ brutto (kg)	Średnica rur ciecz / gaz (mm) (cal)	Uwagi / funkcje
EPS09V38HWI	3 190,00	A++/A+	2,7	3,4	7,8	4,1	35/31/25/21 Low Noise	54,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO PURE O2 FILTRATION	R32 / 800	25 / 10	LCD / ukryty	803x299x211	8,2 / 12,3	Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, autooczyszczanie (X-FAN), kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EPS09V38HWO															770x300x555	27,0 / 29,7		
EPS12V38HWI	3 900,00	A++/A+	3,5	3,7	7,0	4,0	35/31/25/21 Low Noise	54,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO PURE O2 FILTRATION	R32 / 800	25 / 10	LCD / ukryty	803x299x211	8,2 / 12,3	Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, autooczyszczanie (X-FAN), kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EPS12V38HWO															770x300x555	27,0 / 29,7		
EPS18V38HWI	5 200,00	A++/A+	5,2	5,6	6,4	4,0	39/29/26/23	57,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO PURE O2 FILTRATION	R32 / 1250	30 / 20	LCD / ukryty	966x320x231	10,8 / 15,9	Φ6,35/ Φ12,75 (1/4"/1/2")	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, autooczyszczanie (X-FAN), kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EPS18V38HWO															800x333x554	37,0 / 40,3		
EPS24V38HWI	5 900,00	A++/A+	7,2	6,8	6,4	4,0	44/39/31/25	60,00	-15 ~ 50	-25 ~ 24	Antybakteryjny HEPA BIO PURE O2 FILTRATION	R32 / 1600	30 / 25	LCD / ukryty	1083x336x241	12,9 / 18,5	9,52mm (3/8in)/ 15,9mm (5/8in)	**Nowość 2018.** Turbowentylator, funkcja „Follow me", zegar, inwerter, Auto Restart, autooczyszczanie (X-FAN), kolor obudowy j.wew. biały. Zasilanie z j. zewnętrznej.
EPS24V38HWO															845x363x702	50,0 / 53,5		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Agregaty FreeMatch

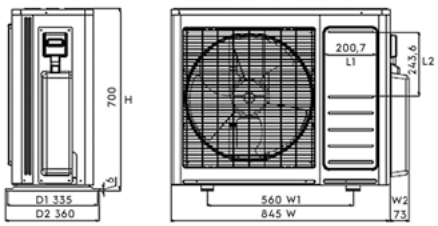

EXO18HEIWE

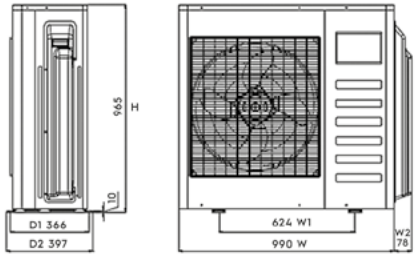

EXO36HEIWE

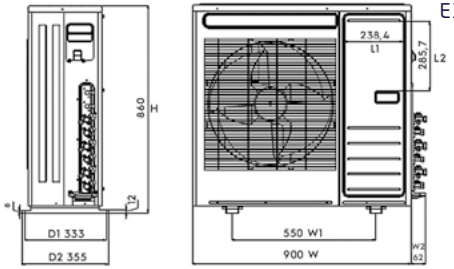

EXO27HEIWE

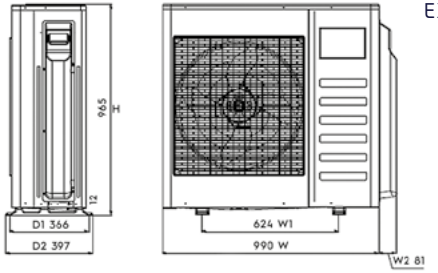

EXO42HEIWE

Klimatyzatory OPTIBREEZE X2 – Chłodzenie i ogrzewanie

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	Pobór mocy/ pobór prądu chłodzenie (W/A)	Pobór mocy/ pobór prądu grzanie (W/A)	Poziom ciśnienia akustycznego dB	Klasa efektywności energetycznej SEER/SCOP	Temperatura otoczenia (°C) (chłodzenie/ grzanie)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Max. długość instalacji (m)	Waga netto/ brutto (kg)	Średnica rur ciecz/gaz (mm) (cal)	Podłączenie zasilania	Zasilanie V-ph-Hz	Uwagi/funkcje
EXO18HEIWE	4 200,00	5,28	5,59	1590/7,53	2235/ 9,91	56,5	A++/A+	-15 ~ +50/ -15 ~ +24	800x333x554	1 szt. - 20 2 szt. - 45	48/52	2xΦ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	z jednostki zewnętrznej	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	Przewyższenia j. zew. wyżej j. wew. - 10 m Przewyższenia j. zew. niżej j. zew. - 15 m Różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi - 10 m
EXO27HEIWE	6 000,00	7,91	8,80	2470/10,80	2380/ 10,3	59,5	A++/A+	-15 ~ +50/ -15 ~ +24	845x363x702	1 szt. - 25 2 szt. - 30 3 szt. - 45	62/67	3xΦ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	z jednostki zewnętrznej	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	Przewyższenia j. zew. wyżej j. wew. - 10 m Przewyższenia j. zew. niżej j. zew. - 15 m Różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi - 10 m
EXO36HEIWE	8 000,00	10,55	12,00	3280/14,30	3330/ 14,50	63,5	A++/A	-15 ~ +50/ -15 ~ +24	946x410x810	1 szt. - 30 2 szt. - 30 3 szt. - 45 4 szt. - 60	78/88	4xΦ6,35/3x Φ9,52+1xΦ12,7 (4x1/4"/3x3/8" +1x1/2")	z jednostki zewnętrznej	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	Przewyższenia j. zew. wyżej j. wew. - 10 m Przewyższenia j. zew. niżej j. zew. - 15 m Różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi - 10 m
EXO42HEIWE	9 000,00	12,31	12,30	3830/17,50	3410/ 15,60	64,0	A++/A	-15 ~ +50/ -15 ~ +24	946x410x810	1 szt. - 30 2 szt.- 30 3 szt. - 45 4 szt. - 60 5 szt. - 75	84/93	5xΦ6,35/ 4xΦ9,52+ 1xΦ12,7 (5x1/4"/ 4x3/8"+1x1/2")	z jednostki zewnętrznej	220-240V ~ 50Hz, 1Ph	Przewyższenia j. zew. wyżej j. wew. - 10 m Przewyższenia j. zew. niżej j. zew. - 15 m Różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi - 10 m
Wirecontrol/ sterownik przewodowy	500,00													Sterowanie przewodowe do klimatyzacji kanałowej i kaset (1 do 1)	

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Klimatyzatory FreeMatch

Klimatyzatory FreeMatch – Naścienne

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	Pobór mocy/ pobór prądu chłodzenie (kW/A)	Poziom ciśnienia akustycznego dB	SEER/ SCOP	Zakres ustawienia temperatur (°C)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Długość dla pojedynczej jednostki (m)	Waga netto/ brutto (kg)	Średnica rur ciecz/ gaz (mm) (cal)	Przepływ powietrza (m³/h)	Zasilanie V-ph-Hz/ sterowanie	Uwagi/funkcje
EXI09JEIWI	1 100,00	2,63	2,93	0,24/0,11	38/31/26	A+/A	17 - 30	715x188x250	20	7/9	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	430/320/230	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Filtr HEPA BIO, filtr: Silver Ion, jonizator powietrza
EXI12JEIWI	1 200,00	3,51	3,80	0,24/0,11	36/29/23	A+/A	17 - 30	800x188x275	25	7/9	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	485/390/310	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Filtr HEPA BIO, filtr: Silver Ion, jonizator powietrza
EXI18JEIWI	1 600,00	5,28	5,57	0,34/0,15	36/29/23	A+/A	17 - 30	940x205x275	30	12,2/9,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	610/460/360	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Filtr HEPA BIO, filtr: Silver Ion, jonizator powietrza

Klimatyzatory FreeMatch – Kasety

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	Pobór mocy/ pobór prądu chłodzenie (kW/A)	Poziom mocy akustycznej dB	Poziom ciśnienia akustycznego dB	SEER/ SCOP	Zakres ustawienia temperatur (°C)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Długość dla pojedynczej jednostki (m)	Waga netto/brutto (kg)	Średnica rur ciecz/gaz (mm) (cal)	Przepływ powietrza (m³/h)	Zasilanie V-ph-Hz/ sterowanie
EXC09JEIWI	1 800,00	2,63	2,93	0,40/0,18	53	39/36/33,5	A+/A	17 - 30	570x570x260	20	16/20	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	680/580/520	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXC12JEIWI	2 000,00	3,51	3,80	0,40/0,18	58	41/37/34	A/A	17 - 30	570x570x260	25	16/20	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	720/620/540	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXC18JEIWI	2 200,00	5,27	5,30	1,02/0,44	59	48/42/36	A/A	17 - 30	570x570x260	30	18/21	Φ6,35*0,6/Φ12,7*0,7 (1/4"/1/2")	800/710/560	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXC650EIWA	400,00	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	647x647x50	Brak danych	2,5/4,5	Brak danych	Brak danych	Brak danych
EXC24JEIWI	2 500,00	7,03	7,33	1,2/0,53	58	48/46/43	A+/A	17 - 30	840x840x245	30	24/28	Φ9,52*0,55/Φ15,9*0,8 (3/8"/5/8")	1520/1350/1200	220-240V~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXC650EIWA24	400,00	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	950x950x55	Brak danych	5/8	Brak danych	Brak danych	Brak danych

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Klimatyzatory FreeMatch

Klimatyzatory FreeMatch – Konsole

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	Pobór mocy/ pobór prądu chłodzenie (kW/A)	Poziom mocy akustycznej dB	Poziom ciśnienia akustycznego dB	SEER/ SCOP	Zakres ustawienia temperatur (°C)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Długość dla pojedynczej jednostki (m)	Waga netto/brutto (kg)	Średnica rur ciecz/gaz (mm) (cal)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Zasilanie V-ph-Hz/ sterowanie	Uwagi/funkcje
EXS09JEIWI	1 200,00	2,638	2,93	0,30/0,13	0,36/0,16	45/40/35	A+/A	17 - 30	700x600x210	20	13,5/18,0	Φ6,35*0,6/Φ9,52*0,55 (1/4"/3/8")	710/680/580/450	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Przypodłogowe, funkcja „Follow me" (I Feel)
EXS12JEIWI	1 400,00	3,517	3,52	0,40/0,17	0,48/0,21	46/41/36	A+/A	17 - 30	700x600x210	25	15,0/20,0	Φ6,35*0,6/Φ9,52*0,55 (1/4"/3/8")	710/680/580/450	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Przypodłogowe, funkcja „Follow me" (I Feel)
EXS18JEIWI	1 600,00	5,275	5,28	0,50/0,22	0,58/0,25	48/44/39	A+/A	17 - 30	700x600x210	30	15,0/20,0	Φ6,35*0,6/Φ12,7*0,7 (1/4"/1/2")	820/740/650/520	220-240V~ 50Hz, 1Ph / pilotem	Przypodłogowe, funkcja „Follow me" (I Feel)

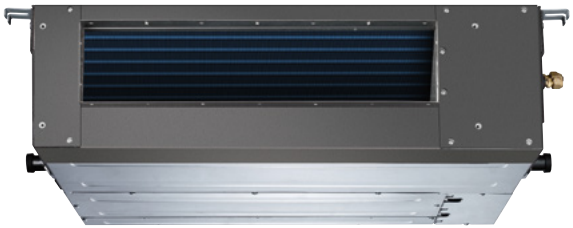

Klimatyzatory FreeMatch – Kanałowe

Model	Suger. cena detaliczna bez VAT w PLN	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	Pobór mocy/ pobór prądu chłodzenie (kW/A)	Poziom mocy akustycznej dB	Poziom ciśnienia akustycznego dB	SEER/ SCOP	Zakres ustawienia temperatur (°C)	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Długość dla pojedynczej jednostki (m)	Waga netto/brutto (kg)	Średnica rur ciecz/gaz (mm) (cal)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Zasilanie V-ph-Hz / sterowanie
EXU09JEIWI	1 800,00	2,63	2,93	0,30/0,13	0,30/0,13	41/37/34	A+/A	17 - 30	700x635x210	20	19,5/24,5	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	720/600/540	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXU12JEIWI	1 900,00	3,51	3,80	0,40/0,17	0,40/0,17	42/38/34	A/A	17 - 30	700x635x210	25	18/22,80	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	800/610/520	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem
EXU18JEIWI	2 200,00	5,27	5,86	1,07/0,48	1,07/0,48	46/42/40	A/A	17 - 30	920x635x210	30	23/29	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	816/546/500	220-240V ~ 50Hz, 1Ph / pilotem

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Idealne rozwiązanie, perfekcyjne połączenie

PROMOCJA * 70 * miesięcy gwarancji

INVERTER TECHNOLOGY

FreeMatch to system chłodzenia lub grzania kilku pomieszczeń jednocześnie, przeznaczony zarówno do domów, jak i obiektów biurowych.

W ramach systemu jednostkę zewnętrzną można połączyć aż z pięcioma jednostkami wewnętrznymi, wybierając spośród różnych typów urządzeń: kaseta, split, klimatyzator kanałowy.

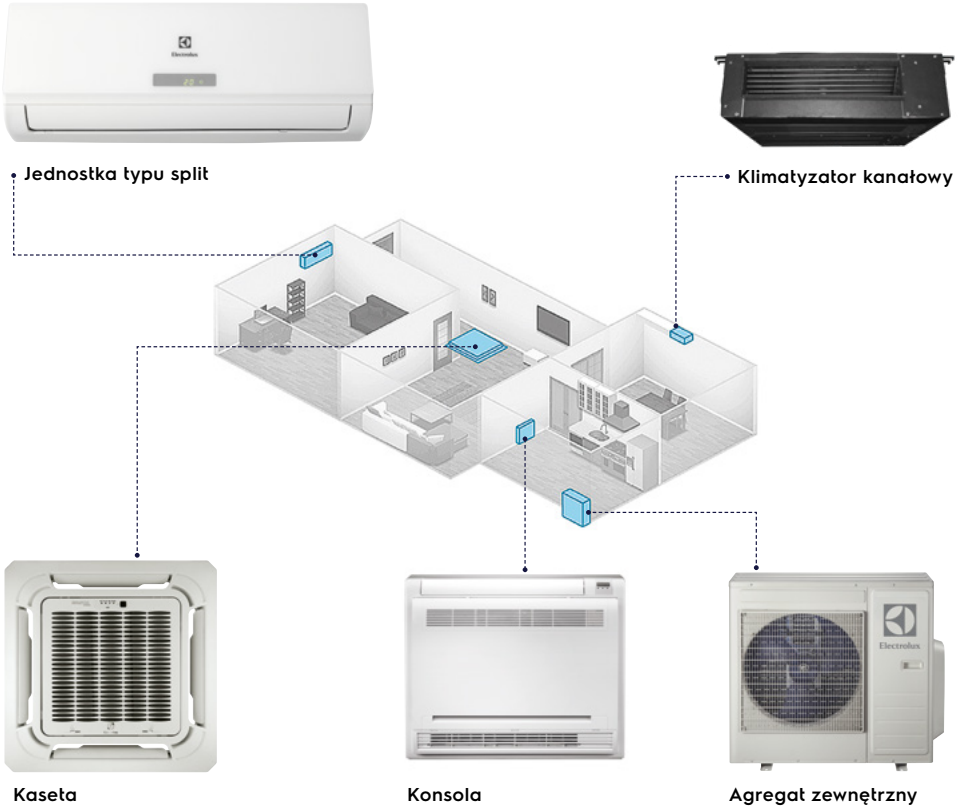

Możliwe konfiguracje do systemów klimatyzacyjnych FreeMatch																
Model	Chłodzenie maksymalne przewymiarowanie (kW)	30%														
EXO18HEIWE	5,27	6,851	1x1	9	12	18										
			1x2	9+9	9+12											
EXO27HEIWE	7,91	10,283	1x1	9	12	18										
			1x2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18							
			1x3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12	12+12+12							
EXO36HEIWE	10,55	13,715	1x1	9	12	18	24									
			1x2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18							
			1x3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+18+18	12+12+18					
			1x4	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	9+12+12+18	12+12+12+12					
EXO42HEIWE	12,31	16,003	1x1	9	12	18	24									
			1x2	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18					
			1x3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	12+12+12	12+12+18	12+12+24	12+18+18	18+18+18
			1x4	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+24	9+9+18+18	9+12+12+12	9+12+12+18	12+12+12+12	12+12+12+18	
			1x5	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18	9+9+9+12+12	9+9+9+12+18	9+9+12+12+12	9+12+12+12+12						

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Klimatyzatory ComfortCoolMulti

PROMOCJA 70 miesięcy gwarancji

INVERTER TECHNOLOGY

Klimatyzatory ComfortCoolMulti (Multisplity)

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ pompa ciepła)	Wydajność chłodzenia (kW)	Wydajność grzania (kW)	SEER	SCOP	Poziom ciśnienia akustycznego (dB) j.wew.	Poziom ciśnienia akustycznego (dB) j.zew.	Temperatura otoczenia (°C) (chłodzenie)	Temperatura otoczenia (°C) (grzanie)	Filtry	Czynnik chłodniczy / ilość gazu (g)	Długość instalacji max. (m) / przewyższenie	Wyświetlacz	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Waga netto/ brutto (kg)	Średnica rur ciecz/ gaz (mm) (cal)	Uwagi/funkcje
EXM12HJESI	6 800,00	A+/A	2x3,5	2x3,8	5,1	3,8	24/35/39	59,50	-15 ~ +50	-15 ~ +24	HEPA BIO, węglowy (X-FAN)	R410A / 2100	45 / 10	LED	803x299x211	8,2/10,7	Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/3/8")	Inverter, funkcja „Follow me", tryb: Sleep Mode / tryb nocny, zegar, stopień wodoszczelności j. zew.: IP24, kolor obudowy j.wew. biały
EXM12HJESI															803x299x211	8,2/10,7		
EXM24HJESE															845x363x702	62,0/67,0		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Model	Suger. cena detaliczna netto w PLN	Wydajność (m^3/h)	Zasięg pracy urządzenia (m^2)	Głośność (dB)	Pilot	Wskaźnik zużycia filtra	Czujnik jakości powietrza	Czujnik zapachu	Elektroniczny wyświetlacz	Technologia filtracji	Filtr	Certyfikat: Fińskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii	Certyfikat: Brytyjska Fundacja ds. Alergii (BAF)	Certyfikat: Szwedzkie Towarzystwo Zwalczania Astmy i Alergii	Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	Waga netto (kg)	Uwagi / funkcje
EAP300	1100,00	335	70	26/35/46/55	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Wielostopniowa filtracja Pure Source™	HEPA 13 / węglowy	Tak	Tak	Tak	550x249x414	6,1	Technologia PlasmaWave chroni przed wirusami, bakteriami, chemicznymi oparami i zapachami – bez wytwarzania szkodliwego ozonu. Oczyszczacz chroni również przez szkodliwymi dla zdrowia pyłami PM10 i PM 2.5. System filtracji pozwala wyłapywać z powietrza cząsteczki o wielkości do 0,3 µm.
EAP450	1700,00	494	103	27/38/50/60	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Wielostopniowa filtracja Pure Source™	HEPA 13 / węglowy	Tak	Tak	Tak	650x 285x480	8,5	Technologia PlasmaWave chroni przed wirusami, bakteriami, chemicznymi oparami i zapachami – bez wytwarzania szkodliwego ozonu. Oczyszczacz chroni również przez szkodliwymi dla zdrowia pyłami PM10 i PM 2.5. System filtracji pozwala wyłapywać z powietrza cząsteczki o wielkości do 0,3 µm.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

Panel sterowania WiFi

Panel sterowania WiFi pozwala kontrolować system domowej klimatyzacji zdalnie, bez względu na to, gdzie jesteś. Nawet będąc poza domem, możesz stworzyć idealny klimat wewnątrz pomieszczenia dla Ciebie i Twojej rodziny, a po powrocie cieszyć się komfortową temperaturą.

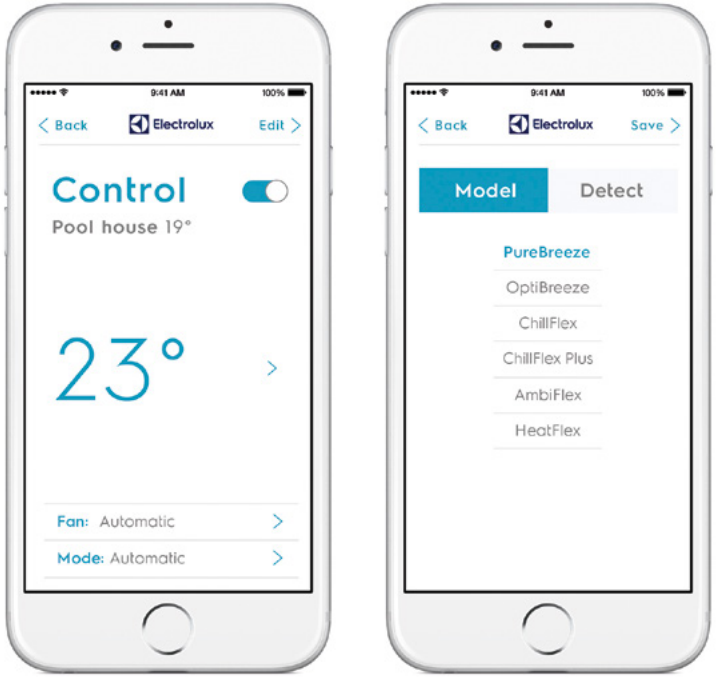

Na wyciągnięcie ręki
Spraw, by w Twoim domu panował idealny klimat – i to nie tylko wtedy, kiedy w nim przebywasz. Zdalnie ustaw temperaturę i poziom nawiewu wentylatora w pomieszczeniach i sprawdzaj, czy nie jest zbyt gorąco lub zbyt zimno. Jeśli zdecydujesz się na zmianę systemu możesz także zaktualizować aplikację.

Łatwa, bezproblemowa instalacja
Umieść dyskretny panel WiFi w tym samym pomieszczeniu co klimatyzator, a urządzenia będą komunikować się przez podczerwień. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie sterowania WiFi na suficie, ścianie lub położenie urządzenia na płaskiej powierzchni, takiej jak stolik kawowy lub biurko. W ten sposób łatwo go podłączysz i skonfigurujesz z aplikacją w swoim smartfonie.

Połączenie przez sieć WiFi
Wystarczy podłączyć, skonfigurować z routerem i gotowe! Bez konieczności instalacji karty SIM lub ponoszenia dodatkowych kosztów. Nasze urządzenie WiFi korzysta z sieci bezprzewodowej, by połączyć się z aplikacją Air Control w Twoim smartfonie.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zawsze, wszędzie, w każdy sposób
Steruj, kontroluj i utrzymuj idealny klimat w swoim domu, gdziekolwiek jesteś. Zarządzaj temperaturą w każdym z pomieszczeń oddzielnie, personalizuj i zapisuj ustawienia – wszystko czego potrzebujesz to Twój smartfon.

Specyfikacja:	
Bezprzewodowe	WiFi 2,4 GHZ b/g/n
IR / podczerwień	7xIR/360°
Moc bezprzewodowa	< 0,5 W
Częstotliwość podczerwieni	38 K
Zasięg podczerwieni	8 m

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów bez informowania.

70 miesięcy satysfakcji z klimatyzacją Electrolux – 2018

Wybierz klimatyzator marki Electrolux objęty promocją, a my wydłużymy jego standardowy okres gwarancji. **Łącznie to aż 70 miesięcy!**

Jak uzyskać 70 miesięcy gwarancji na klimatyzator?

1. Kup objęty promocją klimatyzator marki Electrolux w terminie **od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.**
2. W ciągu 60 dni od daty zakupu wypełnij formularz online, załączając skan dowodu zakupu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest **do 1 marca 2019 r.**
3. Czekaj na certyfikat, który zostanie do Ciebie wysłany na adres podany w formularzu.

PROMOCJA * 70 miesięcy * gwarancji

Więcej informacji i regulamin promocji **„70 miesięcy satysfakcji z klimatyzacją Electrolux – 2018"** dostępne pod adresem **www.electrolux.pl/promocje**

Dowiedz się więcej o klimatyzatorach Electrolux. Zapraszamy na

www.electrolux.pl/klimatyzatory

Miejsce na pieczątkę

ELECTROLUX Poland Sp. z o. o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

tel. (22) 749 60 00
infolinia: 801 444 800
e-sklep: shop.electrolux.pl

NIP 521-008-43-88
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
Numer KRS: 0000029692
Wysokość kapitału zakładowego:
272 731 500,00 zł

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów.