Hisense

Klimatyzatory split i multisplit

Cennik 2017

UEFA UNDER21 CHAMPIONSHIP POLAND 2017

Hisense
OFFICIAL PARTNER

www.schiessl.pl

SCHIESSL

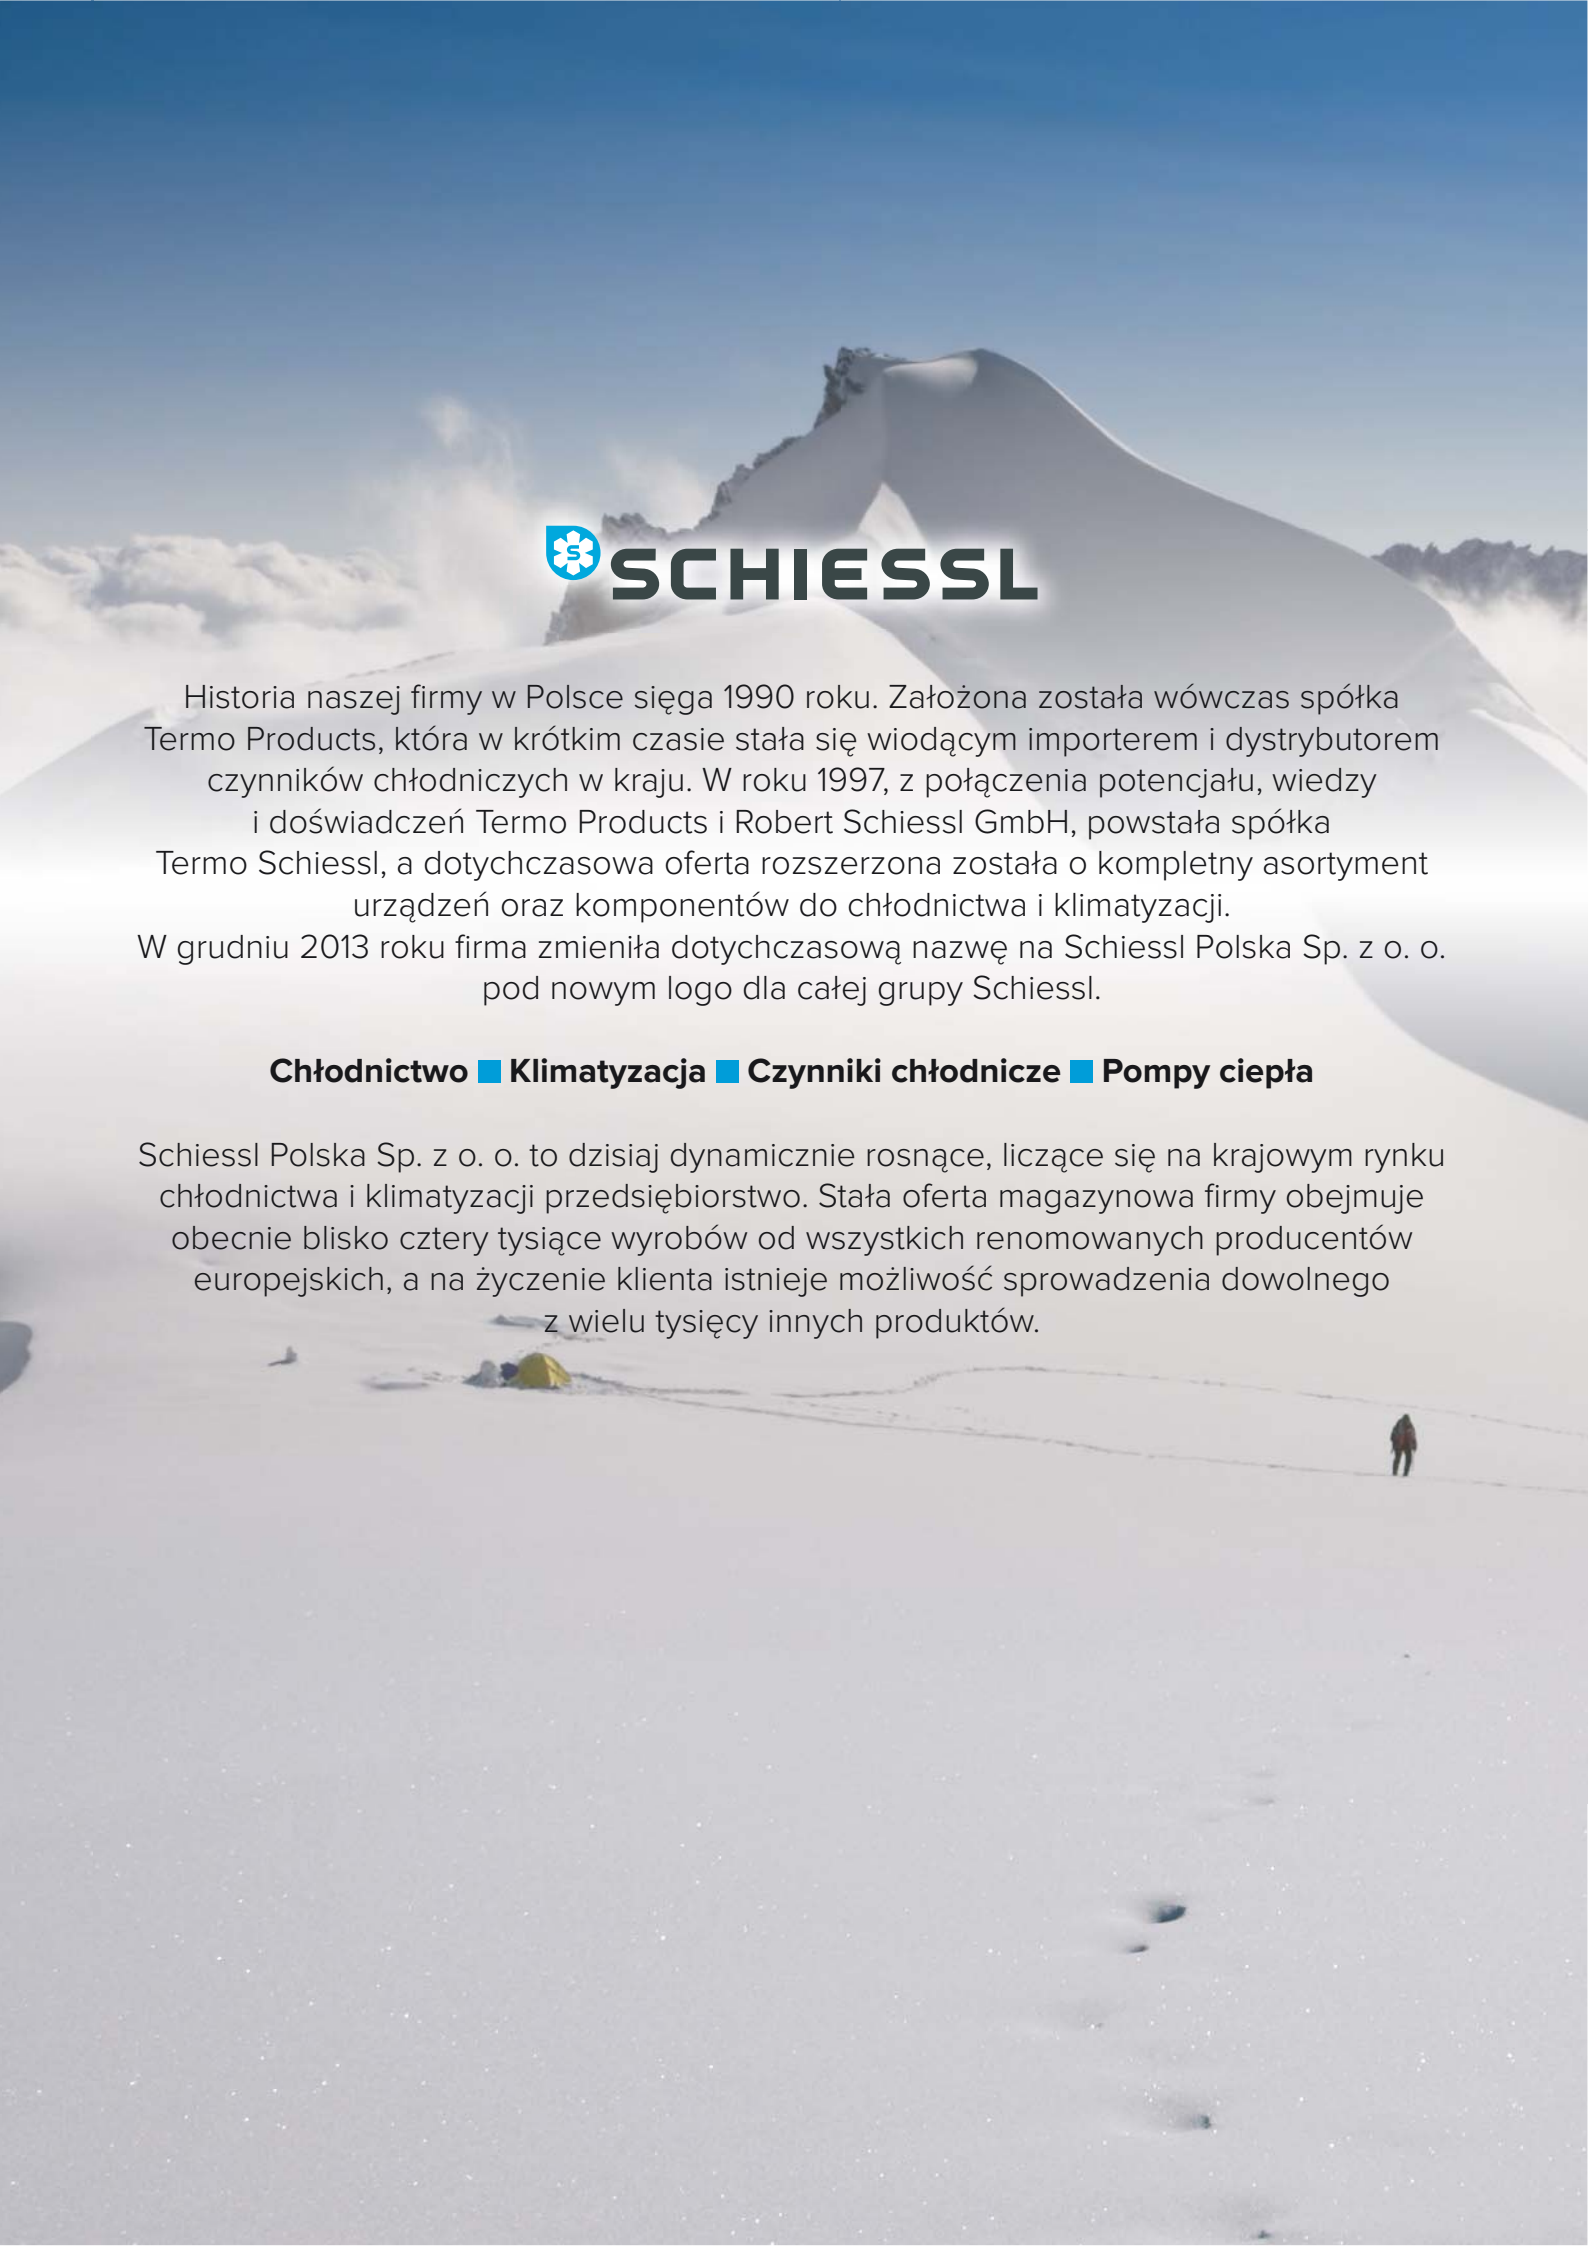

SCHIESSL

Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji.
W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy Schiessl.

Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła

Schiessl Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Hisense

Misją Hisense jest, aby każdy oferowany produkt stwarzał u naszych Klientów doskonały klimat, spełniający ich oczekiwania.
Do najważniejszych elementów strategii Hisense należą:

Jakość ■ Technologia ■ Wydajność ■ Odpowiedzialność.

Eleganckie wzornictwo urządzeń, najwyższej jakości podzespoły, doskonała wydajność i pewność działania, współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi - w żadnym z tych aspektów Hisense nie uznaje kompromisów.

Hisense to gwarancja technologicznej innowacyjności.

Zejdź z utartej ścieżki i wybierz Hisense

Hisense life reimagined

Mini Apple Pie

R-410A SCOP 4.0 Wi Fi READY

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-04, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energe-tyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4SVETG10	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	790 zł	1 630 zł	**2 420 zł**
AST-12UW4SVETG10	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	830 zł	1 760 zł	**2 590 zł**
AST-18UW4SFATG10	5,0/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1 030 zł	3 060 zł	**4 090 zł**
AST-24UW4SDBTG10	6,5/6,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1 680 zł	3 420 zł	**5 100 zł**
AEH-W4A1 - moduł WiFi	-	-	-	-	-	**180 zł**
Funkcje						

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma automatyczna (SWING)
- Żaluzja pionowa z ręczną regulacją kąta odchylenia
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Iris

R-410A SCOP 4.0

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-04, SCOP 3.8 i 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energe-tyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AS-09UR4SYDTD	2,6/2,7	A+/A	-10°C - +43°C -10°C - +24°C	710 zł	1 430 zł	**2 140 zł**
AS-12UR4SYDTD	3,4/4,0	A+/A	-10°C - +43°C -10°C - +24°C	750 zł	1 530 zł	**2 280 zł**
AS-18UR4SFATD6	5,0/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	990 zł	2 900 zł	**3 890 zł**
AS-24UR4SDBTD6	6,5/6,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1 590 zł	3 260 zł	**4 850 zł**
Funkcje						

- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Żaluzja pozioma automatyczna (SWING)
- Żaluzja pionowa z ręczną regulacją kąta odchylenia
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Ollie

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy L1-04, SCOP 5.1, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AST-09UW4RXXQA	2,6/3,2	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1 600 zł	3 240 zł	**4 840 zł**
AST-12UW4RXXQA	3,5/4,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1 670 zł	3 400 zł	**5 070 zł**
Funkcje						

- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Wbudowany moduł WiFi
- Praca w trybie SuperQuiet - 16,5 dB
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Filtr węglowy o dużej gęstości
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Żaluzja pozioma automatyczna (SWING)
- Żaluzja pionowa z ręczną regulacją kąta odchylenia
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Warunki zamówienia

Model dostępny w III kwartale 2017

Schemat sterowania za pośrednictwem WiFi

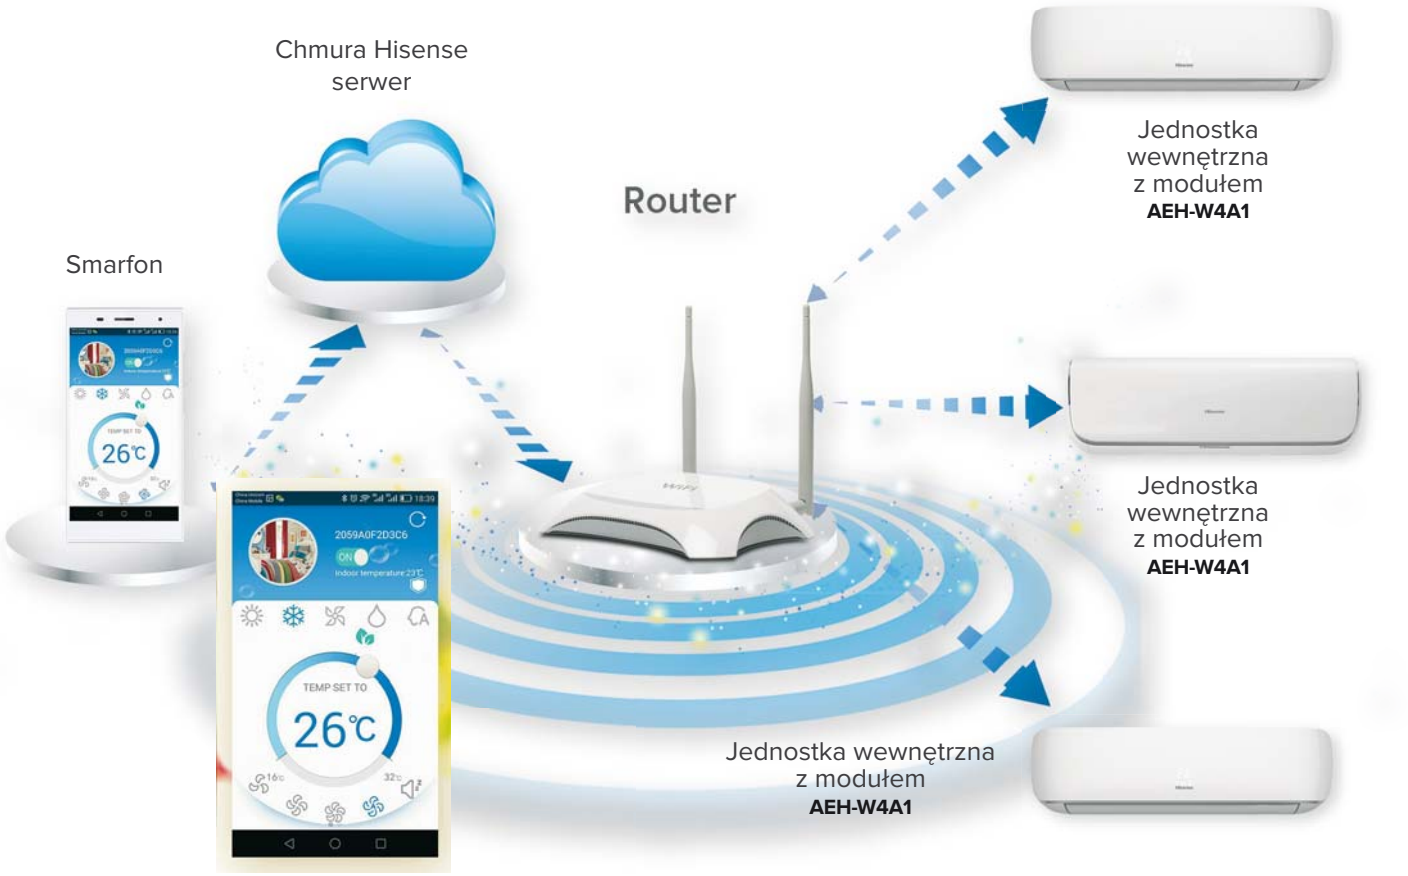

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Kasetonowe

R-410A SCOP 4.0

Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, panel przedni, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AUC-18UR4SZAA1	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUC-18UR4SAA1 2 090 zł	AUW-18U4SZ1 4 060 zł	**6 150 zł**
AUC-24UR4SAEA1	7,0/8,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUC-24UR4SEA1 2 780 zł	AUW-24U4SA1 5 360 zł	**8 140 zł**
AUC-36UR4SAEA1	9,2/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUC-36UR4SEA1 4 270 zł	AUW-36U4SA1 8 330 zł	**12 600 zł**
Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, panel przedni, SCOP 4.0, 380-415 AVC / 50 / 3 f						
AUC-48UR6SPFA	12,6/15,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUC-48UR4SFA 4 550 zł	AUW-48U6SP 8 790 zł	**13 340 zł**
AUC-60UR6SPFA	17,0/20,5	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUC-60UR4SFA 4 840 zł	AUW-60U6SP 9 210 zł	**14 050 zł**
Cechy						

- Cichy wentylator
- Silnik wentylatora na prąd stały DC
- Wbudowana pompka skroplin
- Panel przedni wliczony w cenę

Kanałowe

R-410A SCOP 4.0

Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AUD-18UX4SZKL1	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUD-18UX4SKL1 1 870 zł	AUW-18U4SZ1 4 060 zł	**5 930 zł**
AUD-24UX4SALH1	7,0/8,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUD-24UX4SLH1 2 540 zł	AUW-24U4SA1 5 360 zł	**7 900 zł**
AUD-36UX4SAMH1	9,2/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUD-36UX4SMH1 4 270 zł	AUW-36U4SA1 8 330 zł	**12 600 zł**
Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 380-415 AVC / 50 / 3 f						
AUD-48UX6SPHH	12,6/15,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUD-48UX4SHH 4 270 zł	AUW-48U6SP 8 790 zł	**13 060 zł**
AUD-60UX6SPHH	17,0/20,5	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUD-60UX4SHH 4 390 zł	AUW-60U6SP 9 210 zł	**13 600 zł**
Funkcje						

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Przypodłogowo-podsufitowe

R-410A SCOP 4.0

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewn. Cena netto	Jednostka zewn. Cena netto	Komplet Cena netto
AUV-18UR4SZA1	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUV-18UR4SA1 2 000 zł	AUW-18U4SZ1 4 060 zł	**6 060 zł**
AUV-24UR4SAA1	7,0/8,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUV-24UR4SA1 2 590 zł	AUW-24U4SA1 5 360 zł	**7 950 zł**
AUV-36UR4SAB1	9,2/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUV-36UR4SB1 3 750 zł	AUW-36U4SA1 8 330 zł	**12 080 zł**
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, SCOP 4.0, 380-415 AVC / 50 / 3 f						
AUV-48UR6SPC	12,6/15,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUV-48UR4SC 4 140 zł	AUW-48U6SP 8 790 zł	**12 930 zł**
AUV-60UR6SPC	17,0/20,5	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	AUV-60UR4SC 4 360 zł	AUW-60U6SP 9 210 zł	**13 570 zł**
Cechy						

- Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach
- 3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Ścienne Multi Split

R-410A

Jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-04, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewn. Cena netto
AST-09UW4SVETG10	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	500	8,5	**790 zł**
AST-12UW4SVETG10	3,5/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	600	8,5	**830 zł**
AST-18UW4SFATG10	5,0/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	900	12,0	**1 030 zł**
AEH-W4A1 - moduł WiFi	-	-	-	-	-	**180 zł**

Kasetonowe Multi Split

R-410A

Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, panel przedni w cenie, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewn. Cena netto
AMC-12UX4SAA	3,5/4,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	800	21,0	**1 780 zł**
AMC-18UX4SAA	5,0/5,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	800	21,0	**1 910 zł**

Kanałowe Multi Split

R-410A

Jednostki kanałowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f						
Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewn. Cena netto
AMD-09UX4SJD	2,6/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	520	20,0	**1 610 zł**
AMD-12UX4SJD	3,2/3,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	520	20,0	**1 730 zł**
AMD-18UX4SJD	5,0/5,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	700	21,0	**1 950 zł**

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Zewnętrzne Multi Split

Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, SCOP 4.0, 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f							
Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewn. Cena netto
AMW2-16U4SGD1	2	4,6/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	2500	36,5	**3 610 zł**
AMW2-20U4SZD1	2	5,8/6,4	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	3000	46,5	**4 120 zł**
AMW3-20U4SZD1	3	5,8/6,4	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	3000	53,0	**4 740 zł**
AMW3-24U4SAD1	3	7,0/8,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	3600	66,0	**5 790 zł**
AMW4-28U4SAD1	4	8,2/9,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	3600	67,0	**6 000 zł**
AMW4-36U4SAD1	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	4200	67,0	**8 110 zł**
AMW-42U4SE (z F15E)	5	12,5/14,5	A++/A+	-15°C - +43°C -10°C - +24°C	5500	82,0	**11 520 zł**
F15E(E) Branch Box	-	-	-	-	-	7,4	**1 630 zł**

Seria Multi Split Free Match z rozdzielaczem Branch Box - F15E(E)

Jednostka zewnętrzna | **Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych**

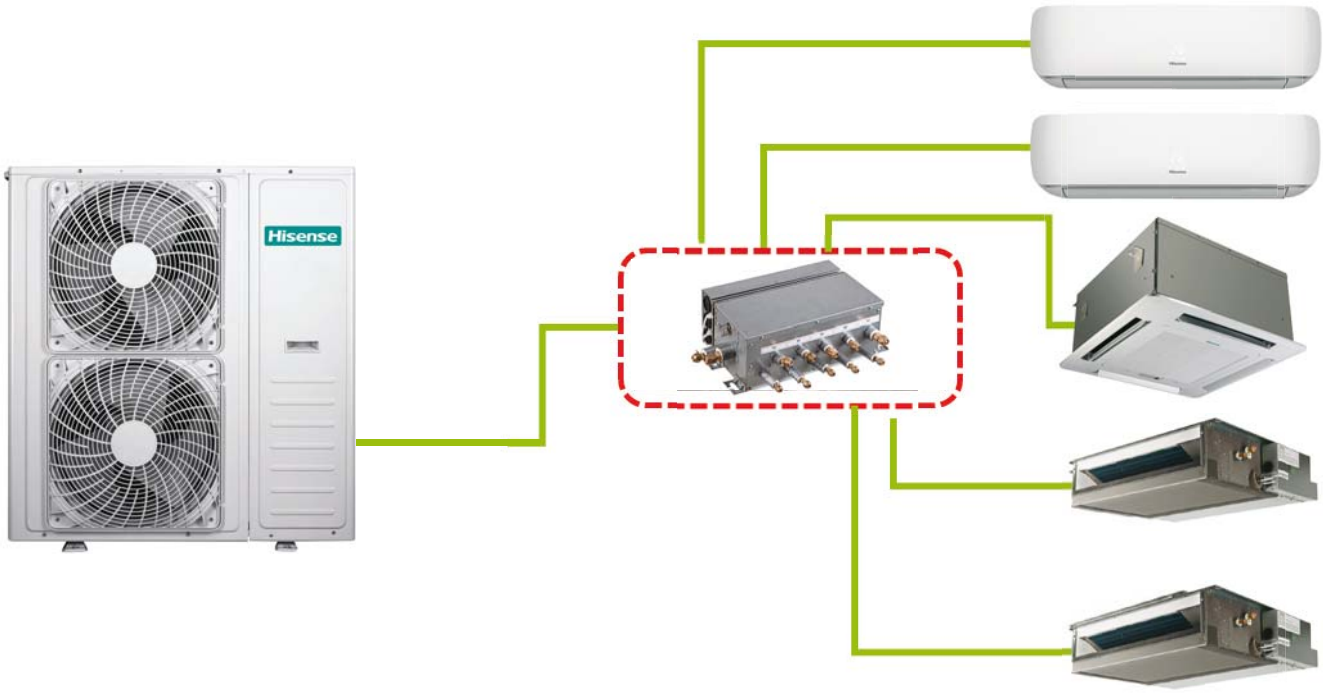

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Schemat możliwości połączeń jednostek wewnętrznych Multi Split

Jednostka zewnętrzna	Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych

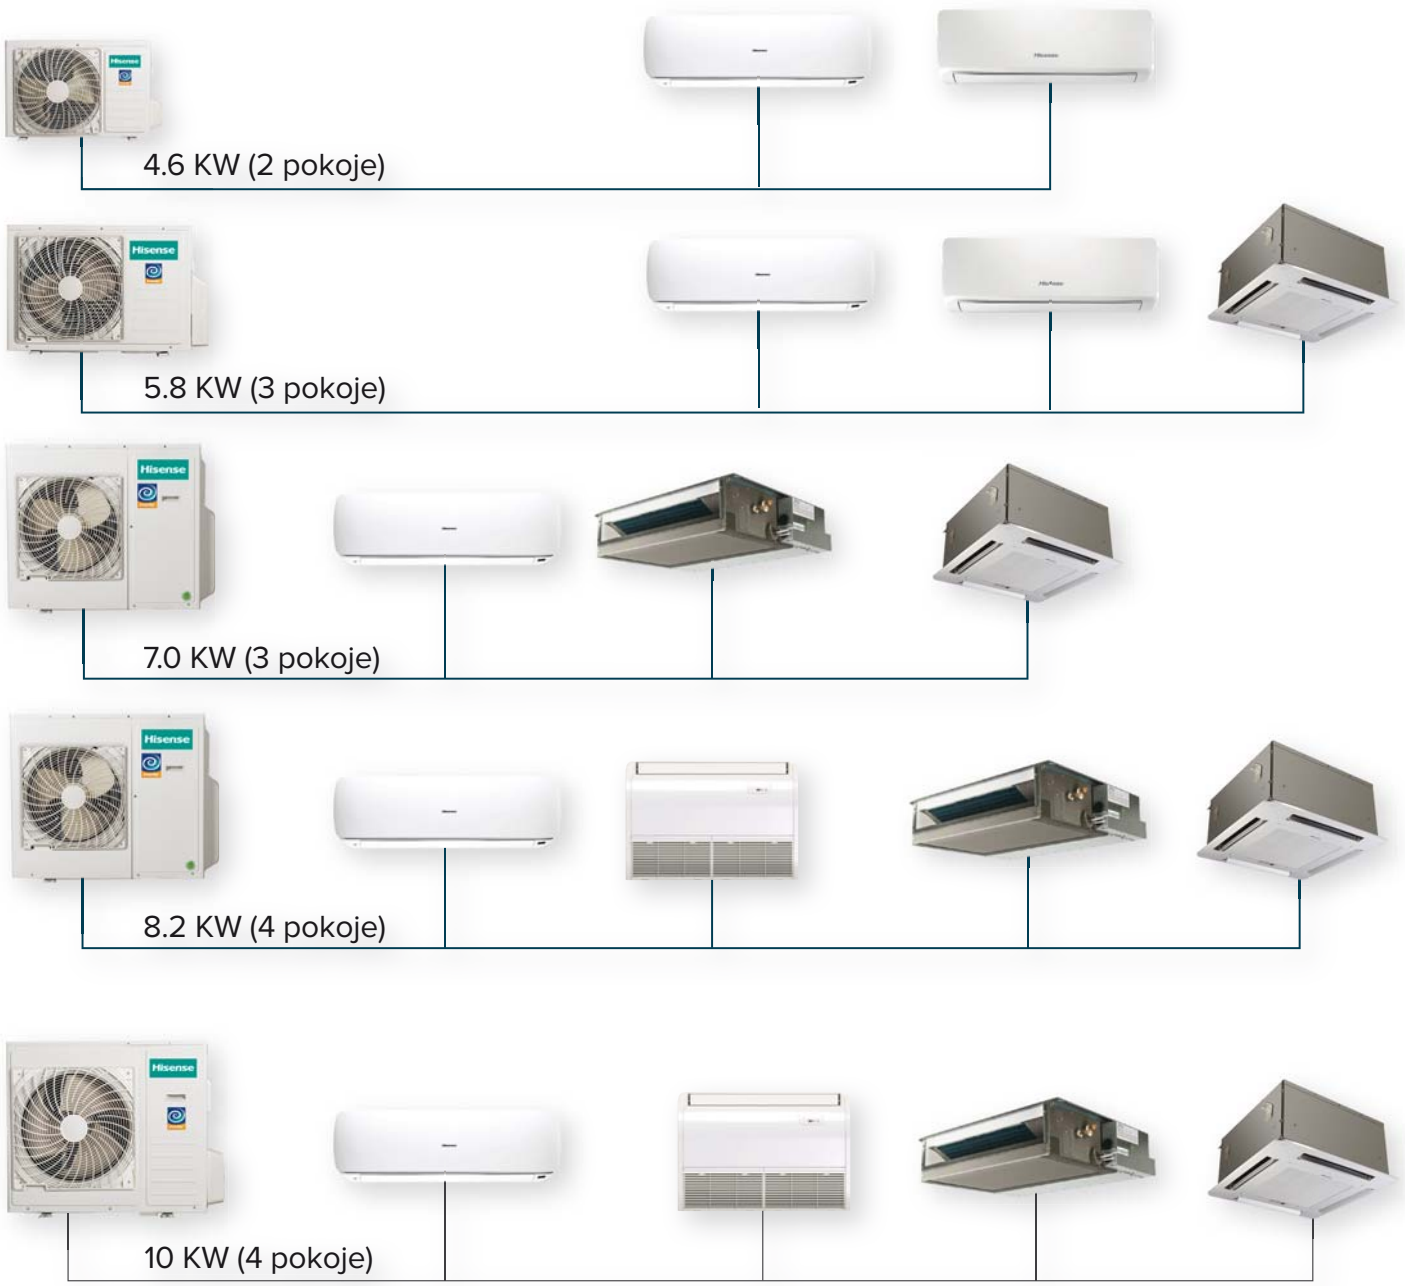

Możliwości połączenia, długości instalacji, określenia ilości oraz rodzaju jednostek dokonywany jest na podstawie dostępnej w katalogu tabeli konfiguracji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

UWAGA
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Sterowanie

Sterowniki przewodowe
Piloty bezprzewodowe

YXC-A02U(E)

Model	Opis	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie	Wymiary	Cena netto
YJC-C01T	Sterownik centralny	16	AC 175~264 V	120×120×20 mm	**710 zł**
B541(E)	Sterownik centralny - moduł	1	DC 12~17 V	80×80×15 mm	**270 zł**
YXE-C02UE	Sterownik przewodowy	1	DC 12~17 V	120×120×20 mm	**390 zł**
YXE-C01U	Sterownik przewodowy	1	DC 12~17 V	120×120×20 mm	**410 zł**
YXE-A02U(E)	Sterownik przewodowy	1	DC 12~17 V	86×86×15 mm	**190 zł**
L1-04	Pilot bezprzewodowy do modeli RAC	1	AAA (1,5 V)	-	**90 zł**
L1-12	Pilot bezprzewodowy do modeli LCAC	1	AAA (1,5 V)	-	**90 zł**

L1-04

YXE-C01U

YXE-C02U(E)

YJE-C01T(E)

Funkcje sterowników

Model i symbol	Odbiornik sterowania pilotem bezprzewodowym	Nastawa ciśnienia docelowego	Nastawa temperatury docelowej	Włącz / Wyłącz	Programator tygodniowy	Sterowanie centralne
YXC-A02U(E)	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**NIE**
YXE-C01U	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**
YXE-C02U(E)	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

SCHIESSL

Oddział
Białystok
Tel. 85 651 52 20
Fax 85 652 27 60
bialystok@schiessl.pl

Oddział
Bydgoszcz
Tel. 52 321 12 53
Fax 52 321 12 51
bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział
Kraków
Tel. 12 658 89 88
krakow@schiessl.pl

Oddział
Lublin
Tel. 81 744 51 02
Fax 81 744 62 04
lublin@schiessl.pl

Oddział
Łódź
Tel. 42 686 20 95
Fax 42 686 20 89
lodz@schiessl.pl

Oddział
Poznań
Tel. 61 285 68 26
Fax 61 285 49 34
poznan@schiessl.pl

Oddział
Rzeszów
Tel. 17 742 13 35
Fax 17 742 13 35
rzeszow@schiessl.pl

Oddział
Sopot
Tel. 58 555 15 13
Fax 58 551 69 83
sopot@schiessl.pl

Oddział
Sosnowiec
Tel. 32 299 94 40
Fax 32 299 94 41
sosnowiec@schiessl.pl

Oddział
Szczecin
Tel. 91 462 49 59
Fax 91 462 41 83
szczecin@schiessl.pl

Oddział
Warszawa I
Tel. 22 750 42 90
Fax 22 750 42 92
warszawa@schiessl.pl

Oddział
Warszawa II
Tel. 22 675 04 28
Fax 22 614 52 75
warszawa2@schiessl.pl

Oddział
Wrocław
Tel. 71 332 31 11
Fax 71 333 64 47
wroclaw@schiessl.pl

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 42 94
tel. +48 22 750 42 94/95
fax +48 22 750 42 96
E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl
www.schiessl.pl

Dystrybutor