Hisense

Klimatyzatory split i multisplit

Cennik 2019

Hisense | UEFA EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

50th Hisense 1969-2019

www.schiessl.pl

SCHIESSL

SCHIESSL

Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji.
W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy Schiessl.

Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła

Schiessl Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Zobacz także inne publikacje obejmujące rozwiązania klimatyzacyjne i chłodnicze:

50th ANNIVERSARY 1969–2019

Hisense

Misją Hisense jest, aby każdy oferowany produkt stwarzał u naszych Klientów doskonały klimat, spełniający ich oczekiwania.
Do najważniejszych elementów strategii Hisense należą:

Jakość ■ Technologia ■ Wydajność ■ Odpowiedzialność.

Eleganckie wzornictwo urządzeń, najwyższej jakości podzespoły, doskonała wydajność i pewność działania, współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi - w żadnym z tych aspektów Hisense nie uznaje kompromisów.

Hisense to gwarancja technologicznej innowacyjności.

Zejdź z utartej ścieżki i wybierz Hisense

Hisense life reimagined

Energy

R-32 | SCOP 4.6 | DC INVERTER | Wi Fi READY

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.6, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	**Komplet Cena netto**
AST-09UW4RXETQ00B	2,6/3,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	890 zł	2 120 zł	**3 010 zł**
AST-12UW4RXETQ00B	3,5/4,1	A+++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	930 zł	2 260 zł	**3 190 zł**
AST-18UW4RBATQ00A	5,0/5,6	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1 200 zł	3 620 zł	**4 820 zł**
AST-24UW4RDBTQ00A	7,0/7,5	A++/A++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1 310 zł	4 750 zł	**6 060 zł**
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	**170 zł**

Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Noble

R-32 | SCOP 4.0 | DC INVERTER

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	**Komplet Cena netto**
AS-09UR4RYDDJ01	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	740 zł	1 590 zł	**2 330 zł**
AS-12UR4RYDDJ01	3,4/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	780 zł	1 730 zł	**2 510 zł**

Funkcje

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Płyta easy-installation
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Mini Apple Pie

R32 SCOP 4.0 DC INVERTER Wi Fi READY

Jednostki ścienne, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T, SCOP 4.0, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energe-tyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	**Komplet Cena netto**
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	820 zł	1 760 zł	**2 580 zł**
AST-12UW4RVETG00A	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	840 zł	1 910 zł	**2 750 zł**
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1 110 zł	3 110 zł	**4 220 zł**
AST-24UW4RBBTG00B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1 260 zł	3 970 zł	**5 230 zł**
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	**170 zł**
Funkcje							

- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, HEPA
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTO RESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlania
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Schemat sterowania za pośrednictwem WiFi

Link na aplikację Hi-Smart AC do sterowania klimatyzatorem poprzez WiFi

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Kasetonowe

R-32 SCOP 4.0

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
ACT-09UR4RRCA4*	2,6/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT-09UR4RCA4 2 070 zł	AUW-09U4RR4 2 260 zł	**4 330 zł**
ACT-12UR4RSCA4	3,5/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT-12UR4RCA4 2 480 zł	AUW-12U4RS4 2 680 zł	**5 160 zł**
ACT-18UR4RSCA4	5,2/6,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT-18UR4RCA4 2 540 zł	AUW-18U4RS4 3 570 zł	**6 110 zł**
AUC-24UR4RFGB4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC-24UR4RGB4 2 970 zł	AUW-24U4RF4 5 000 zł	**7 970 zł**
AUC-36UR4RAGB4	10,7/11,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-36UR4RGB4 3 270 zł	AUW-36U4RA4 8 900 zł	**12 170 zł**
Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, panel przedni, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f							
AUC-48UR6RPHB4	14,4/17,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-48UR4RHB4 3 560 zł	AUW-48U6RP4 10 180 zł	**13 740 zł**
AUC-60UR6RPHB4	17,2/20,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUC-60UR4RHB4 3 650 zł	AUW-60U6RP4 10 870 zł	**14 520 zł**
Cechy							

- Cichy wentylator
- Silnik wentylatora na prąd stały DC
- Wbudowana pompka skroplin
- Panel przedni wliczony w cenę

* Na zamówienie

Kanałowe

R-32 SCOP 4.0

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
ADT-18UX4RSCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT-18UX4RCL4 2 250 zł	AUW-18U4RS4 3 570 zł	**5 820 zł**
AUD-24UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD-24UX4RCL4 2 400 zł	AUW-24U4RF4 5 000 zł	**7 400 zł**
AUD-36UX4RADH4	10,5/12,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-36UX4RDH4 3 560 zł	AUW-36U4RA4 8 900 zł	**12 460 zł**
Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f							
AUD-48UX6RPHH4	14,4/17,3	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-48UX4RHH4 3 440 zł	AUW-48U6RP4 10 180 zł	**13 620 zł**
AUD-60UX6RPHH4	17,05/18,5	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUD-60UX4RHH4 3 310 zł	AUW-60U6RP4 10 870 zł	**14 180 zł**
Cechy							

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompka skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Przypodłogowo-podsufitowe

R-32 SCOP 4.0

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	**Komplet Cena netto**
AVT-18UR4RSA4	5,0/5,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AVT-18UR4RA4 2 310 zł	AUW-18U4RS4 3 570 zł	**5 880 zł**
AUV-24UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV-24UR4RA4 3 210 zł	AUW-24U4RF4 5 000 zł	**8 210 zł**
AUV-36UR4RAB4	10,1/10,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-36UR4RB4 3 440 zł	AUW-36U4RA4 8 900 zł	**12 340 zł**
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 / 3 f							
AUV-48UR6RPC4	14,1/16,7	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-48UR4RC4 3 680 zł	AUW-48U6RP4 10 180 zł	**13 860 zł**
AUV-60UR6RPC4	17,0/18,0	A/A	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 3/4	AUV-60UR4RC4 3 360 zł	AUW-60U6RP4 10 870 zł	**14 230 zł**
Cechy							

- Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach
- 3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników

Konsole

R-32 SCOP 4.0

Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	**Komplet Cena netto**
AKT-09UR4RRK4	2,8/3,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT-09UR4RK4 1 430 zł	AUW-09U4RR4 2 260 zł	**3 690 zł**
AKT-12UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT-12UR4RK4 1 610 zł	AUW-12U4RS4 2 680 zł	**4 290 zł**
AKT-18UR4RSK4	4,8/5,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT-18UR4RK4 1 730 zł	AUW-18U4RS4 3 580 zł	**5 310 zł**
Cechy							

- Kompaktowa obudowa
- Cicha praca
- Płaska konstrukcja i nowoczesny design

UWAGA
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Ścienne Multi Split

Jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	**Jednostka wewnętrzna Cena netto**
AST-09UW4RVETG00A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	8,5	**820 zł**
AST-12UW4RVETG00A	3,5/3,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	**840 zł**
AST-18UW4RXATG00A	5,0/5,3	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	12,0	**1 110 zł**
Moduł WiFi AEH-W4B1	-	-	-	-	-	-	**170 zł**

Kasetonowe Multi Split

Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy L1-12, panel przedni w cenie, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	**Jednostka wewnętrzna Cena netto**
ACT-09UR4RCA4	2,6/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	19,0	**2 070 zł**
ACT-12UR4RCA4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	800	19,0	**2 480 zł**
ACT-18UR4RCA4	5,2/6,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	21,0	**2 540 zł**

Kanałowe Multi Split

Jednostki kanałowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, sterownik przewodowy YXE-A02U, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	**Jednostka wewnętrzna Cena netto**
ADT-09UX4RBL4	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	20,0	**1 550 zł**
ADT-12UX4RBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	575	20,0	**1 900 zł**
ADT-18UX4RCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	30,0	**2 250 zł**

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Konsole Multi Split

R-32 DC INVERTER

Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f							
Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	**Jednostka wewnętrzna Cena netto**
AKT-09UR4RK4	2,9/3,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	500	15,0	**1 430 zł**
AKT-12UR4RK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	**1 610 zł**
AKT-18UR4RK4	5,2/5,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	15,0	**1 730 zł**

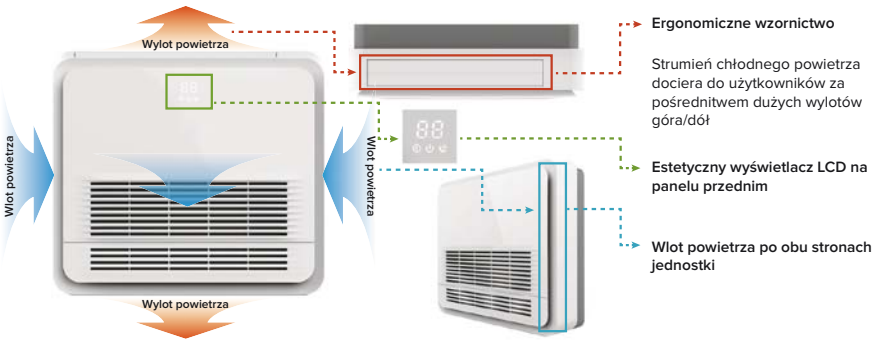

Zewnętrzne Multi Split

R-32 DC INVERTER A+ NEW ERP SCOP

Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f								
Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	**Jednostka zewnętrzna Cena netto**
AMW2-14U4RRA	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2200	34,0	**3 550 zł**
AMW2-18U4RXA	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2800	37,0	**4 150 zł**
AMW3-21U4RFA	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	**5 440 zł**
AMW3-24U4RFA	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3000	49,0	**6 050 zł**
AMW4-27U4RAA	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	**6 680 zł**
AMW4-36U4RAA	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	67,0	**8 060 zł**

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Schemat możliwości połączeń jednostek wewnętrznych Multi Split

Jednostka zewnętrzna	Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych

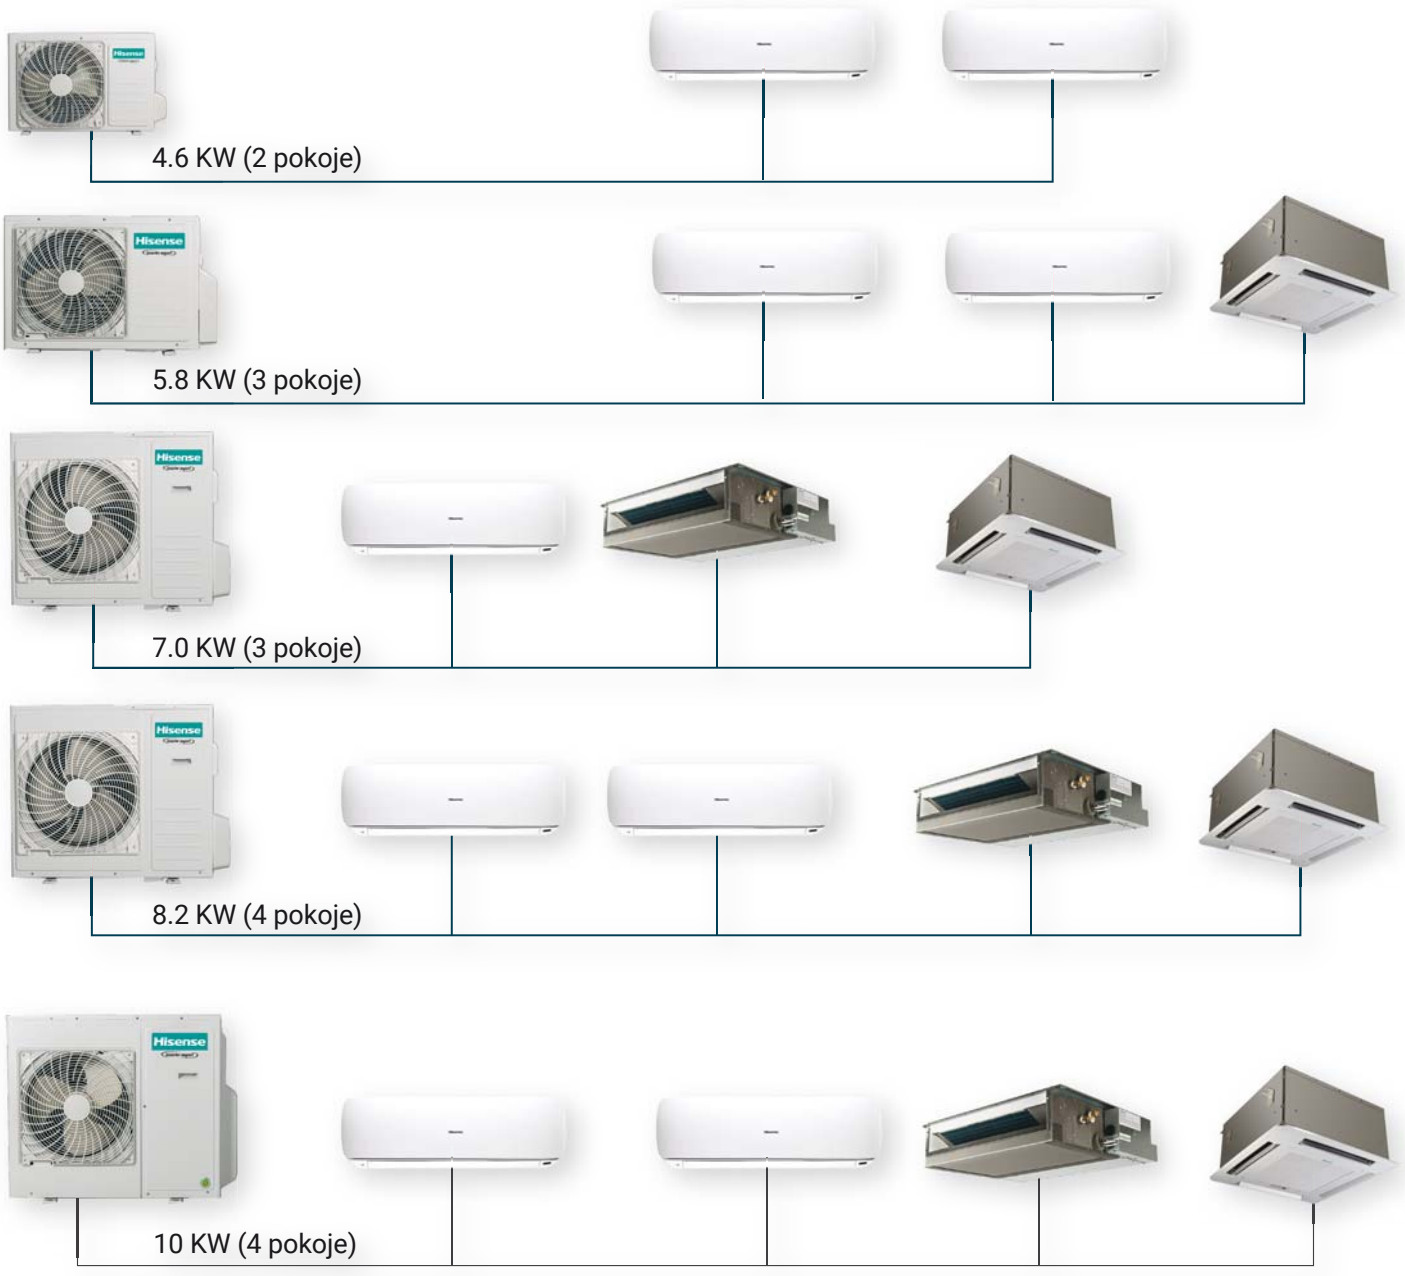

Możliwości połączenia, długości instalacji, określenia ilości oraz rodzaju jednostek dokonywany jest na podstawie dostępnej w katalogu tabeli konfiguracji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

Sterowanie

Sterowniki przewodowe
Piloty bezprzewodowe

YXC-A02U(E)

L1-12

Model	Opis	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	**Cena netto**
YJE-C01T	Sterownik centralny	16	AC 175-264	120×120×20	**630 zł**
B541(E)	Sterownik centralny - moduł	1	DC 12-17	80×80×15 mm	**240 zł**
YXE-C02U(E)	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	120×120×20 mm	**350 zł**
YXE-C01U	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	120×120×20 mm	**370 zł**
YXE-A04T	Sterownik przewodowy do MAP i Energy	1	DC 12-17	86×86×15 mm	**390 zł**
YXE-A02U(E)	Sterownik przewodowy	1	DC 12-17	86×86×15 mm	**170 zł**
R2-01	Pilot bezprzewodowy do modeli RAC	1	AAA (1,5 V)	-	**130 zł**
L1-12	Pilot bezprzewodowy do modeli LCAC	1	AAA (1,5 V)	-	**80 zł**

R2-01

YXE-C01U

L1-12

YXE-C02U(E)

YJE-C01T(E)

YXE-A04T

Funkcje sterowników

Model i symbol	Odbiornik sterowania pilotem bezprzewodowym	Nastawa ciśnienia docelowego	Nastawa temperatury docelowej	Włącz / Wyłącz	Programator tygodniowy	Sterowanie centralne
YXE-A02U(E)	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**
YXE-C01U	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**
YXE-C02U(E)	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
YXE-A04T	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**

UWAGA

- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Edycja III - 10/06/2019

SCHIESSL

Oddział
Białystok
Tel. 85 651 52 20
bialystok@schiessl.pl

Oddział
Bydgoszcz
Tel. 52 321 12 53
bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział
Kraków
Tel. 12 658 89 88
krakow@schiessl.pl

Oddział
Lublin
Tel. 81 744 51 02
lublin@schiessl.pl

Oddział
Łódź
Tel. 42 686 20 95
lodz@schiessl.pl

Oddział
Poznań
Tel. 61 285 68 26
poznan@schiessl.pl

Oddział
Rzeszów
Tel. 17 742 13 35
rzeszow@schiessl.pl

Oddział
Sopot
Tel. 58 555 15 13
sopot@schiessl.pl

Oddział
Sosnowiec
Tel. 32 299 94 40
sosnowiec@schiessl.pl

Oddział
Szczecin
Tel. 91 462 49 59
szczecin@schiessl.pl

Oddział
Warszawa I
Tel. 22 750 42 90
warszawa@schiessl.pl

Oddział
Warszawa II
Tel. 22 675 04 28
warszawa2@schiessl.pl

Oddział
Wrocław
Tel. 71 332 31 11
wroclaw@schiessl.pl

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94
tel. +48 22 750 42 90

E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl

www.schiessl.pl

Dystrybutor