CENNIK

2 0 1 8

KLIMATYZATORY I POMPY CIEPŁA

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

LG
Life's Good

LG w trosce o środowisko naturalne

Postępujący wzrost efektu cieplarnianego i przyspieszające niszczenie warstwy ozonowej wpłynęły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło na wypracowanie strategii ochrony i poprawy klimatu, a ich postanowienia zawarto w różnych rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłość planety są także nowe przepisy F-gas i zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne.

W ofercie produktowej 2018 LG Electronics znalazły się nowe klimatyzatory pracujące w oparciu o czynnik R32.

Właściwości R32

- ✓ Czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i **przyjazny dla środowiska naturalnego.**
- ✓ Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz **nie ma wpływu na warstwę ozonową.**
- ✓ **Wysoka sprawność energetyczna** - właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410a.
- ✓ **Wysoka efektywność i wydajność** – 15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410a.

	R410a	R32
Skład	50% R32 + 50% R125	R32 100%
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2087,5	675

Klimatyzatory pokojowe R32 4
Klimatyzatory pokojowe R410a 5

Klimatyzatory komercyjne R32 8
Klimatyzatory komercyjne R410a 10

Klimatyzatory multisplit R32 14
Klimatyzatory multisplit R410a 18

Rekuperatory ecoV 22

Pompy ciepła Therma V 23

Akcesoria 27

Opis ikon 31

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

ARTCOOL

NOWOŚĆ!

R32

AC09BQ / AC12BQ

AC18BQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09BQ	2,5 / 3,2	A++ / A+	AC09BQ.NSJ	2 100	**5 600***
			AC09BQ.UA3	3 500	
AC12BQ	3,5 / 3,8	A++ / A+	AC12BQ.NSJ	2 300	**6 000***
			AC12BQ.UA3	3 700	
AC18BQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BQ.NSK	3 300	**7 200***
			AC18BQ.UL2	3 900	

Deluxe

NOWOŚĆ!

R32

DC09RQ / DC12RQ

DC18RQ / DC24RQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
DC09RQ	2,5 / 3,2	A++ / A++	DC09RQ.NSJ	1 900	**4 100**
			DC09RQ.UL2	2 200	
DC12RQ	3,5 / 4,0	A++ / A++	DC12RQ.NSJ	2 000	**4 300**
			DC12RQ.UL2	2 300	
DC18RQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC18RQ.NSK	2 600	**6 300**
			DC18RQ.UL2	3 700	
DC24RQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC24RQ.NSK	3 500	**7 700***
			DC24RQ.UUE	4 200	

Standard Plus

NOWOŚĆ!

R32

PC09SQ / PC12SQ



PC18SQ / PC24SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
PC09SQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	PC09SQ.NSJ	1 600	**3 400**
			PC09SQ.UA3	1 800	
PC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SQ.NSJ	1 700	**3 700**
			PC12SQ.UA3	2 000	
PC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SQ.NSK	2 100	**5 400**
			PC18SQ.UL2	3 300	
PC24SQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SQ.NSK	2 400	**6 700***
			PC24SQ.UUE	4 300	

Standard

NOWOŚĆ!

R32

S09EQ / S12EQ

S18EQ / S24EQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09EQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09EQ.NSJ	1 100	**2 900**
			S09EQ.UA3	1 800	
S12EQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12EQ.NSJ	1 200	**3 100**
			S12EQ.UA3	1 900	
S18EQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18EQ.NSJ	1 800	**4 700**
			S18EQ.UL2	2 900	
S24EQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24EQ.NSK	2 600	**5 900***
			S24EQ.UUE	3 300	

Czerwoną czcionką oznaczono dane wstępne. Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
*Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** Smart Inverter

ARTCOOL

R410a

AM09BP / AM12BP

AM18BP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AM09BP	2,5 / 3,2	A++ / A+	AM09BP.NSJ	2 100	**5 900**
			AM09BP.UA3	3 800	
AM12BP	3,5 / 3,8	A++ / A+	AM12BP.NSJ	2 300	**6 300**
			AM12BP.UA3	4 000	
AM18BP	5,0 / 5,8	A++ / A+	AM18BP.NSK	3 300	**7 600**
			AM18BP.UL2	4 300	

Deluxe

R410a

DM09RP / DM12RP

DM18RP / DM24RP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
DM09RP	2,5 / 3,2	A++ / A++	DM09RP.NSJ	1 900	**4 200**
			DM09RP.UL2	2 300	
DM12RP	3,5 / 4,0	A++ / A++	DM12RP.NSJ	2 000	**4 400**
			DM12RP.UL2	2 400	
DM18RP	5,0 / 5,8	A++ / A+	DM18RP.NSK	2 600	**6 500**
			DM18RP.UL2	3 900	
DM24RP	6,6 / 7,5	A++ / A+	DM24RP.NSK	3 500	**8 000**
			DM24RP.UUE	4 500	

Standard Plus

R410a

PM09SP / PM12SP

PM18SP / PM24SP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
PM09SP	2,5 / 3,2	A++ / A+	PM09SP.NSJ	1600	**3 500**
			PM09SP.UA3	1900	
PM12SP	3,5 / 4,0	A++ / A+	PM12SP.NSJ	1700	**3 900**
			PM12SP.UA3	2200	
PM18SP	5,0 / 5,8	A++ / A+	PM18SP.NSK	2100	**5 600**
			PM18SP.UL2	3500	
PM24SP	6,6 / 7,5	A++ / A	PM24SP.NSK	2400	**7 100**
			PM24SP.UUE	4700	

Standard

R410a

P09EN / P12EN

P18EN / P24EN

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
P09EN	2,5 / 3,3	A++ / A+	P09EN.NSJ	1 100	**3 000**
			P09EN.UA3	1 900	
P12EN	3,5 / 4,0	A++ / A+	P12EN.NSJ	1 200	**3 200**
			P12EN.UA3	2 000	
P18EN	5,0 / 5,8	A++ / A+	P18EN.NSJ	1 800	**4 900**
			P18EN.UL2	3 100	
P24EN	6,6 / 7,5	A++ / A+	P24EN.NSK	2 600	**6 300**
			P24EN.UUE	3 700	

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** Smart Inverter

ARTCOOL Stylist

R410a

G09WL / G12WL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
G09WL	2,5 / 3,5	A+ / A	G09WL.NS3	2 700	**6 700**
			G09WL.UL2	4 000	
G12WL	3,5 / 3,5	A+ / A	G12WL.NS3	2 900	**8 100**
			G12WL.UL2	5 200	

Prestige

NOWOŚĆ!

R410a

H09AP / H12AP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
H09AP	2,5 / 3,2	A+++ / A+++	H09APNSM	2 500	**5 900**
			H09APU24	3 400	
H12AP	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	H12APNSM	2 600	**6 500**
			H12APU24	3 900	

Ścienne dużej mocy

R410a

UJ30 / UJ36

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30	Ścienne jednostki big capacity, tj: **UJ30/UU30W** (7,8 / 8,4 kW) oraz **UJ36/UU37W** (9,5 / 10,5 kW) dostępne są w typoszeregu klimatyzatorów komercyjnych na stronie 12 cennika. Uwaga: wydłużona gwarancja sprężarki do 10 lat nie dotyczy jednostek komercyjnych split, w tym UU30W, UU37W.				
UJ36					

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Kasetonowe Standard-Inverter

NOWOŚĆ!

R32

CT09R–CT18R (PT-QCHW0)

CT24R–UT60R (PT-MCHW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09.NR0 UU09WR.UL0 PT-QCHW0	3 400 5 000 250	8 650
CT12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CT12R.NR0 UU12WR.UL0 PT-QCHW0	3 600 5 500 250	9 350
CT18R	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18R.NQ0 UU18WR.U20 PT-QCHW0	3 800 6 000 250	10 050
CT24R	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24R.NP0 UU24WR.U40 PT-MCHW0	4 000 6 200 280	10 480
UT30R	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30R.NP0 UU30WR.U40 PT-MCHW0	4 900 8 200 280	13 380*
UT36R 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36R.NM0 UU37WR.U30 PT-MCHW0	5 900 9 900 280	16 080
UT42R 3Phase	12,0 / 13,5	A++ / A+	UT42R.NM0 UU43WR.U30 PT-MCHW0	7 500 11 200 280	18 980
UT48R 3Phase	13,4 / 15,5	A+ / A+	UT48R.NM0 UU49WR.U30 PT-MCHW0	7 900 12 600 280	20 780
UT60R 3Phase	14,6 / 16,9	A / A	UT60R.NM0 UU61WR.U30 PT-MCHW0	8 900 14 900 280	24 080

Podstropowe Standard-Inverter

NOWOŚĆ!

R32

UV18R ~ UV30R

UV36R ~ UV60R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18R	5,0 / 5,2	A++ / A+	UV18R.N10 UU18WR.U20	3 200 6 000	9 200
UV24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	UV24R.N10 UU24WR.U40	3 600 6 200	9 800
UV30R	7,6 / 8,2	A+ / A+	UV30R.N10 UU30WR.U40	4 000 8 200	12 200*
UV36R 3Phase	9,5 / 10,5	A+ / A+	UV36R.N20 UU37WR.U30	5 400 9 900	15 300
UV42R 3Phase	12,5 / 13,6	A / A+	UV42R.N20 UU43WR.U30	6 200 11 200	17 400
UV48R 3Phase	13,3 / 15,3	A / A	UV48R.N20 UU49WR.U30	6 500 12 600	19 100
UV60R 3Phase	14,4 / 16,8	A / A	UV60R.N20 UU61WR.U30	7 900 14 900	22 800

Czerwoną czcionką oznaczono dane wstępne. Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
*Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu

NOWOŚĆ!

R32

CL09R

CL12R / CL18R

CL24R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09R.N20 UU09WR.UL0	3 200 5 000	8 200
CL12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CL12R.N20 UU12WR.UL0	3 400 5 500	8 900
CL18R	5,0 / 6,0	A++ / A+	CL18R.N20 UU18WR.U20	3 600 6 000	9 600
CL24R	7,1 / 7,5	A++ / A+	CL24R.N30 UU24WR.U40	3 800 6 200	10 000

Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu

NOWOŚĆ!

R32

CM18R / CM24R / UM30R

UM36R / UM42R

UM48R / UM60R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18R	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18R.N10 UU18WR.U20	3 400 6 000	9 400
CM24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	CM24R.N10 UU24WR.U40	3 600 6 200	9 800
UM30R	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30R.N10 UU30WR.U40	4 600 8 200	12 800*
UM36R 3Phase	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36R.N20 UU37WR.U30	4 800 9 900	14 700
UM42R 3Phase	12,0 / 13,5	A / A+	UM42R.N20 UU43WR.U30	5 400 11 200	16 600
UM48R 3Phase	13,4 / 15,5	A / A	UM48R.N30 UU49WR.U30	6 400 12 600	19 000
UM60R 3Phase	15,0 / 16,8	A / A	UM60R.N30 UU61WR.U30	7 600 14 900	22 500

Kanałowe Compact-Inverter wysokiego sprężu

NOWOŚĆ!

R32

CM18R / CM24R



CM30R / UM36R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18R	5,0 / 5,2	A+ / A	CM18R.N10 UU18WCR.UL0	3 400 5 000	8 400
CM24R	6,8 / 7,5	A+ / A	CM24R.N10 UU24WCR.U20	3 600 5 200	8 800
CM30R	7,5 / 8,0	A+ / A	CM30R.N10 UU30WCR.U20	4 600 7 200	11 800
UM36R	9,5 / 10,0	A+ / A	UM36R.N24 UU36WCR.U40	4 800 8 900	13 700*

Czerwoną czcionką oznaczono dane wstępne. Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
*Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

Kasetonowe Standard-Inverter

R410a

CT09–CT18 (PT-UQC)



PT-QCHW0

CT24–UT60 (PT-UMC1)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09	2,5 / 3,0	A / A	CT09.NR2 UU09W.UL0 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 400 5 300 250	8 950
CT12	3,4 / 4,0	A+ / A	CT12.NR2 UU12W.UL0 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 600 5 900 250	9 750
CT18	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18.NQ4 UU18W.UE4 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 800 6 400 250	10 450
CT24	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24.NP4 UU24W.U44 PT-UMC1	4 000 6 600 280	10 880
UT30	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30.NP4 UU30W.U44 PT-UMC1	4 900 8 600 280	13 780
UT36 (3Phase)	10,0 / 11,0	A / A	UT36.NN2 UU37W.UO2 PT-UMC1	5 900 10 500 280	16 680
UT42 (3Phase)	12,5 / 14,0	A / A	UT42.NM2 UU43W.U32 PT-UMC1	7 500 12 100 280	19 880
UT48 (3Phase)	13,9 / 15,4	A / A	UT48.NM2 UU49W.U32 PT-UMC1	7 900 13 600 280	21 780
UT60 (3Phase)	14,6 / 16,9	A / A	UT60.NM2 UU61W.U32 PT-UMC1	8 900 15 900 280	25 080

Przypodłogowo-sufitowe Standard-Inverter

R410a

CV09 / CV12

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CV09	2,5 / 3,0	A / A	CV09.NE2 UU09W.UL0	2 700 5 300	8 000
CV12	3,3 / 3,8	A / A	CV12.NE2 UU12W.UL0	2 900 5 900	8 800

Konsole Standard-Inverter

R410a

CQ09 ~ CQ18

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CQ09	2,6 / 3,1	A / A	CQ09.NA0 UU09W.UL0	2 800 5 000	7 800
CQ12	3,5 / 4,0	A / A	CQ12.NA0 UU12W.UL0	3 400 5 500	8 900
CQ18	5,0 / 4,8	A++ / A	CQ18.NA0 UU18W.UE4	3 800 6 000	9 800

Ścienne Standard-Inverter dużej mocy

R410a

UJ30 / UJ36

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30	7,8 / 8,4	A++/A	UJ30.NV2 UU30W.U44	2 900 8 200	11 100
UJ36 (3Phase)	9,5 / 10,5	A / A	UJ36.NV3 UU37W.UO2	3 500 9 900	13 400

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu

R410a

CB09L

CB12L / CB18L

CB24L

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CB09L	2,5 / 3,2	A / A	CB09LN22 UU09W.UL0	3 200 5 300	8 500
CB12L	6,8 / 7,5	A+ / A	CB12LN22 UU12W.UL0	3 400 5 900	9 300
CB18L	7,6 / 8,2	A++ / A	CB18LN22 UU18W.UE4	3 600 6 400	10 000
CB24L	9,5 / 10,5	A+ / A	CB24LN32 UU24W.U44	3 800 6 600	10 400

Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu

R410a

CM18 / CM24 / UM30

UM36 / UM42

UM48 / UM60

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18.N14 UU18W.UE4	3 400 6 400	9 800
CM24	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24.N14 UU24W.U44	3 600 6 600	10 200
UM30	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30.N14 UU30W.U44	4 600 8 600	13 200
UM36 (3Phase)	10,0 / 11,2	A / A	UM36.N24 UU37W.UO2	4 800 10 500	15 300
UM42 (3Phase)	12,5 / 14,0	A / A	UM42.N24 UU43W.U32	5 400 12 100	17 500
UM48 (3Phase)	14,0 / 16,4	A / A	UM48.N34 UU49W.U32	6 400 13 600	20 000
UM60 (3Phase)	14,8 / 16,8	A / A	UM60.N34 UU61W.U32	7 600 15 900	23 500

Kanałowe Standard-Inverter dużej mocy

R410a

UB70 / UB85

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70 (3Phase)	19,0 / 22,4	B / A	UB70.N94 UU70W.U34	12 900 20 900	33 800
UB85 (3Phase)	23,0 / 27,0	B / A	UB85.N94 UU85W.U74	15 900 22 900	38 800

Kanałowe Compact-Inverter wysokiego sprężu

R410a

UB18C / UB24C



UM30C / UM36C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB18C	4,7 / 5,2	A / A	UB18C.NH0 UU18WC.UL0	3 400 5 000	8 400
UB24C	6,8 / 7,5	A / A	UB24C.NH0 UU24WC.UE0	3 600 5 200	8 800
UM30	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30.N14 UU30WC.UE0	4 600 7 600	12 200
UM36	9,5 / 10,0	A+ / A	UM36.N24 UU36WC.U40	4 800 9 300	14 100

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

KLIMATYZATORY LG **SYNCHRO** INVERTER V

Synchro

R410a

UU43W, UU49W, UU61W, UU70W

UU85W

Model	Opis i specyfikacja systemu	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
UU43W	System pracy **Synchro** (praca symultaniczna). Praca symultaniczna (Synchro) polega na jednoczesnej pracy dwóch, trzech lub czterech identycznych jednostek wewnętrznych za pośrednictwem jednego sterownika przewodowego. Ograniczenia układu Synchro: - brak możliwości sterowania indywidualnego /grupowego jednostek wewnętrznych, - brak możliwości kontroli strefowej jednostek kanałowych, - brak możliwości sterowania Dry Contact - brak możliwości pracy w trybie automatycznym - brak możliwości indywidualnego sterowania nawiewem	UU43W.U32	12 100
UU49W		UU49W.U32	13 600
UU61W		UU61W.U32	15 900
UU70W		UU70W.U34	20 900
UU85W		UU85W.U74	22 900

TABELE KONFIGURACJI SYNCHRO

			Możliwe konfiguracje jednostek wewnętrznych								
			Schematy instalacji								
			Duo			Trio			Quartet		
IDU: Jednostka wewnętrzna **ODU:** Jednostka zewnętrzna **BD:** Rozgałęźnik **REMO:** Sterownik przewodowy											
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE		Wydajność (kW)	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe
		Chłodzenie / Grzanie									
Inverter 3ø	**UU43W.U32**	12,5 / 14,0	CT24.NP4 x2	CM24.N14 x2 CB24L.N32 x2	CV24.NJ2 x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18L.N22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12.LN22 x4	-
	UU49W.U32	14,0 / 16,0	CT24.NP4 x2	CM24.N14 x2 CB24L.N32 x2	CV24.NJ2 x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18L.N22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12.LN22 x4	-
	UU61W.U32	15,0 / 17,0	UT30.NP4 x2	UM30.N14 x2	UV30.NJ2x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18L.N22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12.LN22 x4	-
	UU70W U34	19.0 / 22.4	UT36.NN2 x2	UM36.N24 x2	UV36.NK2 x2	CT24.NP4 x3	CM24.N14 x3 CB24L.N32 x3	CV24.NJ2 x3	CT18.NQ4 x4	CM18.N14 x4 CB18L.N22 x4	CV18.NJ2 x4
	UU85W U74	23.0 / 27.0	UT42.NM2 x2	UM42.N24 x2	UV42.NL2 x2	CT24.NP4 x3	CM24.N14 x3 CB24L.N32 x3	CV24.NJ2 x3	CT18.NQ4 x4	CM18.N14 x4 CB18L.N22 x4	CV18.NJ2 x4
Stosowane akcesoria	**Sterownik przewodowy***		PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)			PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)			PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)		
	Rozgałęźnik		PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A		
	Okablowanie grupowe		PZCWRCG3 x1			PZCWRCG3 x2			PZCWRCG3 x3		
	Sterownik centralny**		PQCSZ250S0								

Dla systemów SYNCHRO

* Należy użyć tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

** Dla sterownika centralnego możliwe jest zastosowanie wyłącznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0 - cennik, str. 30.

UWAGA!

Jednostki wewnętrzne wyceniamy zgodnie z cenami jednostkowymi danych modeli (wcześniejsze tabele cennika).

Dla modeli podstropowych niezbędne jest dokupienie sterownika PREMTB001 (Biały) lub PREMTBB01 (Czarny) - cennik, str. 27.
W przypadku pozostałych modeli stosujemy wyłącznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewnętrznymi.

W celu podłączenia sterownika do kilku jednostek należy zakupić odpowiednią ilość zestawów okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3 - cennik, str. 26.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

KLIMATYZATORY LG

MULTI SPLIT

MULTI

NOWOŚĆ!

R32

MU2R15
MU2R17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.UL0	6 400
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.UL0	7 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

MULTI

NOWOŚĆ!

R32

MU3R19
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.UE0	8 000
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.UE0	9 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1

MULTI

NOWOŚĆ!

R32

MU4R25
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4R25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4R25.U40	9 900
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U40	10 700

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

MULTI

NOWOŚĆ!

R32

MU5R30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5R30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U40	11 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

ARTCOOL

NOWOŚĆ!

R32

AM07BP / AC09BQ / AC12BQ

AC18BQ / AM24BP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BP.NSJ	2 000
AC09BQ	2,5 / 3,2	AC09BQ.NSJ	2 100
AC12BQ	3,5 / 3,8	AC12BQ.NSJ	2 300
AC18BQ	5,0 / 5,8	AC18BQ.NSK	3 300
AM24BP	6,6 / 7,5	AM24BP.NSK	4 500

Deluxe

NOWOŚĆ!

R32

DM07RP / DC09RQ / DC12RQ

DC18RQ / DM24RP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RP.NSJ	1 800
DC09RQ	2,5 / 3,2	DC09RQ.NSJ	1 900
DC12RQ	3,5 / 3,8	DC12RQ.NSJ	2 000
DC18RQ	5,0 / 5,8	DC18RQ.NSK	2 600
DM24RP	6,6 / 7,5	DM24RP.NSK	3 500

Standard Plus

NOWOŚĆ!

R32

PM05SP / PM07SP / PC09SQ / PC12SQ / PM15SP

PC18SQ / PM24SP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SP.NSJ	1 200
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SP.NSJ	1 500
PC09SQ	2,5 / 3,2	PC09SQ.NSJ	1 600
PC12SQ	3,5 / 3,8	PC12SQ.NSJ	1 700
PM15SP	4,2 / 5,4	PM15SP.NSJ	1 900
PC18SQ	5,0 / 5,8	PC18SQ.NSK	2 100
PM24SP	6,6 / 7,5	PM24SP.NSK	2 400

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Kasetonowe
4-stronne

NOWOŚĆ

R32

MT06R / MT08R / CT09R / CT12R



PT-QCHW0

CT18R / CT24R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT06R	1,5 / 1,6	MT06R.NR0	3 000	3 250
		PT-QCHW0	250	
MT08R	2,1 / 2,3	MT08R.NR0	3 200	3 450
		PT-QCHW0	250	
CT09R	2,6 / 2,9	CT09R.NR0	3 400	3 650
		PT-QCHW0	250	
CT12R	3,5 / 3,9	CT12R.NR0	3 600	3 850
		PT-QCHW0	250	
CT18R	5,3 / 5,8	CT18R.NQ0	3 800	4 050
		PT-QCHW0	250	
CT24R	6,7 / 7,5	CT24R.NP0	4 000	4 280
		PT-MCHW0	280	

Kanałowe
niskiego sprężu

NOWOŚĆ

R32

CL09R / CL12R / CL18R

CL24R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CL09R	2,6 / 2,9	CL09R.N20	3 200
CL12R	3,5 / 3,9	CL12R.N20	3 400
CL18R	5,3 / 5,8	CL18R.N20	3 600
CL24R	7,0 / 7,7	CL24R.N30	3 800

Kanałowe
średniego sprężu

NOWOŚĆ

R32



CM18R / CM24R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18R	5,3 / 5,8	CM18R.N10	3 400
CM24R	7,0 / 7,7	CM24R.N10	3 600

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

MULTI

R410a

MU2M15
MU2M17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2M15	4,1 / 4,7	A++ / A+	MU2M15.UL4	6 600
MU2M17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2M17.UL4	7 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

MULTI

R410a

MU3M19
MU3M21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3M19	5,3 / 6,3	A++ / A+	MU3M19.UE4	8 400
MU3M21	6,2 / 7,0	A++ / A+	MU3M21.UE4	9 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1

MULTI

R410a

MU4M25
MU4M27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4M25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4M25.U44	10 300
MU4M27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4M27.U44	11 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

MULTI

R410a

MU5M30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5M30.U44	12 000

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



MULTI

R410a

MU5M40

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M40	11,2 / 12,5	A+ / A	MU5M40.UO2	13 100

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

MULTI F DX

R410a

FM41AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
NOWA CENA **FM41AH** 3Phase	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U32	13 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

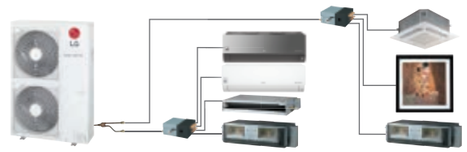

MULTI F DX

R410a

FM49AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
NOWA CENA **FM49AH** 3Phase	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U32	15 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

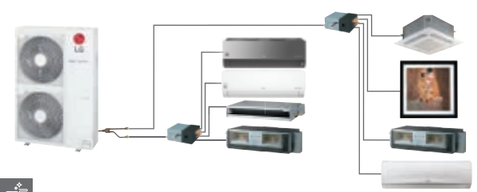

MULTI F DX

R410a

FM57AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
NOWA CENA **FM57AH** 3Phase	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U32	18 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

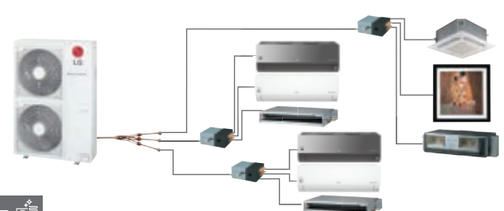

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

ARTCOOL Gallery

R410a

MA09AH1 / MA12AH1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MA09AH1	2,6 / 2,9	MA09AH1.NF1	3 100
MA12AH1	3,5 / 3,9	MA12AH1.NF1	3 600

ARTCOOL

R410a

AM07BP / AM09BP / AM12BP

AM18BP / AM24BP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BP.NSJ	2 000
AM09BP	2,5 / 3,2	AM09BP.NSJ	2 100
AM12BP	3,5 / 3,8	AM12BP.NSJ	2 300
AM18BP	5,0 / 5,8	AM18BP.NSK	3 300
AM24BP	6,6 / 7,5	AM24BP.NSK	4 500

Deluxe

R410a

DM07RP / DM09RP / DM12RP

DM18RP / DM24RP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RP.NSJ	1 800
DM09RP	2,5 / 3,2	DM09RP.NSJ	1 900
DM12RP	3,5 / 3,8	DM12RP.NSJ	2 000
DM18RP	5,0 / 5,8	DM18RP.NSK	2 600
DM24RP	6,6 / 7,5	DM24RP.NSK	3 500

Standard Plus

R410a

PM05SP ~ PM15SP

PM18EN / PM24SP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SP.NSJ	1 200
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SP.NSJ	1 500
PM09SP	2,5 / 3,2	PM09SP.NSJ	1 600
PM12SP	3,5 / 3,8	PM12SP.NSJ	1 700
PM15SP		PM15SP.NSJ	1 900
PM18SP	5,0 / 5,8	PM18SP.NSK	2 100
PM24SP	6,6 / 7,5	PM24SP.NSK	2 400

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Kasetonowe 1-stronne

R410a



MT09AH, MT11AH

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT09AH	2,6 / 2,9	MT09AH.NU1 PT-UUC1	3 300 250	3 550
MT11AH	3,5 / 3,9	MT11AH.NU1 PT-UUC1	3 500 250	3 750

Kasetonowe 4-stronne

R410a

MT06AH~CT18 (PT-UQC)



PT-QCHW0

CT24 (PT-UMC1)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT06AH	1,5 / 1,6	MT06AH.NR0 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 000 250	3 250
MT08AH	2,1 / 2,3	MT08AH.NR0 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 200 250	3 450
CT09	2,6 / 2,9	CT09.NR2 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 400 250	3 650
CT12	3,5 / 3,9	CT12.NR2 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 600 250	3 850
CT18	5,3 / 5,8	CT18.NQ4 PT-UQC lub PT-QCHW0	3 800 250	4 050
CT24	6,7 / 7,5	CT24.NP4 PT-UMC1	4 000 280	4 280

Kanałowe niskiego sprężu

R410a

CB09L

CB12L / CB18L

CB24L

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CB09L	2,6 / 2,9	CB09L.N12	3 200
CB12L	3,5 / 3,9	CB12L.N22	3 400
CB18L	5,3 / 5,8	CB18L.N22	3 600
CB24L	7,0 / 7,7	CB24L.N32	3 800

Kanałowe wysokiego sprężu

R410a



CM18 / CM24

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18	5,3 / 5,8	CM18.N14	3 400
CM24	7,0 / 7,7	CM24.N14	3 600

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

CENTRALE REKUPERACYJNE LG ERV ecoV™

Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.

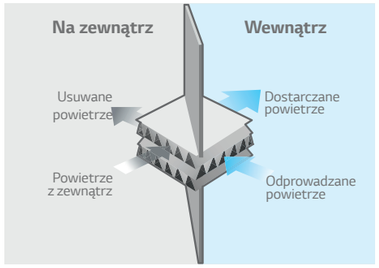

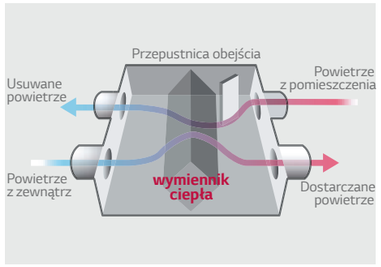

Centrale rekuperacyjne ecoV

NOWOŚĆ!

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność (m^3/h)	Jednostka ecoV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	6 500 350	**6 850**
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	7 000 350	**7 350**
LZ-H050GBA5	500	LZ-H050GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	8 500 350	**8 850**
LZ-H080GBA45	800	LZ-H080GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	11 500 350	**11 850**
LZ-H100GBA5	1 000	LZ-H100GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	11 900 350	**12 250**
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	20 500 350	**20 850**
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	22 900 350	**23 250**

AKCESORIA ecoV™

Czujnik CO_2 naścienny

AHCS100H0

PES-C0RV0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PES-C0RV0	Kontroluje poziom stężenia CO_2 w pomieszczeniu, uruchamiając w razie potrzeby rekuperator ecoV.	Centrale rekuperacyjne ecoV ze sterownikiem PREMTB001 /PREMTBB01	**850**
AHCS100H0		Centrale rekuperacyjne ecoV ze sterownikiem PREMTB100 /PREMTBB10	**900**

Płytka PI-485

PHNFP14A0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ecoV	**400**

Monoblok

R410a

HM051M.U42
HM071M.U42
HM091M.U42

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM051M	1 Ø	4,99 / 4,99	HM051M.U42	18 500
HM071M	1 Ø	7,00 / 5,60	HM071M.U42	19 500
HM091M	1 Ø	9,00 / 8,80	HM091M.U42	22 500

Monoblok

R410a

HM051M.U42
HM071M.U42
HM091M.U42

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM121M	1 Ø	12,00 / 10,40	HM121M.U32	24 900
HM123M	3 Ø		HM123M.U32	26 900
HM141M	1 Ø	14,00 / 12,20	HM141M.U32	27 000
HM143M	3 Ø		HM143M.U32	29 500
HM161M	1 Ø	16,00 / 13,20	HM161M.U32	30 500
HM163M	3 Ø		HM163M.U32	31 500

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~57°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Split

R410a

HU051.U43
HU071.U43
HU091.U43

HN1616.NK3

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU051/HN1616	1 Ø	5,00 / 5,00	HU051.U43	6 600	17 500
			HN1616.NK3	10 900	
HU071/HN1616	1 Ø	7,00 / 7,00	HU071.U43	7 000	17 900
			HN1616.NK3	10 900	
HU091/HN1616	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091.U43	8 000	18 900
			HN1616.NK3	10 900	

Split

R410a

HU121.U32
HU123.U32
HU141.U32
HU143.U32
HU161.U32
HU163.U32

HN1616.NK2
HN1639.NK2

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121/HN1616	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	11 900	24 500
			HN1616.NK3	12 600	
HU123/HN1639	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	14 100	28 900
			HN1639.NK3	14 800	
HU141/HN1616	1 Ø	14,00 / 12,00	HU141.U33	13 600	26 200
			HN1616.NK3	12 600	
HU143/HN1639	3 Ø	14,00 / 12,00	HU143.U33	15 100	29 900
			HN1639.NK3	14 800	
HU161/HN1616	1 Ø	16,00 / 13,00	HU161.U33	15 400	28 000
			HN1616.NK3	12 600	
HU163/HN1639	3 Ø	16,00 / 13,00	HU163.U33	16 100	30 900
			HN1639.NK3	14 800	

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~57°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Split ze zintegrowanym zasobnikiem CWU

R410a

HN1616TNB0

HU091.U43

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł komunikacji / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU091/HN1616T	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091.U43	8 000	36 350
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	

Split ze zintegrowanym zasobnikiem CWU

R410a

HN1616T.NB0

HU121.U33
HU123.U33
HU141.U33
HU143.U33
HU161.U33
HU163.U33

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł komunikacji / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121/HN1616T	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	11 900	40 250
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	
HU123/HN1616T	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	14 100	42 450
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	
HU141/HN1616T	1 Ø	14,00 / 11,00	HU141.U33	13 600	41 950
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	
HU143/HN1616T	3 Ø	14,00 / 11,00	HU143.U33	15 100	43 450
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	
HU161/HN1616T	1 Ø	16,00 / 12,00	HU161.U33	15 400	43 750
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	
HU163/HN1616T	3 Ø	16,00 / 12,00	HU163.U33	16 100	44 450
			PP485B00K	350	
			HN1616T.NB0	28 000	

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~57°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

Split wysokotemperaturowy

R410a
R134a

HN1610H.NK2

HU161H.U32

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU161H / HN1610H	1 Ø	16,00 / -	HU161H.U32	12 500	29 900
			HN1610H.NK2	17 400	

Wydajność mierzona dla ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 55°C/65°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 25~80°C.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a i R134a).

Zbironiki C.W.U.

OSHW-200F
OSHW-300F
OSHW-500F

OSHW-300FD

Model	Pojemność / liczba wymienników	Wymiary (średnica x wysokość)	Cena jednostki netto (PLN)
OSHW-200F	200 l / 1	640 x 1350 mm	**3 100**
OSHW-300F	300 l / 1	640 x 1850 mm	**3 750**
OSHW-500F	500 l / 1	810 x 1900 mm	**7 200**
OSHW-300FD	300 l / 2	640 x 1350 mm	**3 900**

Zestaw instalacyjny zbiornika C.W.U.

PHLTA / PHLTC PHLTB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLTA	Zestawy instalacyjne zbiornika ciepłej wody użytkowej z pompami ciepła Therma V	Therma V Split, zasilanie 1 Ø	**450**
PHLTC		Therma V Split, zasilanie 3 Ø	**450**
PHLTB		Therma V Monoblok	**650**

Zestaw do podłączenia instalacji solarnej

PHLLA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLLA	Zestaw umożliwiający podłączenie systemu solarnego z pompami ciepła Therma V i zbiornikiem C.W.U.	Systemy Therma V podłączone do dwuwymiennikowego zbiornika C.W.U.	**350**

Dry Contact

PDRYCB000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PDRYCB000	Styk kontaktronowy, 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	**350**

Czujnik temperatury naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	**200**

Taca ociekowa



PHDPA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHDPA	Taca ociekowa umożliwia zgromadzenie i odprowadzenie skroplin z pod jednostki zewnętrznej Therma V.	Wybrane agregaty Therma V.	**450**

Sterownik Premium przewodowy

PREMTA000B

* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / **polski** / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	900

Sterowniki Standard III przewodowe

PREMTB100 PREMTBB10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB100	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	500
PREMTBB10	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		500

Sterownik Standard II przewodowe

PREMTB001 PREMTBB01

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświtelanym panelem koloru srebrno-białego.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	350
PREMTBB01	Sterownik z podświtelanym panelem koloru srebrno-czarnego.		350

Sterowniki uproszczone przewodowe

PQRCVCL0QW PQRCVCL0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCL0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	300
PQRCVCL0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		300

Sterowniki hotelowe przewodowe

PQRCHCA0QW PQRCHCA0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	300
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		300

Sterownik bezprzewodowy

PQWRHQ0FDB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHQ0FDB	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	350

Panel maskujący kaset

PT-UUC1

PT-UQC / PT-UMC1



PT-QCHW0 / PT-MCHW0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UUC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34)	MT09AH, MT11AH	220
PT-UQC	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x20)	MT06AH, MT08AH, CT09-CT18	250
PT-QCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (700x700x22)	MT06R, MT08R, CT09R~CT18R, MT06AH, MT08AH, CT09-CT18	250
PT-UMC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x25)	CT24, UT30~UT60	280
PT-MCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x25)	CT24R , UT30R~UT60	280

Panel maskujący
kaset

PTDCQ / PTDCM

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTDCQ	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panelu maskującego: PT-UQC.	650
PTDCM	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panelu maskującego: PT-UMC1.	890

Opuszczany filtr
kaset



PTEGM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne (CT24R, UT30R~UT60R, CT24, UT30~UT60).	1 300

Zestaw doprowadzenia świeżego powietrza

PTVK410 + PTVK420 PTVK430

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTVK410 **PTVK420**	Zestaw wentylacyjny do dostarczenia świeżego powietrza - nakładka i króciec ø 150mm.	Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne (CT24, UT30~UT60).	1 600 500
PTVK430	Zestaw wentylacyjny do dostarczenia świeżego powietrza - króciec ø 75mm.	Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne (CT24, UT30~UT60).	200

Dystrybutory
Multi Fdx

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	800
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 000
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 300

Rozgałęźniki
Multi Fdx

PMBL5620
PMBL1203F0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	400
PMBL1203F0	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	600

Rozgałęźniki
Synchro

PMUB11A
PMUB111A
PMUB1111A

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB11A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	400
PMUB111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	450
PMUB1111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	500

Okablowanie
do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRCG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterownie grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	200

Filtr plazmowy

PTPKQ0 / PTPKM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTPKQ0	Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne, dzięki czemu zabija groźne roztocza i inne alergeny oraz usuwa cząstki kurzu i przykry zapach.	Klimatyzatory kasetonowe MT06R, MT08R, CT09R~CT18R, MT06AH, MT08AH, CT09-CT18.	350
PTPKM0		Klimatyzatory kasetonowe CT24R, UT30R~UT60R,CT24, UT30~UT60.	400

Czujnik temperatury
naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	200

Odbiornik sygnału IR

PWLRVN000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe oraz jednostki stojące do zabudowy.	350

Pompka skroplin

ABDPG, PBDP9

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxR, UMxxR, CMxx, UMxx, UBxxC).	450
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	450

Kontrola strefowa
sterownik

ABZCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxR, UMxxR, CLxxR, CMxx, UMxx, CBxxL, UBxxC) za wyjątkiem kanałowek dużej mocy (UB70 i UB85).	1 200

AHU
zestaw kontrolny

NOWOŚĆ!

PAHCMR000 PAHCMS000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PAHCMR000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Wszystkie jednostki zewnętrzne serii komercyjnej z wyjątkiem tych o wydajności 9 i 12 kBTU	1 500
PAHCMS000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UU18W.EU4 UU24W.U44 UU30W.U44 UU70W.U34 UU85W.U74	2 900

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB100
PDRYCB400
PDRYCB500

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	350
PDRYCB100	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 24V.		400
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		500
PDRYCB500	Interfejs pozwala na komunikacje po protokole Modbus RTU		600

Płytka PI-485

PMNFP14A1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytka komunikacyjna z systemem centralnego sterowania LG Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek komercyjnych mocy 09k i 12k, klimatyzatorów komrecyjnych serii Compact Inverter oraz jednostek pokojowych Prestiege, Artcool, Standard Plus i Standard.	400

AC EZ
sterownik centralny

PQCSZ250S0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm² w ekranie).	2 500

AC Ez Touch
sterownik centralny

PACEZA000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm² w ekranie).	7 500

AC Smart IV
sterownik centralny

PACS4B000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACS4B000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm2 w ekranie).	10 900

LGMV WiFi SIMs
moduł serwisowy

PSWMOZ3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PSWMOZ3	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy LGMV z aplikacją LG SIMs 2.0 na urządzenia Android v.2.2 lub nowszym.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi).	500

W trosce o Twoje środowisko

Sezonowa wydajność energetyczna

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

Klasa wydajności energetycznej

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A do G należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

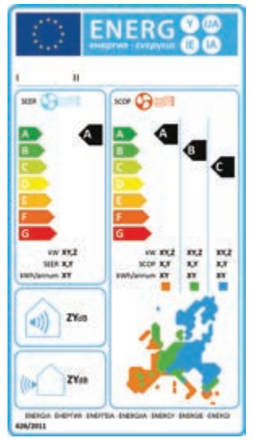

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8.5	SCOP ≥ 5.1
A++	6.1 ≤ SEER < 8.5	4.6 ≤ SCOP < 5.1
A+	5.6 ≤ SEER < 6.1	4.0 ≤ SCOP < 4.6
A	5.1 ≤ SEER < 5.6	3.4 ≤ SCOP < 4.0
B	4.6 ≤ SEER < 5.1	3.1 ≤ SCOP < 3.4
C	4.1 ≤ SEER < 4.6	2.8 ≤ SCOP < 3.1
D	3.6 ≤ SEER < 4.1	2.5 ≤ SCOP < 2.8
E	3.1 ≤ SEER < 3.6	2.2 ≤ SCOP < 2.5
F	2.6 ≤ SEER < 3.1	1.9 ≤ SCOP < 2.2
G	SEER < 2.6	SCOP < 1.9

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

Opis ikon

Technologia

- Sprężarka Dual Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Czynnik chłodniczy R410a

Komfort

- Funkcja cichej pracy nocnej agregatu
- Niski poziom hałasu

Zdrowe powietrze

- Automatyczne oczyszczanie
- Jonizator Plasmaster Plus
- Filtr plazmowy i deodoryzujący
- Filtr podwójna ochrona

Optymalizacja nawiewu

- Kierunki automatycznego sterowania nawiewem
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja komfortowego nawiewu
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie ogrzewanie

Kontrola i sterowanie

- Kontrola strefowa
- Kontrola grupowa
- Kontrola za pomocą dwóch czujników
- Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- Programowanie On/Off
- Programator tygodniowy
- Możliwość podłączenia do centralnego sterownika
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Opcjonalny moduł Wi-Fi (LG-IR-WF-1)

Użyteczność i design

- Łatwa i szybka instalacja
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Wysoka niezawodność pracy
- Automatyczny restart
- Stylowy design
- Funkcja Smart Diagnosis
- Powłoka antykorozyjna GoldFin
- Wbudowana pompka skroplin

Wydajność energetyczna

- Aktywna kontrola zużycia energii
- Prezentacja zużycia energii

KLIMATYZATORY LG **TABELA KOMPATYBILNOŚCI**

R32

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne R32						
	MU2R15.UL0	MU2R17.UL0	MU3R19.UE0	MU3R21.UE0	MU4R25.U40	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM09BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM12BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM18BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AM24BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM09RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM12RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM18RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DM24RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM09SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM12SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM18SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PM24SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
MA09AH1.NF1							
MA12AH1.NF1							
MT06AH.NR0							
MT08AH.NR0							
MT09AH.NU1							
MT11AH.NU1							
CT09.NR2							
CT12.NR2							
CT18.NQ4							
CT24.NP4							
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CV18.NJ2							
CV24.NJ2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
CB09L.N22							
CB12L.N22							
CB18L.N22							
CB24L.N32							
CM18.N14							
CM24.N14							
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CV18.NJ2							
CV24.NJ2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
CT09R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT12R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•

● oznacza, że produkt jest kompatybilny

KLIMATYZATORY LG **TABELA KOMPATYBILNOŚCI**

R410a

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna R410a										
	MU2M15.UL3	MU2M17.UL3	MU3M19.UE3	MU3M21.UE3	MU4M25.UE3	MU4M27.U43	MU5M30.U43	MU5M40.UO2	FM41AH.U32	FM49AH.U32	FM57AH.U32
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM09BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM12BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM18BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM24BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM09RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM12RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM18RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM24RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM09SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM12SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM18SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM24SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MA09AH1.NF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MA12AH1.NF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT06AH.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT08AH.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT09AH.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT11AH.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT09.NR2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT12.NR2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT18.NQ4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT24.NP4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV18.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV24.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB09L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB12L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB18L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB24L.N32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM18.N14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM24.N14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV18.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV24.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DC09RQ.NSJ											
DC12RQ.NSJ											
DC18RQ.NSK											
DC24RQ.NSK											
PC09SQ.NSJ											
PC12SQ.NSJ											
PC18SQ.NSK											
PC24SQ.NSK											
AC09BQ.NSJ											
AC12BQ.NSJ											
AC18BQ.NSK											
CT09R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT12R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Główne
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja@lge.pl
http://www.lg.com/pl/klimatyzacja
http://partner.lge.com/pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Poznań
61-131 Poznań
ul. Abpa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor