CENNIK

2019

KLIMATYZATORY

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

LG
Life's Good

LG w trosce o środowisko naturalne

Postępujący wzrost efektu cieplarnianego i przyspieszające niszczenie warstwy ozonowej wpłynęły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło na wypracowanie strategii ochrony i poprawy klimatu, a ich postanowienia zawarto w różnych rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłość planety są także nowe przepisy F-gas i zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne.

W ofercie produktowej 2019 LG Electronics znalazły się nowe klimatyzatory pracujące w oparciu o czynnik R32.

Właściwości R32

	R410a	R32
Skład	50% R32 + 50% R125	R32 100%
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	2087,5	675

- ✓ Czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i **przyjazny dla środowiska naturalnego.**
- ✓ Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz **nie ma wpływu na warstwę ozonową.**
- ✓ **Wysoka sprawność energetyczna** - właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410a.
- ✓ **Wysoka efektywność i wydajność** – 15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410a.

SPIS **TREŚCI**

Klimatyzatory pokojowe R32 4

Klimatyzatory komercyjne R32 8
Klimatyzatory komercyjne R410a 10

Klimatyzatory multisplit R32 12
Klimatyzatory multisplit R410a 17

Rekuperatory ecoV 19

Akcesoria 20

Tabela kompatybilności 24

Opis ikon 25

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** DUAL Inverter

ARTCOOL Gallery

NOWOŚĆ!

R32

A09FR / A12FR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09FR*	2,5 / 3,0	A / A	A09FR.NSF	3 300	**7 700**
			A09FR.UL2	4 400	
A12FR*	3,5 / 3,5	A / A	A12FR.NSF	3 600	**9 100**
			A12FR.UL2	5 500	

* Jednostki występują tylko w układzie split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

ARTCOOL Silver

NOWOŚĆ!

R32

AC09SQ / AC12SQ

AC18SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09SQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09SQ.NSJ	2 200	**5 800**
			AC09BQ.UA3	3 600	
AC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12SQ.NSJ	2 400	**6 200**
			AC12BQ.UA3	3 800	
AC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18SQ.NSK	3 400	**7 400**
			AC18BQ.UL2	4 000	

ARTCOOL Mirror

R32

AC09BQ / AC12BQ

AC18BQ / AC24BQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09BQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09BQ.NSJ	2 200	**5 800**
			AC09BQ.UA3	3 600	
AC12BQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12BQ.NSJ	2 400	**6 200**
			AC12BQ.UA3	3 800	
AC18BQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BQ.NSK	3 400	**7 400**
			AC18BQ.UL2	4 000	
AC24BQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	AC24BQ.NSK	4 000	**8 800**
			AC24BQ.U24	4 800	

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Deluxe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
DC09RQ	2,5 / 3,2	A++ / A++	DC09RQ.NSJ	1 900	4 400
			DC09RQ.UL2	2 500	
DC12RQ	3,5 / 4,0	A++ / A++	DC12RQ.NSJ	2 000	4 600
			DC12RQ.UL2	2 600	
DC18RQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	DC18RQ.NSK	2 600	6 500
			DC18RQ.UL2	3 900	
DC24RQ	6,6/7,5	A++ / A+	DC24RQ.NSK	3 300	7 900
			DC24RQ.U24	4 600	

DC09RQ / DC12RQ

DC18RQ / DC24RQ

Standard Plus

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
PC09SQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	PC09SQ.NSJ	1 600	3 700
			PC09SQ.UA3	2 100	
PC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SQ.NSJ	1 700	3 900
			PC12SQ.UA3	2 200	
PC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SQ.NSK	2 100	5 600
			PC18SQ.UL2	3 500	
PC24SQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SQ.NSK	2 500	6 900
			PC24SQ.U24	4 400	

PC09SQ / PC12SQ

PC18SQ / PC24SQ

Standard

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09EQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09EQ.NSJ	1 100	3 100
			S09EQ.UA3	2 000	
S12EQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12EQ.NSJ	1 200	3 300
			S12EQ.UA3	2 100	
S18EQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18EQ.NSK	1 800	4 900
			S18EQ.UL2	3 100	
S24EQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24EQ.NSK	2 400	5 900
			S24EQ.U24	3 500	

S09EQ / S12EQ

S18EQ / S24EQ

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Ścienne
dużej mocy

R410a

UJ30 / UJ36

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30	Ścienne jednostki dużej mocy, tj: **UJ30/UU30W** (7,8 / 8,4 kW) oraz **UJ36/UU37W** (9,5 / 10,5 kW) dostępne są w typoszeregu klimatyzatorów komercyjnych na stronie 10 cennika. Uwaga: wydłużona gwarancja sprężarki do 10 lat nie dotyczy jednostek komercyjnych split, w tym UU30W, UU37W.				
UJ36					

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

KLIMATYZATORY LG

KOMERCYJNE

Kasetonowe Standard-Inverter

R32

CT09R–CT18R (PT-QCHW0)

CT24R–UT60R (PT-MCHW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09R.NR0 UU09WR.UL0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 500 5 300 280	9 080
CT12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CT12R.NR0 UU12WR.UL0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 700 5 800 280	9 780
CT18R	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18R.NQ0 UU18WR.U20 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 900 6 300 280	10 480
CT24R	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24R.NP0 UU24WR.U40 PT-MCHW0.ENCXLEU	4 100 6 600 330	11 030
UT30R	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30R.NP0 UU30WR.U40 PT-MCHW0.ENCXLEU	4 900 8 800 330	14 030
UT36R 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36R.NM0 UU37WR.U30 PT-MCHW0.ENCXLEU	5 900 10 700 330	16 930
UT42R 3Phase	12,0 / 13,5	A++ / A+	UT42R.NM0 UU43WR.U30 PT-MCHW0.ENCXLEU	7 500 12 100 330	19 930
UT48R 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UT48R.NM0 UU49WR.U30 PT-MCHW0.ENCXLEU	7 900 13 500 330	21 730
UT60R 3Phase	14,6 / 16,9	- / -	UT60R.NM0 UU61WR.U30 PT-MCHW0.ENCXLEU	8 900 15 500 330	24 730

Podstropowe Standard-Inverter

R32

UV18R ~ UV30R

UV36R ~ UV60R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18R	5,0 / 5,2	A++ / A+	UV18R.N10 UU18WR.U20	3 400 6 300	9 700
UV24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	UV24R.N10 UU24WR.U40	3 800 6 600	10 400
UV30R	7,6 / 8,2	A++ / A+	UV30R.N10 UU30WR.U40	4 000 8 800	12 800
UV36R 3Phase	9,5 / 10,8	A+ / A+	UV36R.N20 UU37WR.U30	5 400 10 700	16 100
UV42R 3Phase	12,0 / 13,5	A / A+	UV42R.N20 UU43WR.U30	6 200 12 100	18 300
UV48R 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UV48R.N20 UU49WR.U30	6 500 13 500	20 000
UV60R 3Phase	14,4 / 16,8	- / -	UV60R.N20 UU61WR.U30	7 900 15 500	23 400

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09R.N20 UU09WR.UL0	3 400 5 300	8 700
CL12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CL12R.N20 UU12WR.UL0	3 600 5 800	9 400
CL18R	5,0 / 6,0	A++ / A	CL18R.N20 UU18WR.U20	3 800 6 300	10 100
CL24R	7,1 / 7,5	A++ / A+	CL24R.N30 UU24WR.U40	4 000 6 600	10 600

Kanałowe **Standard-Inverter**
niskiego sprężu

R32

CL09R

CL12R / CL18R

CL24R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18R	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18R.N10 UU18WR.U20	3 600 6 300	9 900
CM24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	CM24R.N10 UU24WR.U40	3 800 6 600	10 400
UM30R	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30R.N10 UU30WR.U40	4 600 8 800	13 400
UM36R 3Phase	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36R.N20 UU37WR.U30	4 900 10 700	15 600
UM42R 3Phase	12,0 / 13,5	A / A+	UM42R.N20 UU43WR.U30	5 400 12 100	17 500
UM48R 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UM48R.N30 UU49WR.U30	6 400 13 500	19 900
UM60R 3Phase	15,0 / 16,8	- / -	UM60R.N30 UU61WR.U30	7 700 15 500	23 200

Kanałowe **Standard-Inverter**
średniego sprężu

R32


CM18R / CM24R / UM30R


UM36R / UM42R


UM48R / UM60R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18CR	5,0 / 5,2	A+ / A	CM18R.N10 UU18WCR.UL0	3 600 5 300	8 900
CM24CR	6,8 / 7,5	A+ / A	CM24R.N10 UU24WCR.U20	3 800 5 500	9 300
CM30CR	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30R.N10 UU30WCR.U20	4 600 7 600	12 200
CM36CR	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36R.N20 UU36WCR.U40	4 900 9 300	14 200

Kanałowe **Compact-Inverter**
średniego sprężu

R32


CM18R / CM24R / UM30R


UM36R

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Przypodłogowo-sufitowe Standard-Inverter

R410a

CV09 / CV12

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CV09	2,5 / 3,0	A / A	CV09.NE2 UU09W.UL0	2 850 5 500	8 350
CV12	3,3 / 3,8	A / A	CV12.NE2 UU12W.UL0	3 000 6 200	9 200

Konsole Standard-Inverter

R410a

CQ09 ~ CQ18

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CQ09	2,6 / 3,1	A / A	CQ09.NA0 UU09W.UL0	2 950 5 500	8 450
CQ12	3,5 / 4,0	A / A	CQ12.NA0 UU12W.UL0	3 500 6 200	9 700
CQ18	5,0 / 4,8	A++ / A	CQ18.NA0 UU18W.UE4	4 000 6 700	10 700

Ścienne Standard-Inverter
dużej mocy

R410a

UJ30 / UJ36

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30	7,8 / 8,4	A++/A	UJ30.NV2 UU30W.U44	3 000 9 000	12 000
UJ36 3Phase	9,5 / 10,5	A / A	UJ36.NV3 UU37W.UO2	3 600 11 000	14 600

Kanałowe Standard-Inverter
wysokiego sprężu

R410a

UB70 / UB85

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A++ do E)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70 3Phase	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N94 UU70W.U34	13 500 22 000	35 500
UB85 3Phase	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N94 UU85W.U74	16 000 24 000	40 000

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).

KLIMATYZATORY LG

MULTI SPLIT

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

MULTI

R32

MU2R15
MU2R17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.UL0	6 700
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.UL0	7 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

MULTI

R32

MU3R19
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.UE0	8 400
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.UE0	9 600

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1

MULTI

R32

MU4R25
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4R25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4R25.U40	10 400
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U40	11 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1



MULTI

R32

MU5R30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5R30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U40	12 000

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MA09R*	2,6 / 2,9	MA09R.NF1	3 300
MA12R*	3,5 / 3,9	MA12R.NF1	3 600

* Jednostki występują tylko w układzie multi split. Sprawdź dostępność u Dystrybutora LG.

NOWOŚĆ!

ARTCOOL Gallery

R32

MA09R / MA12R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AC09SQ	2,5 / 3,2	AC09SQ.NSJ	2 200
AC12SQ	3,5 / 3,8	AC12SQ.NSJ	2 400
AC18SQ	5,0 / 5,8	AC18SQ.NSK	3 400

NOWOŚĆ!

ARTCOOL Silver

R32

AC09SQ / AC12SQ

AC18SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BP.NSJ	2 200
AC09BQ	2,5 / 3,2	AC09BQ.NSJ	2 200
AC12BQ	3,5 / 3,8	AC12BQ.NSJ	2 400
AC18BQ	5,0 / 5,8	AC18BQ.NSK	3 400
AC24BQ	6,6 / 7,5	AC24BQ.NSK	4 000

ARTCOOL Mirror

R32

AM07BP / AC09BQ / AC12BQ

AC18BQ / AC24BQ

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG **MULTI** DUAL Inverter

Deluxe

R32

DM07RP / DC09RQ / DC12RQ

DC18RQ / DC24RQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RP.NSJ	1 900
DC09RQ	2,5 / 3,2	DC09RQ.NSJ	1 900
DC12RQ	3,5 / 3,8	DC12RQ.NSJ	2 000
DC18RQ	5,0 / 5,8	DC18RQ.NSK	2 600
DC24RQ	6,6 / 7,5	DC24RQ.NSK	3 300

Standard Plus

R32

PM05SP / PM07SP / PC09SQ / PC12SQ / PM15SP

PC18SQ / PC24SQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SP.NSJ	1 500
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SP.NSJ	1 600
PC09SQ	2,5 / 3,2	PC09SQ.NSJ	1 600
PC12SQ	3,5 / 3,8	PC12SQ.NSJ	1 700
PM15SP	4,2 / 5,4	PM15SP.NSJ	1 900
PC18SQ	5,0 / 5,8	PC18SQ.NSK	2 100
PC24SQ	6,6 / 7,5	PC24SQ.NSK	2 500

Kasetonowe

1-stronne

R32

MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT09R	2,6 / 2,9	MT09R.NU1 PT-UUC1.ENCXLEU	3 400 250	3 650
MT11R	3,5 / 3,9	MT11R.NU1 PT-UUC1.ENCXLEU	3 600 250	3 850

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT06R	1,5 / 1,6	MT06R.NR0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 100 280	**3 380**
MT08R	2,1 / 2,3	MT08R.NR0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 300 280	**3 580**
CT09R	2,6 / 2,9	CT09R.NR0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 500 280	**3 780**
CT12R	3,5 / 3,9	CT12R.NR0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 700 280	**3 980**
CT18R	5,3 / 5,8	CT18R.NQ0 PT-QCHW0.ENCXLEU	3 900 280	**4 180**
CT24R	6,7 / 7,5	CT24R.NP0 PT-MCHW0.ENCXLEU	4 100 330	**4 430**

Kasetonowe
4-stronne

R32

MT06R / MT08R / CT09R / CT12R / CT18R



PT-QCHW0



CT24R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CL09R	2,6 / 2,9	CL09R.N20	**3 400**
CL12R	3,5 / 3,9	CL12R.N20	**3 600**
CL18R	5,3 / 5,8	CL18R.N20	**3 800**
CL24R	7,0 / 7,7	CL24R.N30	**4 000**

Kanałowe
niskiego sprężu

R32

CL09R / CL12R / CL18R

CL24R

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18R	5,3 / 5,8	CM18R.N10	**3 600**
CM24R	7,0 / 7,7	CM24R.N10	**3 800**

Kanałowe
średniego sprężu

R32



CM18R / CM24R

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

LG
INVERTER V

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M40	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5M40.UO2 (MU5M40.U44)*	14 400

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

MU5M40

MULTI

R410a

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM41AH 3Phase	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U32 (FM41AH.U34)*	14 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

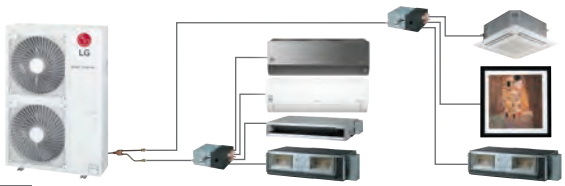

FM41AH

MULTI F DX

R410a

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM49AH 3Phase	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U32 (FM49AH.U34)*	16 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

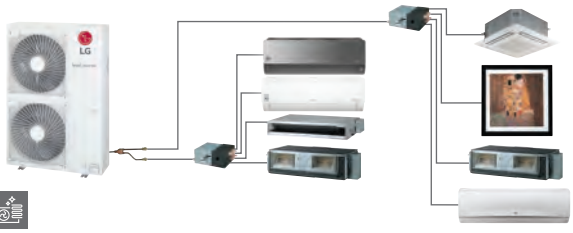

FM49AH

MULTI F DX

R410a

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM57AH 3Phase	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U32 (FM57AH.U34)*	19 400

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

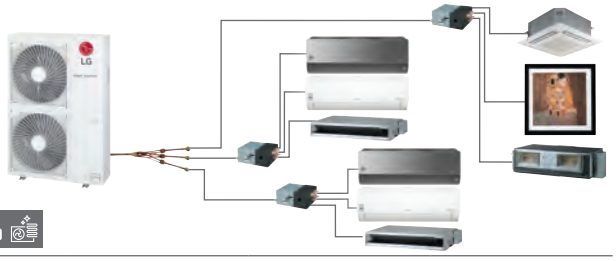

FM57AH

MULTI F DX

R410a

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.
*Jednostki dostępne w drugiej połowie roku 2019.

Przypodłogowo-sufitowe

R410a

CV09 / CV12

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CV09	2,5 / 3,0	CV09.NE2	2 850
CV12	3,3 / 3,8	CV12.NE2	3 000

Konsole

R410a

CQ09 ~ CQ18

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CQ09	2,6 / 3,1	CQ09.NA0	2 950
CQ12	3,5 / 4,0	CQ12.NA0	3 500
CQ18	5,0 / 4,8	CQ18.NA0	4 000

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Jednostki przypodłogowo-sufitowe oraz konsole są kompatybilne tylko z agregatami Multi i FD-x na czynnik R410a. Nie są kompatybilne z agregatami multi split na czynnik R32

Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.

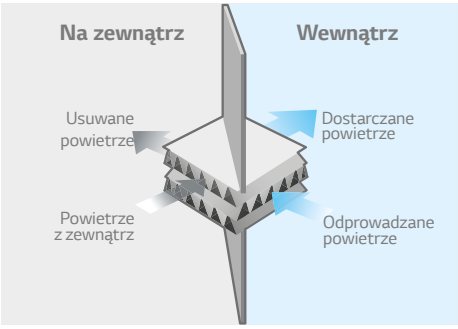

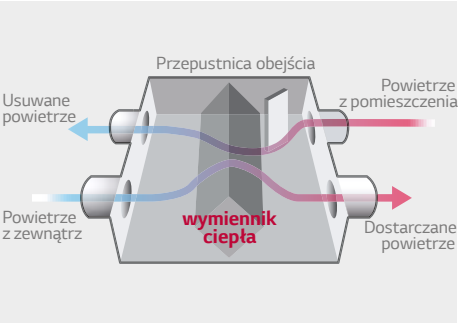

Model	Wydajność (m^3/h)	Jednostka ecoV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	6 850 350	**7 200**
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	7 350 350	**7 700**
LZ-H050GBA5	500	LZ-H050GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	8 950 350	**9 300**
LZ-H080GBA5	800	LZ-H080GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	12 100 350	**12 450**
LZ-H100GBA5	1 000	LZ-H100GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	12 500 350	**12 850**
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	21 500 350	**21 850**
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5.ENWALEU PREMTB001 / PREMTBB01	24 000 350	**24 350**

Centrale rekuperacyjne ecoV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5

LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

AKCESORIA ecoV

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
AHCS100H0	Kontroluje poziom stężenia CO_2 w pomieszczeniu, uruchamiając w razie potrzeby rekuperator ecoV.	Centrale rekuperacyjne ecoV	**900**

Czujnik CO_2

AHCS100H0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ecoV	**400**

Płytka PI-485

PHNFP14A0

Panel maskujący
kasety

PTDCQ / PTDCM

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTDCQ	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panelu maskującego: PT-UQC.	650
PTDCM	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panelu maskującego: PT-UMC1, PT-MCHW0.	890

Opuszczany filtr
kasety



PTEGM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Wyposażone w panel PT-UMC1 (CT24R, UT30R~UT60R).	1 300

Dystrybutory
Multi Fdx

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	800
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 000
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 300

Rozgałęźniki
Multi Fdx

PMBL5620

PMBL1203F0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	400
PMBL1203F0	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	600

LGMV WiFi SIMs
moduł serwisowy

PSWMOZ3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PSWMOZ3	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy LGMV z aplikacją LG SIMs 2.0 na urządzenia Android v.2.2 lub nowszym.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi).	500

Modem Wi-Fi LG
klimatyzatory LG

PWFMDD200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDD200	Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS	Jednostki wewnętrzne LG*	500

*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / **polski** / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	900

Sterownik Premium
przewodowy

PREMTA000B

* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB100	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	600
PREMTBB10	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		600

Sterowniki Standard III
przewodowe

PREMTB100

PREMTBB10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	350
PREMTBB01	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego.		350

Sterownik Standard II
przewodowe

PREMTB001

PREMTBB01

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCL0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	300
PQRCVCL0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		300

Sterowniki uproszczone
przewodowe

PQRCVCL0QW

PQRCVCL0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	300
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		300

Sterowniki hotelowe
przewodowe

PQRCHCA0QW

PQRCHCA0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHQ0FDB	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	350

Sterownik
bezprzewodowy

PQWRHQ0FDB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UUC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34)	MT09R, MT11R	250
PT-QCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego, 4-stronny (620x620x20)	MT06R, MT08R, CT09R~CT18R	280
PT-MCHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	CT24R , UT30R~UT60R	330

Panel maskujący
kasety



PT-QCHW0 / PT-MCHW0

PT-UUC1

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB300
PDRYCB400
PDRYCB500

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard.	350
PDRYCB300	Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB		450
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		500
PDRYCB500	Interfejs pozwala na komunikacje po protokole Modbus RTU		600

Płytka PI-485

PMNFP14A1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytka komunikacyjna z systemem centralnego sterowania LG Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek komercyjnych mocy 09k i 12k, klimatyzatorów komrecyjnych serii Compact Inverter oraz jednostek pokojowych Prestige, Artcool, Standard Plus i Standard.	400

AC EZ
sterownik centralny

PQCSZ250S0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm² w ekranie).	2 500

AC Ez Touch
sterownik centralny

PACEZA000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm² w ekranie).	7 500

AC Smart 5
sterownik centralny

PACS5A000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACS5A000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm2 w ekranie).	10 900

Okablowanie
do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRCG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterownie grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	200

Filtr plazmowy

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTPKQ0	Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne, dzięki czemu zabija groźne roztocza i inne alergeny oraz usuwa cząstki kurzu i przykry zapach.	Klimatyzatory kasetonowe MT06R, MT08R, CT09R~CT18R	350
PTPKM0		Klimatyzatory kasetonowe CT24R, UT30R~UT60R	400

PTPKQ0 / PTPKM0

Czujnik temperatury naścienny

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	200

PQRSTA0

Odbiornik sygnału IR

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe	350

PWLRVN000

Pompka skroplin

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxR, UMxxR, CMxx).	450
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	450

ABDPG, PBDP9

Kontrola strefowa sterownik

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxR, UMxxR, CLxxR) za wyjątkiem kanałówek dużej mocy (UB70 i UB85).	1 200

ABZCA

AHU zestaw kontrolny

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PAHCMR000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Wszystkie jednostki zewnętrzne serii komercyjnej z wyjątkiem tych o wydajności 9 i 12 kBTU	1 500
PAHCMS000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UU18WR.U20 UU24WR.U40 UU30WR.U40 UU70W.U34 UU85W.U74	2 900

PAHCMR000

PAHCMS000

KLIMATYZATORY LG **TABELA KOMPATYBILNOŚCI**

R32

R410a

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi split R32						
	MU2R15.UL0	MU2R17.UL0	MU3R19.UE0	MU3R21.UE0	MU4R25.U40	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC24BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
CT09R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT12R.NR0	•	•	•	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•	•	•	•

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi i FDx R410a			
	MU5M40.UO2 (MU5M40.U44)*	FM41AH.U32 (FM41AH.U34)*	FM49AH.U32 (FM49AH.U34)*	FM57AH.U32 (FM57AH.U34)*
AM07BP.NSJ	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•
MA09R.NF1	•	•	•	•
MA12R.NF1	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•
AC24BQ.NSK	•	•	•	•
AC09SQ.NSJ	•	•	•	•
AC12SQ.NSJ	•	•	•	•
AC18SQ.NSK	•	•	•	•
CT09R.NR0	•	•	•	•
CT12R.NR0	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny
*Jednostki dostępne w drugiej połowie roku 2019

W trosce o Twoje środowisko

Sezonowa wydajność energetyczna

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

Klasa wydajności energetycznej

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A do G należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

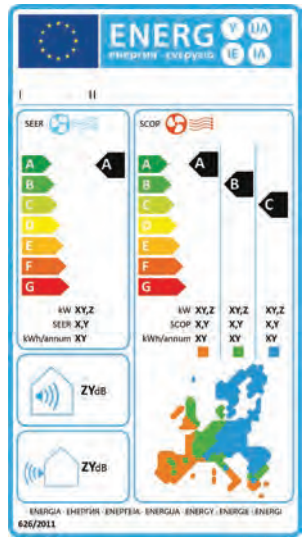

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8.5	SCOP ≥ 5.1
A++	6.1 ≤ SEER < 8.5	4.6 ≤ SCOP < 5.1
A+	5.6 ≤ SEER < 6.1	4.0 ≤ SCOP < 4.6
A	5.1 ≤ SEER < 5.6	3.4 ≤ SCOP < 4.0
B	4.6 ≤ SEER < 5.1	3.1 ≤ SCOP < 3.4
C	4.1 ≤ SEER < 4.6	2.8 ≤ SCOP < 3.1
D	3.6 ≤ SEER < 4.1	2.5 ≤ SCOP < 2.8
E	3.1 ≤ SEER < 3.6	2.2 ≤ SCOP < 2.5
F	2.6 ≤ SEER < 3.1	1.9 ≤ SCOP < 2.2
G	SEER < 2.6	SCOP < 1.9

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

Opis ikon

Technologia

- Sprężarka Dual Inverter
- Czynnik chłodniczy R32
- Czynnik chłodniczy R410a

Komfort

- Funkcja cichej pracy nocnej agregatu
- Niski poziom hałasu

Zdrowe powietrze

- Automatyczne oczyszczanie
- Jonizator Plasmaster Plus
- Filtr plazmowy i deodoryzujący
- Filtr podwójna ochrona

Optymalizacja nawiewu

- Kierunki automatycznego sterowania nawiewem
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja komfortowego nawiewu
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie ogrzewanie

Kontrola i sterowanie

- Kontrola strefowa
- Kontrola grupowa
- Kontrola za pomocą dwóch czujników
- Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- Programowanie On/Off
- Programator tygodniowy
- Możliwość podłączenia do centralnego sterownika
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Opcjonalny moduł Wi-Fi (PWFMDD200)

Użyteczność i design

- Łatwa i szybka instalacja
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Wysoka niezawodność pracy
- Automatyczny restart
- Stylowy design
- Funkcja Smart Diagnosis
- Powłoka antykorozyjna GoldFin
- Wbudowana pompka skroplin

Wydajność energetyczna

- Aktywna kontrola zużycia energii
- Prezentacja zużycia energii

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

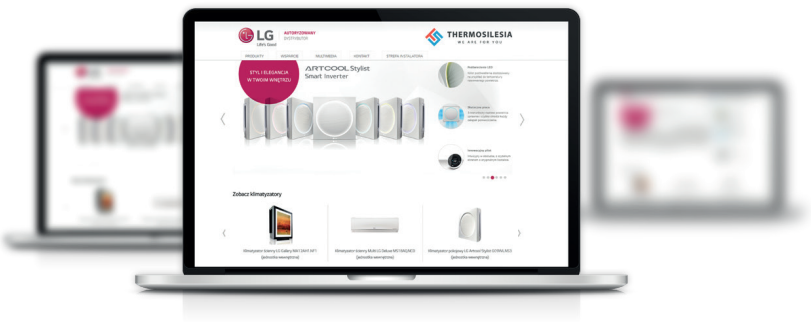

LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Główne
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja@lge.pl
http://www.lg.com/pl/klimatyzacja
http://partner.lge.com/pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Poznań
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor