ZYMETRIC

CENNIK 2019/20

URZĄDZEŃ MIDEA

zymetric.pl

GENERATOR OFERT

TWOJA OFERTA W ZALEDWIE 2 MIN.

.01 **Twórz oferty** dla Klientów z logo Midea i swoim logo

.02 Wybierz **produkty**, dodaj **ceny**, określ **warunki**

.03 **Opisy produktów** pojawią się automatycznie

.04 **Załącz dokumentację** z dostępnej w Strefie bazy

.05 **Archiwum ofert**: zapisuj, drukuj, wysyłaj, edytuj w dowolnym momencie

Zobacz jakie
to proste!

Wejdź do
STREFY PARTNERA
www.midea-electric.pl

ZYMETRIC

SPIS TREŚCI

Midea **HOME**	04
Midea **BUSINESS**	06
Midea **MULTI**	07
Midea **TECH**	10
Agregaty **do CENTRAL WENTYLACYJNYCH**	11
AKCESORIA	12
Urządzenia **NOXA**	13

Cennik 01.07.2019 r.
Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.07.2019 r. w wysokości 23%).
ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen.
Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

Midea HOME

PREMIUM

SERIA

/BREEZELESS+

NOWOŚĆ

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A+++	A++	-25



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KFA-09N8-A1	2.6 / 2.9	**1 130**
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	**1 195**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

SERIA

/EVEREST ULTIMATE COMFORT

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A++	A++	-25

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMT-E09N8-A1	2.6 / 3.0	**1 030**
KMT-E12N8-A1	3.5 / 3.9	**1 095**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

SERIA

/MISSION Xtreme

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A++	A++	-30

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-E09N8-A1	2.5 / 2.9	**805**
KMB-E12N8-A1	3.4 / 3.8	**905**
KMB-E18N8-A1	5.4 / 5.4	**1 250**
KMB-E24N8-A1	7.0 / 7.7	**1 650**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -30°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

CLASSIC

SERIA

/MISSION Smart

CZYNNIK R32 | SEER A++ | SCOP A++ | °C -25

NOWOŚĆ

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-S09N8-A1	2.5 / 2.9	**785**
KMB-S12N8-A1	3.4 / 3.8	**835**
KMB-S18N8-A1	5.4 / 5.4	**1 195**
KMB-S24N8-A1	7.0 / 7.7	**1 550**
KMB-S09N8-A1B	2.5 / 2.9	**1 085**
KMB-S12N8-A1B	3.4 / 3.8	**1 135**
KMB-S18N8-A1B	5.4 / 5.4	**1 495**
KMB-S24N8-A1B	7.0 / 7.7	**1 850**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

ECONOMY

SERIA

/BLANC

CZYNNIK R32 | SEER A++ | SCOP A+ | °C -25

Urządzenia serii BLANC dostępne tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy Zymetric.

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMA-B09N8-A1	2.6 / 2.9	**650**
KMA-B12N8-A1	3.5 / 3.7	**695**
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	**1 055**
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	**1 450**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

Midea BUSINESS

SERIA

/KASETONOWE Compact 570x570

NOWOŚĆ

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A++	A++	-15

SERIA

/KASETONOWE Slim 840x840

NOWOŚĆ

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A++	A+	-15

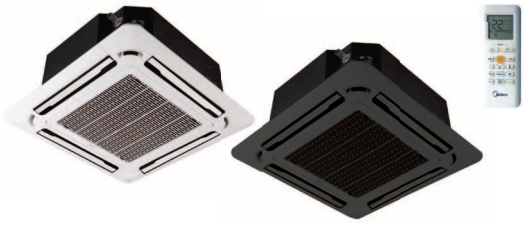

SERIA

/PODSTROPOWO -PRZYPODŁOGOWE

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C
R32	A++	A+	-15

SERIA

/KANAŁOWE

CZYNNIK	SEER	SCOP	°C	FILTR
R32	A++	A+	-15	

WERSJA **KOLORYSTYCZNA**

BLACK

CENA netto (EUR)	300

Cenę należy dodać do kwoty kompletu w wersji standard

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCA-12N8-B1	3.5 / 4.4	**1 500**
KMCA-18N8-B1	5.3 / 5.4	**2 000**

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C
Komplety jednostek w kolorze czarnym posiadają symbole: KMCA-12N8-B1B / KMCA-18N8-B1B

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCD-24N8-B1	7.0 / 7.4	**2 590**
KMCD-36N8-B1	10.3 / 10.9	**3 745**
KMCD-36N8-B3	10.5 / 11.1	**3 745**
KMCD-42N8-B3	12.3 / 13.5	**3 950**
KMCD-48N8-B3	13.6 / 15.9	**4 395**
KMCD-55N8-B3	15.7 / 18.2	**4 550**

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.3 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.7 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C
Komplety jednostek w kolorze czarnym posiadają symbole: KMCD-24N8-B1B / KMCD-36N8-B1B / KMCD-36N8-B3B / KMCD-42N8-B3B / KMCD-48N8-B3B / KMCD-55N8-B3B

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMUE-18N8-B1	5.3 / 5.6	**1 850**
KMUE-24N8-A1	6.9 / 7.6	**2 495**
KMUE-36N8-A1	10.4 / 11.1	**3 740**
KMUE-36N8-A3	10.5 / 11.1	**3 740**
KMUE-42N8-B3	12.1 / 13.5	**3 900**
KMUE-48N8-A3	14.2 / 16.1	**4 360**
KMUE-55N8-A3	15.9 / 18.2	**4 505**

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.9 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMTI-12N8-B1	3.5 / 4.1	**1 500**
KMTI-18N8-B1	5.3 / 5.9	**1 960**
KMTI-24N8-A1	7.0 / 7.6	**2 630**
KMTI-36N8-A1	10.4 / 11.1	**3 805**
KMTI-36N8-A3	10.4 / 11.2	**3 805**
KMTI-42N8-B3	12.1 / 13.4	**3 900**
KMTI-48N8-A3	14.0 / 16.0	**4 480**
KMTI-55N8-A3	15.4 / 17.7	**4 590**

Jedn. zewn. zasilanie: 3.5-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.4-15.4 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

Dedykowane akcesoria dla serii BUSINESS na stronie 12:

SERIA

/MULTI Comfort

CZYNNIK R32 | SEER A++ | SCOP A+ | °C -15

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
M2OD-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 300
M3OF-27HFN8-Q	7.9 / 7.9	1 650
M4OE-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	1 935
M4O-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 350
M5O-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 650

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

/JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

NOWOŚĆ



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
SERIA MISSION		
MB-09N8D6-I	2.5 / 2.9	300
MB-12N8D6-I	3.4 / 3.8	330
MB-18N8D0-I	5.4 / 5.4	360
MB-24N8D0-I	7.0 / 7.7	390
MB-09N8D6-IB	2.5 / 2.9	600
MB-12N8D6-IB	3.4 / 3.8	630
MB-18N8D0-IB	5.4 / 5.4	660
MB-24N8D0-IB	7.0 / 7.7	690
SERIA EVEREST Ultimate Comfort		
MT-09N8D6-I	2.6 / 3.0	420
MT-12N8D6-I	3.5 / 3.9	460
SERIA BREEZELESS+		
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	450
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	500
KASETONOWE 4-STRONNE		
KMCA-12N8-B1M	3.5 / 4.4	500
KMCA-18N8-B1M	5.3 / 5.4	690
KMCA-12N8-B1MB	3.5 / 4.4	800
KMCA-18N8-B1MB	5.3 / 5.4	990
KANAŁOWE		
MTIU-12FNXD0	3.5 / 4.1	500
MTIU-18FNXD0	5.3 / 5.9	690
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MUEU-18FNXD0	5.3 / 5.6	690

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI COMFORT na stronie 12:

Midea MULTI

SERIA

/MULTI+

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -15

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Multi+ P80	7.2 / 7.2	**1 750**
Multi+ P105	9.0 / 9.0	**2 350**
Multi+ P120 1F	12.3 / 13.2	**3 150**
Multi+ P120 3F	12.3 / 13.2	**3 400**
Multi+ P140 1F	14.0 / 15.4	**3 750**
Multi+ P140 3F	14.0 / 15.4	**3 850**
Multi+ P160 1F	15.5 / 17.0	**4 100**
Multi+ P160 3F	15.5 / 17.0	**4 250**
Multi+ P180 3F	17.5 / 19.0	**4 600**
Multi+ P200 3F	20.0 / 22.0	**5 200**
Multi+ P224 3F	22.4 / 24.5	**5 700**
Multi+ P260 3F	26.0 / 28.5	**6 300**

Jedn. zewn. F1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C
Jedn. zewn. F3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

SERIA

/MULTI MAX

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -5

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Multi Max P335 3F	33.5 / 36.5	**na zapytanie**
Multi Max P400 3F	40.0 / 45.0	**na zapytanie**
Multi Max P450 3F	45.0 / 50.0	**na zapytanie**
Multi Max P500 3F	50.4 / 55.0	**na zapytanie**

Jedn. zewn. zasilanie: 380V / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -5°C/+48°C, grz.: -15°C/+24°C

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	**280**
FQZHN-01D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	**65**
FQZHN-02D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	**85**
FQZHN-03D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	**130**

Sugerowane sterowniki dla urządzeń SERII MULTI+ / MULTI MAX (ceny urządzeń nie zawierają sterowników)

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RM12D

CENA netto (EUR)	85

PILOT **PRZEWODOWY**

WDC-86E/KD

CENA netto (EUR)	175

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 12.

/ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
ŚCIENNE		
MG-22M2	2.2 / 2.4	**465**
MG-28M2	2.8 / 3.2	**500**
MG-36M2	3.6 / 4.0	**555**
MG-45M2	4.5 / 5.0	**640**
MG-56M2	5.6 / 6.3	**655**
MG-71M2	7.1 / 8.0	**705**
MG-80M2	8.0 / 9.0	**760**
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	**900**
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	**950**
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	**1 000**
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	**1 050**
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	**1 100**
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	**1 150**
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22M2	2.2 / 2.6	**1 200**
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	**1 250**
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	**1 300**
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	**1 350**
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	**1 400**
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18M2	1.8 / 2.2	**830**
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	**930**
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	**1 100**
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	**1 200**
KANAŁOWE		
MT2-22M2	2.2 / 2.6	**710**
MT2-28M2	2.8 / 3.2	**720**
MT2-36M2	3.6 / 4.0	**735**
MT2-45M2	4.5 / 5.0	**850**
MT2-56M2	5.6 / 6.3	**875**
MT2-71M2	7.1 / 8.0	**955**
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-36M2	3.6 / 4.0	**885**
MDL-45M2	4.5 / 5.0	**970**
MDL-56M2	5.6 / 6.3	**985**
MDL-71M2	7.1 / 8.0	**1 025**

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI+ i MULTI MAX na stronie 12:

Midea TECH

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (ceny kompletów nie zawierają sterowników)

PILOT **BEZPRZEWODOWY**

RM12D

CENA netto (EUR)	85

PILOT **PRZEWODOWY**

KJR-29B

CENA netto (EUR)	150

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 12.

/ŚCIENNE

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -15

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTIR-27N1-A1	9.0	**3 200**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

/KANAŁOWE

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -15

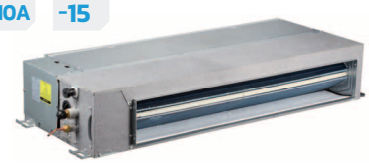

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTID-35N1-A1	11.2	**4 300**
KMTID-41N1-A1	14.0	**5 000**
KMTID-41N1-A3	14.0	**5 200**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

/PODSTROPOWO -PRZYPODŁOGOWE

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -15



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTIPP-27N1-A1	9.0	**3 600**
KMTIPP-35N1-A1	11.2	**4 600**
KMTIPP-41N1-A1	14.0	**5 200**
KMTIPP-41N1-A3	14.0	**5 500**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

/KASETONOWE

NOWOŚĆ

CZYNNIK R410A | °C -15

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMTIQ-27N1-A1	9.0	**3 800**
KMTIQ-35N1-A1	11.2	**4 500**
KMTIQ-41N1-A1	14.0	**5 200**
KMTIQ-41N1-A3	14.0	**5 500**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

SERIA

/ AHU

CZYNNIK R32 °C -25

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
AHU-09-B1MB	2.5 / 2.9	**900**
AHU-12-B1MB	3.4 / 3.8	**950**
AHU-18-B1MB	5.4 / 5.4	**1 600**
AHU-24-B1MB	7.0 / 7.7	**2 205**
AHU-24-A1	7.0 / 7.4	**2 205**
AHU-36-A1	10.5 / 11.1	**3 255**
AHU-36-A3	10.5 / 11.1	**3 380**
AHU-42-A3	12.1 / 13.5	**3 500**
AHU-48-A3	13.6 / 15.9	**3 920**
AHU-55-A3	15.7 / 18.2	**3 995**

Zasilanie jedn. zewn. MB: 230V / 1 / 50Hz;
rekomendowany zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C
Zasilanie jedn. zewn. A1: 230V / 1 / 50Hz; A3: 380-400V / 3 / 50Hz;
rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C
Zasilanie modułu sterującego 230V / 1 / 50Hz

CZYNNIK R410A °C -15

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
AHU-200-A3N1	20.0 / 22.0	**na zapytanie**
AHU-224-B3	22.4 / 24.5	**na zapytanie**
AHU-260-A3N1	26.0 / 28.5	**na zapytanie**
AHU-335-A3N1	33.5 / 36.5	**na zapytanie**
AHU-400-A3N1	40.0 / 45.0	**na zapytanie**
AHU-450-A3N1	45.0 / 50.0	**na zapytanie**
AHU-500-B3	50.0 / 50.0	**na zapytanie**
AHU-560-B3	56.0 / 56.0	**na zapytanie**
AHU-615-B3	61.5 / 61.5	**na zapytanie**
AHU-670-B3	67.0 / 67.0	**na zapytanie**
AHU-730-B3	73.0 / 73.0	**na zapytanie**
AHU-785-B3	78.5 / 78.5	**na zapytanie**
AHU-850-B3	85.0 / 85.0	**na zapytanie**
AHU-900-B3	90.0 / 90.0	**na zapytanie**

Zasilanie jedn. zewn. A3: 380-400V / 3 / 50Hz;
rekomendowany zakres pracy: dla AHU-200÷450: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C ;
dla AHU-500÷900: chł.: -5°C/+48°C, grz.: -23°C/+24°C
Zasilanie modułu sterującego 230V / 1 / 50Hz

Midea AKCESORIA

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
STEROWNIKI		
RG70C	Pilot bezprzewodowy z funkcją FOLLOW ME	30
RG70E	Pilot bezprzewodowy możliwością obsługi trybu GEAR	30
RG58E4	Pilot bezprzewodowy z obsługą jonizatora i pionowej żaluzji powietrza	110
RM12D	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	85
WDC-86	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	175
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	150
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	100
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	95
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	220
SK-102	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	50
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS	95
POMPKI SKROPLIN		
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 10 l/h	90
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	110
FILTRY		
M/F201132390436	Filtr 3M HA F (posiada atest PZH)	15
M/F201130100212	Filtr z aktywnym węglem	15
M/F2011322A0163	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	15
M/F201130100244	Filtr Bio (posiada atest PZH)	15
M/F2011330A4436	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	15
M/F2011330A4439	Filtr katalityczny + Filtr enzymowy + Filtr z witaminą C	15
M/F2011330A4434	Filtr katalityczny + Filtr multifunkcyjny + Filtr z witaminą C	15
M/F2011330A4437	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano złota + Filtr z witaminą C	15
M/F2011330A4438	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr z witaminą C	15
M/F2011330A4435	Filtr katalityczny + Filtr jonów ujemnych + Filtr z witaminą C	15
M/F2011321A0178	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	15
M/F201130100273	Filtr z cząsteczkami nano TiO2 (posiada atest PZH)	15
M/F2011322A0049	Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr Bio	15
M/F2011330A4440	Filtr jonów ujemnych	15
M/F201130410455	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	15
M/F201130100275	Filtr z witaminą C	15
UKŁADY MULTI+ / MULTI MAX		
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	280
FQZHN-01D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	65
FQZHN-02D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	85
FQZHN-03D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	130
URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH		
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	585
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	585
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY		
M/17222000A55250	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	600 PLN

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
REKUPERATORY ERV		
Filtry klasy F5 (EU5)		
NXFLT5.1	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.2	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.3	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.4	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.5	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	200 / 400
NXFLT5.6	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	200 / 400
NXFLT5.7	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	200
Filtry klasy F6 (EU6)		
NXFLT6.1	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.2	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.3	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.4	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.5	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	220 / 440
NXFLT6.6	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	220 / 440
NXFLT6.7	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	220
Filtry klasy F7 (EU7)		
NXFLT7.1	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.2	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.3	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.4	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.5	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	240 / 480
NXFLT7.6	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	240 / 480
NXFLT7.7	Filtry klasy F7 dla modelu XERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	240
Sterowanie		
NXERV_ST1	Sterownik naścienny z programem tyg. - standardowe wyposażenie	270
NXERV_ST2	Dotykowy sterownik naścienny z programem tyg. - opcjonalne wyposażenie	610
Czujniki		
NXERV_HMD	Czujnik wilgotności - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST2	340
NXERV_CO2	Czujnik CO2 - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2Czujnik CO2 - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2	1 080
Wstępna nagrzewnica elektryczna		
NXENO-160-1.0-1-CBF	1.0 kW dla modeli NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 810
NXENO-160-1.6-1-CBF	1.6 kW dla modelu NXERV-350V1	1 850
NXENO-200-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modelu NXERV-500V1	1 920
NXENO-250-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modeli NXERV-650V1; NXERV-800V1	2 210
NXENO-250-3.6-2-CBF	3.6 kW dla modeli NXERV-1000V1; NXERV-1300V1	2 470
NXEN-40x40-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli NXERV-1500V1; NXERV-2000V1	3 000

noxa

Marka świetnych urządzeń branży HVAC, która powstała jako odpowiedź na potrzeby potencjalnych użytkowników, którzy od szeroko pojętej klimatyzacji i rekuperacji czy pomp ciepła oczekują przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania i intuicyjnej obsługi. Na podstawie wielu testów technologicznych, analiz porównawczych, badań konsumenckich stworzono szerokie portfolio urządzeń NOXA, które zapewniają kompleksowe rozwiązania branży HVAC.

/REKUPERATORY ERV

noxa

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
NXERV-150V1	150	**4 300**
NXERV-250V1	250	**4 500**
NXERV-350V1	350	**5 300**
NXERV-500V1	500	**6 100**
NXERV-650V1	650	**7 900**
NXERV-800V1	800	**8 400**
NXERV-1000V1	1000	**9 500**
NXERV-1300V1	1300	**10 500**
NXERV-1500V1	1500	**14 800**
NXERV-2000V1	2000	**18 000**

Dedykowane akcesoria na stronie 12:

/REKUPERATORY WRV

NOWOŚĆ

noxa

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
NXWRV-150V1	150	**5 500**

/OCZYSZCZACZE POWIETRZA

noxa

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
NXAP-20M-BD	przepływ powietrza 200 m³/h	**620**
NXAP-20M-BDF	filtr wymienny	**122**

Zasilanie: 240V / 1 / 50Hz

/KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

NOWOŚĆ

CZYNNIK R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (PLN)
NXP-25CPO1-CA	2.6 / -	**1 900**
NXP-35CPO1-CA	3.5 / -	**2 200**
NXP-35CPO1-C	3.5 / 2.9	**2 300**

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: temp. zewn.: +17°C/+35°C, temp. wew.: +5°C/+30°C

/KURTYNY POWIETRZNE BLUE KING

NOWOŚĆ



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m^3/h]	CENA netto (PLN)
NXACC101000AV2	1980	**650**
NXACC151000AV2	2970	**850**
NXACC201000AV2	3960	**1250**
NXACC101000AV1	1980	**600**
NXACC151000AV1	2970	**800**
NXACC201000AV1	3960	**1 200**
NXACH101045EV1	1100	**1 400**
NXACH151055EV1	1800	**1 600**
NXACH203100EV1	2400	**2 100**

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz; model 203100: 380V / 3 / 50Hz

TWORZYMY KLIMAT HVAC

SZKOLENIA TECHNICZNE

Podstawy montażu klimatyzacji

Montaż i serwisowanie systemów HOME, MULTI, BUSINESS oraz VRF

Możliwości sterowania HVAC

INFO: szkolenia@hvacbp.pl

URUCHOMIENIA SYSTEMÓW

Pomoc przy montażu

Uruchomienie systemów VRF

Serwis urządzeń

INFO: serwis@hvacbp.pl

PROMOCJA I REKLAMA

Identyfikacja wizualna

Kampania w Social Media

Reklama zewnętrzna

INFO: marketing@hvacbp.pl

ZYMETRIC

CENNIK
C/002/2019

CERTYFIKATY

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com lub
www.certiflash.com Certiflash

CE

ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.midea-electric.pl