5 LAT GWARANCJI

Haier

Cennik klimatyzatorów **SPLIT** i **MULTI SPLIT** 2020

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany ceny.

Haier

5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, ze klimatyzatory są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Mulit Split, MRV oraz akcesoriów.

CZOŁOWY PRODUCENT

Euromonitor – to londyńska firma zajmująca się wiarygodnymi badaniami rynku światowego. Wydała oficjalny światowy raport danych w zakresie klimatyzatorów zdalnie sterowanych. Informowała w nim, że Haier jest marką numer jeden na świecie pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie za pomocą Internetu, z udziałem rynku wynoszącym 30,5%.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Cicha praca: Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Klimatyzatory Haier posiadają zoptymalizowane kanały powietrza oraz wentylator, co pozwala osiągnąć bardzo cichą pracę urządzeń. Ciesz się niezwykłą ciszą – nawet do 15dB(A).

Czujniki ECO-PILOT: Efektywne czujniki Eco-pilot pozwalają zaoszczędzić energię o 67%, jednocześnie oferując komfort i wygodę. Inteligentne czujniki wykrywają potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Może on monitorować obecność człowieka, jego ruchy czy nieobecność oraz natężenie światła słonecznego.

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R32

W celu spełnienia wymagań przepisów F-Gaz oraz uaktualnionych wymagań dla efektywności energetycznej w UE, Haier zainwestował znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad dostarczaniem pełnej oferty rozwiązań dla czynnika R32, którą cechuje znacznie niższa emisja CO2. W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego w układzie i wysoką wydajność energetyczną.

Sterowanie Wi-Fi: W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego. Sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwą kontrolę pracy klimatyzatora za pomocą aplikacji na smartfony lub tablety połączonej z urządzeniem przez moduł Wi-Fi, nawet poza domem.

Łatwy montaż: Innowacyjność komponentów, systemów i prosta konstrukcja zapewniają łatwą i szybką instalację. Niektóre z zastosowanych technologii ułatwiających montaż to udoskonalona płyta montażowa, dwudrogowa konstrukcja przewodów rurowych oraz szersza przestrzeń na przewody rurowe.

Klimatyzatory typu **SPLIT R32**

Klimatyzatory ścienne **JADE Plus**

Model (j. wew./ j. zew.)	**AS35JBJHRA-W / 1U35JEJFRA**	**AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (1,2~4,3)	5,2 (1,4~6,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,2 (1,3~5,8)	6,0 (1,4~6,9)
SEER/EER	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	932/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/27/31/37	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS35JBJHRA-W / 1U35JEJFRA HAI00760	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA HAI00761
	7 250	**10 550**

Klimatyzatory ścienne **DAWN**

Model (j. wew./ j. zew.)	**AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA**	**AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA**	**AS50S2SD1FA-CL / 1U50S2SPJFA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,2~4,3)	5,0 (1,3~5,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (1,1~5,4)	4,2 (1,3~5,8)	5,8 (1,7~7,0)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,4/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	980/212/318	980/212/318	1113/230/343
Wymiary (j. zew) [mm]	820/338/614	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	700	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	15/25/29/34	16/26/30/35	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	45	46	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA HAI00538	AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA HAI00539	AS50S2SD1FA-CL / 1U50S2SPJFA HAI00880
	5 500	**5 900**	**6 350**

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS Plus Black Matt**

Model (j. wew.)	**AS25S2SF1FA-BC**	**AS35S2SF1FA-BC**	**AS50S2SF1FA-BC**	**AS71S2SF1FA-BC**
Model (j. zew.)	**1U25S2SM1FA**	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	5,2 (1,4~6,0)	7,0 (2,2~7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8~4,2)	4,2 (1,0~5,2)	6,0 (1,4~6,9)	8,0 (2,4~8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-BC HAI00762	AS35S2SF1FA-BC HAI00763	AS50S2SF1FA-BC HAI00764	AS71S2SF1FA-BC HAI00765
	1 300	**1 350**	**1 600**	**2 000**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
	2 450	**2 600**	**3 450**	**5 050**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**3 750**	**3 950**	**5 050**	**7 050**

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS Plus White Matt**

Model (j. wew.)	**AS25S2SF1FA-CW**	**AS35S2SF1FA-CW**	**AS50S2SF1FA-CW**	**AS71S2SF1FA-CW**
Model (j. zew.)	**1U25S2SM1FA**	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	5,2 (1,4~6,0)	7,0 (2,2~7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8~4,2)	4,2 (1,0~5,2)	6,0 (1,4~6,9)	8,0 (2,4~8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-CW HAI00843	AS35S2SF1FA-CW HAI00844	AS50S2SF1FA-CW HAI00845	AS71S2SF1FA-BC HAI00846
	1 200	**1 250**	**1 500**	**1 850**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA HAI00531	1U50S2SJ2FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
	2 450	**2 600**	**3 450**	**5 050**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**3 650**	**3 850**	**4 950**	**6 900**

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS White Shine**

Model (j. wew.)	**AS71S2SF1FA**
Model (j. zew.)	**1U71S2SG1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,0 (2,2~7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,0 (2,4~8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zew) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Sterownik	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS71S2SF1FA HAI00570
	1 750
Cena j. zew. [PLN netto]	1U71S2SG1FA HAI00528
	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**6 800**

Klimatyzatory ścienne **FLARE**

Model (j. wew.)	**AS25S2SF2FA-2**	**AS35S2SF2FA-2**	**AS50S2SF2FA-2**	**AS71S2SF2FA-2**
Model (j. zew.)	**1U25S2SM1FA**	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	5,2 (1,4~7,0)	7,0 (2,2~7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8~4,2)	4,2 (1,0~5,2)	6,0 (1,4~6,9)	8,0 (2,4~8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	19/25/32/38	20/26/33/39	28/33/37/41	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF2FA-2 HAI01106	AS35S2SF2FA-2 HAI01107	AS50S2SF2FA-2 HAI01161	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
	900	**950**	**1 250**	**1 550**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
	2 450	**2 600**	**3 450**	**5 050**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**3 350**	**3 550**	**4 700**	**6 600**

Klimatyzatory ścienne **TUNDRA Plus**

Model (j. wew./ j. zew.)	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA	AS68TEDHRA-CL / 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8~3,4)	3,6 (1,0~4,0)	5,0 (1,3~5,8)	7,0 (2,2~8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	2,9 (1,0~3,8)	3,7 (1,1~4,6)	5,2 (1,4~6,0)	8,1 (2,4~10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/228/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	780/245/540	800/280/550	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/37	21/29/33/38	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 – 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA HAI00839	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA HAI00840	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA HAI00841	AS68TEDHRA-CL / 1U68REEFRA HAI01102
	2 150	**2 350**	**3 550**	**4 650**

Klimatyzatory kanałowe **Slim DUCT** o niskim sprężu

Model (j. wew.)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zew.)	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~6,0)	7,1 (2,0~7,6)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,2)	7,5 (3,0~8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	5,6/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/820/550	820/338/614	860/308730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	25/28/33	32/34/36	33/35/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 -3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
	2 450	**2 950**	**3 050**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528
	2 600	**3 450**	**5 050**
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
	270	**270**	**270**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**5 320**	**6 670**	**8 370**

* Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym lub z wyświetlaczem temperatury.
* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli (tabela z akcesoriami na stronie nr 22) lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02 (tabela ze sterownikami na stronie nr 21).

Klimatyzatory kanałowe **DUCT** o średnim sprężu

Model (j. wew.)	**AD35S2SM3FA**	**AD50S2SM3FA**	**AD71S2SM3FA**	**AD105S2SM3FA**
Model (j. zew.)	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**	**1U105S2SS1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~6,0)	7,1 (2,0~8,2)	9,5 (2,5~10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	6,0 (2,0~6,2)	7,5 (2,5~8,5)	10,2 (3,0~10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/28/35/41	28/30/37/43	30/37/43/47	31/33/36/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 -3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	25/10	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5,0 (1,8~6,0)	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580	AD105S2SM3FA HAI00793
	2 600	**3 150**	**3 350**	**4 100**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528	1U105S2SS1FA HAI00782
	2 600	**3 450**	**5 050**	**6 700**
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
	270	**270**	**270**	**270**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**5 470**	**6 870**	**8 670**	**11 070**

Model (j. wew.)	**AD125S2SM3FA**	**AD125S2SM3FA**	**AD140S2SM3FA**	**AD140S2SM3FA**
Model (j. zew.)	**1U125S2SN1FA**	**1U125S2SN1FB**	**1U140S2SP1FA**	**1U140S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,0 (3,0~12,8)	12,0 (3,0~12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9~13,5)	12,3 (2,9~13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,6/2,75	5,6/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/50/60	3N/380~415, 50/60	1/220~240/50/60	3N/380~415, 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1950/1680/1500	2250/1950/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/39	31/33/36/39	31/33/36/41	31/33/36/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5,0 (1,8~6,0)	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD125S2SM3FA HAI00794	AD125S2SM3FA HAI00794	AD140S2SM3FA HAI00795	AD140S2SM3FA HAI00795
	4 900	**4 900**	**5 050**	**5 050**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786
	8 400	**8 800**	**10 300**	**10 550**
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
	270	**270**	**270**	**270**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**13 570**	**13 970**	**15 620**	**15 870**

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z z odbiornikiem sygnału pilota RE-02 (tabela ze sterownikami na stronie nr 21).

Klimatyzatory kanałowe **DUCT** o wysokim sprężu

Model (j. wew.)	**ADH125H1ERG**	**ADH125H1ERG**	**ADH140H1ERG**	**ADH140H1ERG**
Model (j. zew.)	**1U125S2SN1FA**	**1U125S2SN1FB**	**1U140S2SP1FA**	**1U140S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0~12,8)	12,1 (3,0~12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9~13,5)	12,3 (2,9~13,5)	15,5	15,5
SEER/EER	5,8/2,75	5,8/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	3N/380~415/ 50/60	1/220~240/ 50/60	3N/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/42/44/47	39/42/44/47	40/43/46/49	40/43/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5		10
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
	6 650	**6 650**	**6 750**	**6 750**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786
	8 400	**8 800**	**10 300**	**10 550**
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
	270	**270**	**270**	**270**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**15 320**	**15 720**	**17 320**	**17 570**

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z z odbiornikiem sygnału pilota RE-02 (tabela ze sterownikami na stronie nr 21).

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe
CONVERTIBLE

Model (j. wew.)	**AC35S2SG1FA**	**AC50S2SG1FA**	**AC71S2SG1FA**	**AC105S2SH1FA**
Model (j. zew.)	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**	**1U71S2SG1FA**	**1U105S2SS1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (1.0~4.3)	5,0 (1,4~5,7)	7,1 (2~7,3)	9,5 (2,5~10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1.0~5.3)	5,8 (1,4~6,0)	7,5 (2,5~8)	10,2 (3,0~10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC35S2SG1FA HAI00787	AC50S2SG1FA HAI00788	AC71S2SG1FA HAI00789	AC105S2SH1FA HAI00790
	2 650	**2 850**	**3 200**	**3 600**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SG1FA HAI00528	1U105S2SS1FA HAI00782
	2 600	**3 450**	**5 050**	**6 700**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**5 400**	**6 450**	**8 400**	**10 450**

Model (j. wew.)	**AC125S2SK1FA**	**AC125S2SK1FA**	**AC140S2SK1FA**	**AC140S2SK1FA**
Model (j. zew.)	**1U125S2SN1FA**	**1U125S2SN1FB**	**1U140S2SP1FA**	**1U140S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0~12,8)	12,1 (3,0~12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,6 (2,9~13,5)	12,6 (2,9~13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,86/2,75	5,86/2,75	4,1/3,21	4,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	3N/380~415V/ 50/60	1/230/50	3N/380~415V/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	70	70
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC125S2SK1FA HAI00791	AC1250S2SK1FA HAI00791	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792
	3 750	**3 750**	**3 850**	**3 850**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786
	8 400	**8 800**	**10 300**	**10 550**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**12 300**	**12 700**	**14 300**	**14 550**

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** zwarte

Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew.)	**AB35S2SC1FA**	**AB50S2SC1FA**
Model (j. zew.)	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700KB) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	30/33/36	35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Cena j. wew. [PLN netto]	AB35S2SC2FA HAI00779	AB50S2SC2FA HAI00759
	1 650	**1 700**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543
	2 600	**3 450**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700KB HAI00737	PB-700KB HAI00736
	750	**750**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**5 150**	**6 050**

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** zwarte

Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew.)	**AB35S2SC2FA**	**AB50S2SC2FA**
Model (j. zew.)	**1U35S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-620KB) [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	27/30/33/36	32/35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Cena j. wew. [PLN netto]	AB35S2SC2FA HAI00908	AB50S2SC2FA HAI00909
	1 800	**1 850**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543
	2 600	**3 450**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-620KB HAI00736	PB-620KB HAI00737
	650	**650**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**5 200**	**6 100**

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** o obwodowym przepływie powietrza

Model (j. wew.)	**AB71S2SG1FA**	**ABH105H1ERG**	**ABH125K1ERG**
Model (j. zew.)	**1U71S2SG1FA**	**1U105S2SS1FA**	**1U125S2SN1FA**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,1 (2~7,3,0)	9,5 (2,5~10)	12,1 (2,4~12,7)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,0 (2,5~8,0)	10,2 (3,0~10,5)	12,4 (1,8~13,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	6,0/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	860/308/730	920/372/760	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/29/33/36	34/38/42/45	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	52	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AB71S2SG1FA HAI00780	ABH105H1ERG HAI00796	ABH125K1ERG HAI00797
	2 150	**4 150**	**4 400**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U71S2SG1FA HAI00528	1U105S2SS1FA HAI00782	1U125S2SN1FA HAI00783
	5 050	**6 700**	**8 400**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**	**150**
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
	850	**850**	**850**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**8 200**	**11 850**	**13 800**

Model (j. wew.)	**ABH125K1ERG**	**ABH140K1ERG**	**ABH140K1ERG**
Model (j. zew.)	**1U125S2SN1FB**	**1U140S2SP1FA**	**1U140S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (2,4~12,7)	13,1	13,1
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,4 (1,8~13,0)	14,2	14,2
SEER/EER	6,0/2,64	6,1/3,15	6,1/3,15
Zasilanie (j. zew.)	3/380~415/ 50/60	1/230/50	3/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	ABH125K1ERG HAI00797	ABH140K1ERG HAI00801	ABH140K1ERG HAI00801
	4 400	**5 350**	**5 350**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FB HAI00784	1U140S2SP1FA HAI00785	1U140S2SP1FB HAI00786
	8 800	**10 300**	**10 550**
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410	YR-HBS01 HAI00410
	150	**150**	**150**
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
	850	**850**	**850**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**14 200**	**16 650**	**16 900**

Klimatyzatory typu **MULTI SPLIT R32**

Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. wew.)	**2U40S2SM1FA**	**2U50S2SM1FA**	**3U55S2SR3FA**	**3U70S2SR3FA**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1~7,3)	7,0 (2,4~8,4)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7~8,3)	8,6 (2,9~10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	780/270/540	810/288/688	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/25	60/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA HAI01105	3U55S2SR3FA HAI01156	3U70S2SR3FA HAI01157
	3 450	**3 950**	**5 950**	**6 400**

Model (j. wew.)	**4U75S2SR3FA**	**4U85S2SR3FA**	**5U105S2SS3FA**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,5 (2,4~8,7)	8,5 (3,2~9,5)	10,0 (1,5~11,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,6 (3,1~10,7)	9,6 (4,4~10,7)	11,5(1,8~12,0)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 4x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	70/25	70/25	80/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40
Cena j. zew. [PLN netto]	4U75S2SR3FA HAI01158	4U85S2SR3FA HAI01159	5U105S2SS3FA HAI01160
	7 500	**7 750**	**8 550**

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS White Matt**

Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom. [kW]	Moc grzewcza nom. [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew. [PLN netto]**
AS25S2SF1FA-CW	HAI00843	2,6 (0,8~4,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	**1 200**
AS35S2SF1FA-CW	HAI00844	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	**1 250**
AS50S2SF1FA-CW	HAI00845	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	**1 500**
AS71S2SF1FA-CW	HAI00846	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	**1 850**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS Black Matt**

Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom.[kW]	Moc grzewcza nom. [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew. [PLN netto]**
AS25S2SF1FA-BC	HAI00762	2,6 (0,8~4,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	**1 300**
AS35S2SF1FA-BC	HAI00763	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	**1 350**
AS50S2SF1FA-BC	HAI00764	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	**1 600**
AS71S2SF1FA-BC	HAI00765	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	**2 000**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne **FLEXIS White Shine**

Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS71S2SF1FA	HAI00570	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	**1 750**

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów
*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne **FLARE**

Model (j. wew.)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS20S2SF2FA-2	HAI01108	2,0	2,5	1/4 - 3/8	**850**
AS25S2SF2FA-2	HAI01106	2,6	3,2	1/4 - 3/8	**900**
AS35S2SF2FA-2	HAI01107	3,5	4,2	1/4 - 3/8	**950**
AS50S2SF2FA-2	HAI01161	5,2	6,0	1/4 - 1/2	**1 250**
AS71S2SF2FA-2	HAI01162	7,0	8,0	3/8 - 5/8	**1 550**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE.

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** zwarte

Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC1FA	HAI00781	2,6	3,2	1/4 - 3/8	**1 550**	**2 450**
PB-700KB	HAI00736				**750**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AB35S2SC1FA	HAI00779	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**1 650**	**2 550**
PB-700KB	HAI00736				**750**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AB50S2SC1FA	HAI00759	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**1 700**	**2 600**
PB-700KB	HAI00736				**750**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** zwarte

Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA	HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	**1 750**	**2 550**
PB-620KB	HAI00737				**650**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AB35S2SC2FA	HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**1 800**	**2 600**
PB-620KB	HAI00737				**650**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AB50S2SC2FA	HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**1 850**	**2 650**
PB-620KB	HAI00737				**650**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** o obwodowym przepływie powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA	HAI00780	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**2 150**	**3 150**
PB-950KB	HAI00487				**850**	
YR-HBS01	HAI00410				**150**	

Klimatyzatory kanałowe **Slim DUCT** o niskim sprężu

Model (j. wew., sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA	HAI00526	2,5	3,0	1/4 - 3/8	**2 350**	**2 620**
YR-E17	HAI00273				**270**	
AD35S2SS1FA	HAI00527	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 450**	**2 720**
YR-E17	HAI00273				**270**	
AD50S2SS1FA	HAI00576	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**2 950**	**3 220**
YR-E17	HAI00273				**270**	
AD71S2SS1FA	HAI00577	7,1	7,1	3/8 - 5/8	**3 050**	**3 320**
YR-E17	HAI00273				**270**	

* Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym lub z wyświetlaczem temperatury.
* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli (tabela z akcesoriami na stronie nr 22) lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02 (tabela ze sterownikami na stronie nr 21).

Klimatyzatory kanałowe **DUCT** o średnim sprężu

Model (j. wew., sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA	HAI00578	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 600**	**2 870**
YR-E17	HAI00273				**270**	
AD50S2SM3FA	HAI00579	5,0	6,0	1/4 - 1/2	**3 150**	**3 420**
YR-E17	HAI00273				**270**	
AD71S2SM3FA	HAI00580	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**3 350**	**3 620**
YR-E17	HAI00273				**270**	

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z z odbiornikiem sygnału pilota RE-02 (tabela ze sterownikami na stronie nr 21).

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe **CONVERTIBLE**

Model (j. wew., sterownik)		Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA	HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 650**	**2 800**
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AC50S2SG1FA	HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	**2 850**	**3 000**
YR-HBS01	HAI00410				**150**	
AC71S2SG1FA	HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**3 200**	**3 350**
YR-HBS01	HAI00410				**150**	

Klimatyzatory typu **SPLIT R410A**

Urządzenia komercyjne 16kW-25kW

Klimatyzatory kasetonowe **CASSETTE** o 4-stronnym przepływie powietrza

R410A

Model (j. wew.)	**AB60ES2ERA(S)**
Model (j. zew.)	**1U60IS1ERB(S)**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/290
Wymiary (maskownica PB-950IB) [mm]	950/950/60
Wymiary (j. zew) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1650/1400/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. + maskownica [PLN netto]	AB60ES2ERA(S) + PB-950JB HAI00351
	3 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529
	11 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**15 200**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe **CONVERTIBLE**

R410A

Model (j. wew.)	**AC60FS1ERA(S)**
Model (j. zew.)	**1U60IS1ERB(S)**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	3,02/4,83
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1580/700/240
Wymiary (j. zew) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2000/1800/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AC60FS1ERA(S) HAI00063
	4 250
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529
	11 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	**15 750**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory kanałowe **DUCT** o wysokim sprężu

R410A

Model (j. wew.)	**AD60HS1ERA(S)**	**ADH200H1ERG**	**ADH250H1ERG**
Model (j. zew.)	**1U60IS1ERB(S)**	**1UH200W1ERK**	**1UH250W1ERK**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)	20,5 (6,2~23,5)	24,0 (7,2~26,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)	22,8 (7,2~24,8)	26,8 (8,2~28,8)
SEER/EER	5,1/3,02	6,1/3,36	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60	3/380~415/ 50/60	3/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1197/830/360	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	948/340/1250	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2580/2070/1560	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/41/45	45/50/54	47/51/55
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30	75/50	75/50
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30
Sterownik	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Cena j. wew. [PLN netto]	AD60HS1ERA(S) HAI00053	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
	4 100	**9 950**	**10 400**
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
	11 500	**18 950**	**19 400**
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273	YR-E17 HAI00273
	w zestawie z j. wew.	**270**	**270**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	**15 600**	**29 170**	**30 070**

Klimatyzatory kolumnowe **CABINET**

R410A

Model (j. wew.)	**AP60KS1ERA(S)**
Model (j. zew.)	**1U60IS1ERB(S)**
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1850/600/350
Wymiary (j. zew) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1750/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/51/54
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / rożnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AP60KS1ERA(S) HAI00439
	3 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529
	11 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik,	**15 450**

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Zestawy do central wentylacyjnych

3,5 - 14 kW R410A

Model		Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA	HAI00233	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	**2 700**	**4 770**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U18FS2ERA	HAI00054	5,0 ((1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	**3 750**	**5 820**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U24GS1ERA	HAI00055	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	**4 850**	**6 920**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U28GS2ERA(S)	HAI00360	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	3/8 - 5/8	**5 950**	**8 020**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U36HS1ERA(S)	HAI00056	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8 - 5/8	**8 100**	**10 170**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U48LS1ERA(S)	HAI00057	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	**10 350**	**12 420**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U48LS1ERB	HAI00058	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	**10 500**	**12 570**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	
1U60IS1ERB(S)	HAI00529	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8 - 3/4	**11 500**	**13 570**
AH1-160A	HAI00456				**1 800**	
YR-E17	HAI00273				**270**	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX oraz sterownik.
*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory **MAXI SPLIT**

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik	Maskownica AB	**Cena [PLN netto]**
1U105S2SS1FA HAI00782	3	**AB35S2SC1FA** HAI00779	10,5	**FQG-3Y100A** HAI00250	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**14 720**
		AC35S2SG1FA HAI00787		**FQG-3Y100A** HAI00250	**YR-E17** HAI00273	/	**15 470**
		AD35S2SS1FA HAI00527		**FQG-3Y100A** HAI00250	**YR-E17** HAI00273	/	**14 870**
		AD35S2SM3FA HAI00578		**FQG-3Y100A** HAI00250	**YR-E17** HAI00273	/	**15 320**
	2	**AB50S2SC1FA** HAI00759		**FQG-2Y100A** HAI00273	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**12 170**
		AC50S2SG1FA HAI00788		**FQG-2Y100A** HAI00273	**YR-E17** HAI00273	/	**13 070**
		AD50S2SS1FA HAI00576		**FQG-2Y100A** HAI00273	**YR-E17** HAI00273	/	**13 270**
		AD50S2SM3FA HAI00579		**FQG-2Y100A** HAI00273	**YR-E17** HAI00273	/	**13 670**
1U125S2SN1FA HAI00783	4	**AB35S2SC1FA** HAI00779	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**18 970**
		AC35S2SG1FA HAI00787		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**19 970**
		AD35S2SS1FA HAI00527		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**19170**
		AD35S2SM3FA HAI00578		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**19 770**
	3	**AB50S2SC1FA** HAI00759		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**16 470**
		AC50S2SG1FA HAI00788		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**17 820**
		AD50S2SS1FA HAI00576		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**18 120**
		AD50S2SM3FA HAI00579		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**18 720**
	2	**AB71S2SG1FA** HAI00780		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	**PB-950KB** HAI00487	**15 170**
		AC71S2SG1FA HAI00789		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**15 570**
		AD71S2SS1FA HAI00577		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**15 270**
		AD71S2SM3FA HAI00580		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**15 870**
1U125S2SN1FB HAI00784	4	**AB35S2SC1FA** HAI00779	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**19 370**
		AC35S2SG1FA HAI00787		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**20 370**
		AD35S2SS1FA HAI00527		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**19 570**
		AD35S2SM3FA HAI00578		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**20 170**
	3	**AB50S2SC1FA** HAI00759		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**16 870**
		AC50S2SG1FA HAI00788		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**18 220**
		AD50S2SS1FA HAI00576		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**18 520**
		AD50S2SM3FA HAI00579		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**19 120**
	2	**AB71S2SG1FA** HAI00780		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	**PB-950KB** HAI00487	**14 370**
		AC71S2SG1FA HAI00789		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**14 870**
		AD71S2SS1FA HAI00577		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**14 470**
		AD71S2SM3FA HAI00580		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**14 770**
1U140S2SP1FA HAI00785	4	**AB35S2SC1FA** HAI00779	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**20 470**
		AC35S2SG1FA HAI00787		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**21 870**
		AD35S2SS1FA HAI00527		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**21 070**
		AD35S2SM3FA HAI00578		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**21 670**
	3	**AB50S2SC1FA** HAI00759		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**18 370**
		AC50S2SG1FA HAI00788		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**19 720**
		AD50S2SS1FA HAI00576		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**20 020**
		AD50S2SM3FA HAI00579		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**20 620**
	2	**AB71S2SG1FA** HAI00780		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	**PB-950KB** HAI00487	**17 070**
		AC71S2SG1FA HAI00789		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**17 470**
		AD71S2SS1FA HAI00577		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**17 170**
		AD71S2SM3FA HAI00580		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**17 770**
1U140S2SP1FB HAI00786	4	**AB35S2SC1FA** HAI00779	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**21 120**
		AC35S2SG1FA HAI00787		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**22 120**
		AD35S2SS1FA HAI00527		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**21 320**
		AD35S2SM3FA HAI00578		**FQG-4Y200A** HAI00252	**YR-E17** HAI00273	/	**21 920**
	3	**AB50S2SC1FA** HAI00759		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	**PB-700KB** HAI00736	**18 620**
		AC50S2SG1FA HAI00788		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**19 970**
		AD50S2SS1FA HAI00576		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**20 270**
		AD50S2SM3FA HAI00579		**FQG-3Y200A** HAI00251	**YR-E17** HAI00273	/	**20 870**
	2	**AB71S2SG1FA** HAI00780		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	**PB-950KB** HAI00487	**17 320**
		AC71S2SG1FA HAI00789		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**17 720**
		AD71S2SS1FA HAI00577		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**17 420**
		AD71S2SM3FA HAI00580		**FQG-2Y200A** HAI00249	**YR-E17** HAI00273	/	**18 020**

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.
*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych kasetonowych AB zawierają cenę maskownicy.
* W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych Slim AD istnieje możliwość montażu wraz z kompletem paneli. Komplet paneli dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Komplet nie jest wliczony w cenę.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	HAI00450	30	33	3,19/3,44	**33 000**
CA0070EAND	HAI00451	65	70	3,39/3,66	**62 000**
CA0100EAND	HAI00685	98	103	3,39/3,59	**94 000**
CA0130EAND	HAI00452	130	135	3,39/3,53	**118 000**

Pompy ciepła

Pompa ciepła typu monoblok CO + CWU

Model	Kod towaru	Moc [kW] ogrzewanie: temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc [kW] chłodzenie: temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU082FYCRA(HW)	HAI00955	7,8	5,50	3,2	**9 400**	**10 750**
ATW-A01	HAI00959				**1 080**	
YR-E27	HAI00958				**270**	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956	11,00	11,50	3,26	**17 800**	**19 150**
ATW-A01	HAI00959				**1 080**	
YR-E27	HAI00958				**270**	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957	16,00	14,50	3,46	**19 100**	**20 450**
ATW-A01	HAI00959				**1 080**	
YR-E27	HAI00958				**270**	

*Wszystkie powyższe urządzenia posiadają wbudowany moduł hydrauliczny.
*Cena kompletu zawiera moduł sterowania (ATW-A01) oraz pilot przewodowy (YR-E27).

Wymiennik ciepła: model **AU082FYCRA(HW)** - koncentryczny, modele **AU112/162FYCRA(HW)** - płaszczowo-rurkowy.

Pompa ciepła CWU

R410A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	**6 800**

Pozostałe urządzenia

Klimatyzator przenośny

R290

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
AM12AA1GAA	HAI00766	3,5	3,3	1/240/50	**1 750**

Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Model	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Interfejs	Jednostki ścienne, kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe. Moduł pracy naprzemiennej.	**200**
YCZ-G001 HAI00339	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	**1 100**
YCZ-A004 HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	**2 800**
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	**2 600**

Sterowniki indywidualne przewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17 HAI00273	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	**270**
YR-E16 HAI01117	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	**470**
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	**320**
HW-BA116ABK HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	**300**

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Model	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HBS01 HAI00410	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	**150**
YR-HD HAI00120	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	**150**
YR-HE HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne	**150**
YR-HQ HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne	**250**
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	**200**

Redukcje

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	**80**
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI00863	**80**
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	**80**
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	**80**
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00862	**80**

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z USB	**160**
HI-WA164DBI HAI0114	Moduł sterowania Wi-Fi indywidualny / grupowy	Wszystkie jednostki	**250**
KABEL USB HAI00911	Kabel USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne	**20**
AH1-160A HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH	**1 800**
ADAPTER TUNDRA HAI00582	Rozmiar 25-35	Tundra	**10**
ADAPTER TUNDRA HAI00583	Rozmiar 50-70	Tundra	**10**
TD-02 HAI00229	Narzędzie do testów	Systemy MRV	**480**
P1B-890IA HAI00317	Komplet paneli – standard	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	**350**
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	**500**
P1B-1210IA HAI00318	Komplet paneli -standard	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	**400**
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	**550**
PB-620KB HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	**650**
PB-700KB HAI00736	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC1FA	**750**
PB-950KB HAI00487	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	**850**
PB-950MB HAI00738	Maskownica – obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	**1050**
FILTRY A0010809388 HAI00319	Anti-bacteria + vitaminium C	Jednostki ścienne R32	**20**
FILTRY A0010808876 HAI00320	Anti-bacteria + photic catalyst	Jednostki ścienne R32	**20**
FILTRY A0010805043 HAI00321	Anti-bacteria + active carbon	Jednostki ścienne R32	**20**
FILTR 3M HAI00847	–	Jednostki ścienne R32	**80**

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A HAI00248	**400**
FQG-2Y200A HAI00249	**500**
FQG-3Y100A HAI00250	**550**
FQG-3Y200A HAI00251	**600**
FQG-4Y200A HAI00252	**700**

5 LAT GWARANCJI

Haier

www.haier-ac.pl

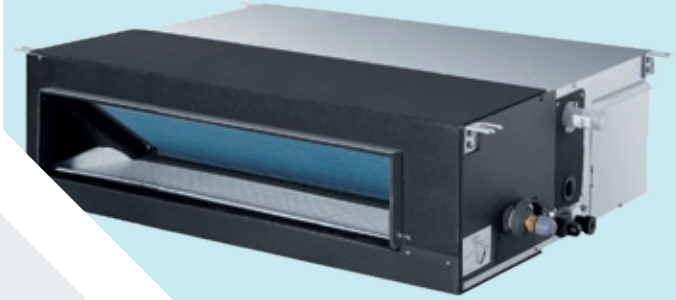

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

Cennik klimatyzatorów
SPLIT i **MULTI SPLIT** 2020

Haier

Generalny dystrybutor w Polsce **REFSYSTEM Sp. z o.o.**
ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
+48 695 930 647 **www.haier-ac.pl**